

MICHELIN **CEREXBIB 2**

*PIÙ PRODUTTIVITÀ
E MAGGIORE RISPETTO DEL SUOLO*



Grande capacità di carico a bassa pressione in campo, per le grandi macchine da raccolta




MICHELIN CEREXBIB 2

Produttività



Bassa pressione nei campi

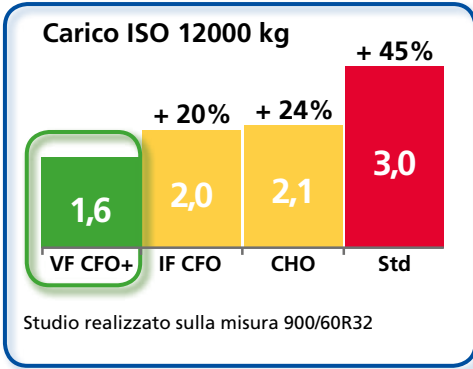


Protezione del suolo



Trazione e galleggiamento



Ottima capacità di carico in campo

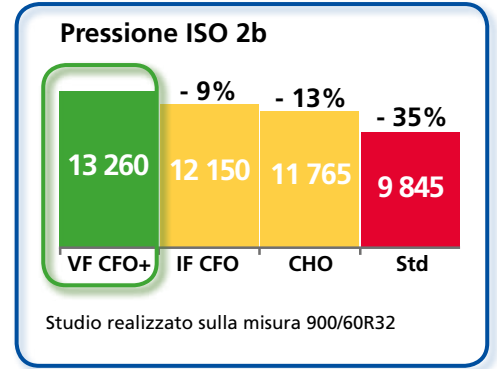

Area di impronta al suolo fino a + 15%

- +15% rispetto IF CFO MICHELIN CEREXBIB
- +35% rispetto MICHELIN MEGAXBIB
- Miglior trazione e galleggiamento
- Rispetto per il suolo e ottimizzazione dei raccolti futuri

Studio realizzato sulla misura 900/60R32

DESIGN PENSATO PER LE MACCHINE DA RACCOLTA

Pneumatico sviluppato e concepito in collaborazione con i principali costruttori di macchine da raccolta

AIR SYSTEMS[®] READY

Pneumatico compatibile con sistemi di telegonfiaggio



MICHELIN ULTRAFLEX TECHNOLOGIES
Miglior protezione del suolo
Meno compressione/compattazione
Eccellente capacità di trazione



HIGH TRACTION
Miglior trazione sui pendii
Possibilità di operare su suolo umido




Lo standard MICHELIN CFO + consente di trasportare più carico nei campi a 10km / h ciclico

MISURE DISPONIBILI

ANTERIORE		POSTERIORE	
VF 580/85 R42 CFO+ 183A8	VF 900/60 R42 CFO+ 195A8	VF 710/65 R30 CFO+ 179A8	VF 620/70 R26 CFO+ 173A8
VF 520/85 R42 CFO+ 177A8	VF 900/60 R38 CFO+ 193A8	IF 800/65 R32 CFO+ 181A8	VF 750/65 R26 CFO+ 180A8
VF 710/70 R42 CFO+ 188A8	IF800/70 R38 CFO+ 187A8	IF 800/70 R32 CFO+ 185A8	VF 520/80 R26 CFO+ 168A8
IF 800/70 R42 CFO+ 189A8	IF 680/80 R38 CFO+ 182A8	VF 900/60 R32 CFO+ 191A8	VF 620/70 R30 CFO+ 175A8
		VF 500/85 R34 CFO+ 172A8	VF 520/85 R30 CFO+ 172A8

I CONSIGLI MICHELIN

VEICOLO n°1		VEICOLO n°2	
ANTERIORE	PRESSIONE (bars / psi)	ANTERIORE	PRESSIONE (bars / psi)
POSTERIORE	PRESSIONE (bars / psi)	POSTERIORE	PRESSIONE (bars / psi)



MICHELIN



agricoltura.michelin.it



www.youtube.com/user/AgMichelin