


# **MICHELIN® X®TRA DEFEND™**

## **HECHO PARA RESISTIR**

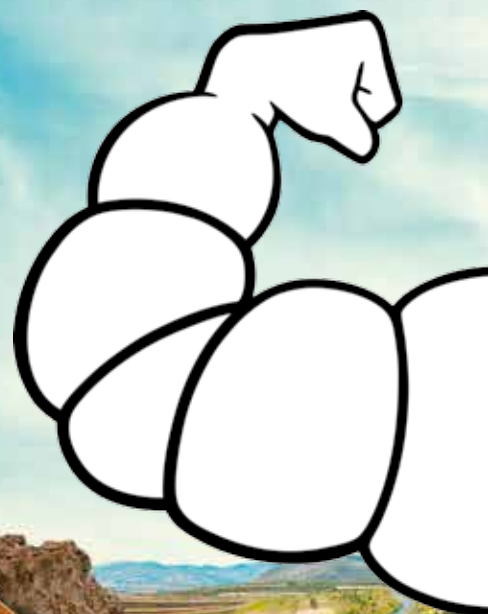

**MAYOR DURABILIDAD:  
15%+ DE VIDA ÚTIL<sup>(1)</sup>  
Y EXCEPCIONAL RESISTENCIA  
A LAS AGRESIONES**

[www.michelinearthmover.com](http://www.michelinearthmover.com)



(1) En comparación con el neumático 29.5 R 25 MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+, mediciones de pruebas sobre el terreno certificadas por el Centro Tecnológico de Michelin



**MEJOR RESISTENCIA A LAS AGRESIONES<sup>(2)</sup>**

**■ Test Resistencia Pinchazos<sup>(4)</sup>**

**24.7%+**<sup>(3)</sup>  
De metal



Carcasa y capas reforzadas

Bandas laterales **15%<sup>(2)</sup>** más gruesas



**15%+ DE VIDA ÚTIL<sup>(5)</sup>**

**■ Mayor profundidad de escultura<sup>(6)</sup>**

**■ Mayor volumen de goma que gastar**




65 mm

**14%+ FRENTE A GOODYEAR® GP-4D**  
**8%+ FRENTE A MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+**

57 mm para GOODYEAR® GP-4D  
60 mm para MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+

**10% +** comparado con GOODYEAR® GP-4D<sup>(7)</sup>  
**17% +** comparado con MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+<sup>(7)</sup>

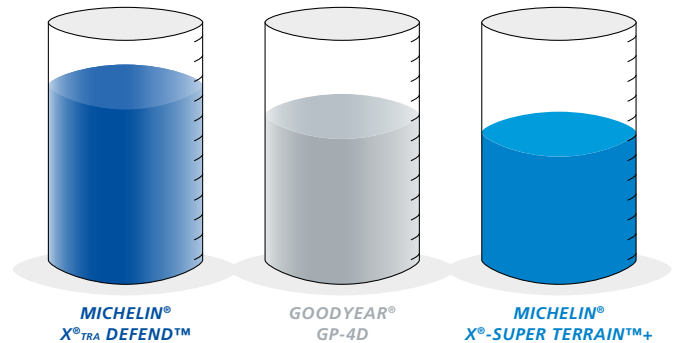

**TKPH = 🚗 + 🏎️ MAYOR TKPH<sup>(8)</sup>**

**19.3% + EN 23.5 R 25**  
**9.3% + EN 29.5 R 25**  
**FRENTE A BRIDGESTONE® VLTS**

23.5 R 25: MICHELIN® X®TRA DEFEND™: 192 TKPH – BRIDGESTONE® VLTS: 161 TKPH  
29.5 R 25: MICHELIN® X®TRA DEFEND™: 246 TKPH – BRIDGESTONE® VLTS: 225 TKPH



23.5 R 25 MICHELIN® X®TRA DEFEND™ E4 TL \*\* 185B CAI 923499  
29.5 R 25 MICHELIN® X®TRA DEFEND™ E4 TL \*\* 200B CAI 940473

(2) En comparación con el neumático 29.5 R 25 MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+.

(3) En la cima, en comparación con el neumático 29.5 R 25 MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+.

(4) Prueba certificada por el Centro Tecnológico de Michelin realizada en el Centro de Pruebas de Minería de Almería, España, en abril de 2017. Comparación del neumático 29.5 R 25 MICHELIN® X®TRA DEFEND™ con BRIDGESTONE® VLTS, misma dimensión. Todos los neumáticos siguieron los mismos protocolos y configuración, misma cantidad de neumáticos probada. Prueba realizada con una máquina con efecto supresor de vehículos para resaltar las diferencias entre los neumáticos. Condiciones de prueba: 14000 kg de carga, con una presión de 4.5 bares para MICHELIN® X®TRA DEFEND™ y de 5 bares para BRIDGESTONE® VLTS.

(5) En comparación con el neumático 29.5 R 25 MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+, mediciones de pruebas sobre el terreno certificadas por el Centro Tecnológico de Michelin.

(6) Medición certificada por el Centro Tecnológico de Michelin, utilizando el software XAO, comparación de 29.5 R 25 MICHELIN® X®TRA DEFEND™, con GOODYEAR® GP-4D y MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+, mismo tamaño.

(7) Medición certificada por el Centro Tecnológico de Michelin, utilizando el método FARO: Escultura en 3D con láser, comparación del neumático 29.5 R 25 MICHELIN® X®TRA DEFEND™ con GOODYEAR® GP-4D y MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+, mismo tamaño.

(8) Estos datos proceden del Manual técnico de Michelin 2017, del Manual técnico de BRIDGESTONE® OTR 2016 - TKPH/TMPH (Toneladas por kilómetro / milla por hora) es una función de la carga y la distancia recorridas por hora, con una temperatura ambiente de 38°C (100°F).