

MICHELIN OMNIBIB



Een veelzijdige
band voor optimale
productiviteit van
uw bedrijf

www.michelin-landbouw-banden.nl



Kenmerken van de brede MICHELIN OMNIBIB banden - serie 70

Ø inches	Afmeting	CAI	Kenmerken van de banden				Velg- breedte inches	Bandenspanning in (bar) en (psi) - Belasting per band in kg ⁽¹⁾⁻⁽²⁾⁻⁽³⁾⁻⁽⁴⁾										
			S mm	D mm	R' mm	C.d.R. mm		Bar Psi	0,6 9	0,8 12	1 15	1,2 17	1,4 20	1,6 23	1,7 25	1,8 26	1,9 28	2 29
24	320/70 R24 116D TL OMNIBIB	415039	323	1101	497	3274	W10	40 km/u Dual	670	775	880	990	1100	1205	1690	1755	1815	1880
							W11	10 km/u	995	1120	1250	1375	1500	1630				
							W9	30 km/u	800	925	1055	1185	1310	1440				
								40 km/u	760	880	1005	1125	1250	1370				
								50 km/u	720	840	955	1075	1190	1310				
								65 km/u	690	800	915	1025	1140	1250				
	360/70 R24 122D TL OMNIBIB	198698	373	1153	513	3418	W11	40 km/u Dual	795	925	1055	1185	1315	1445	2025	2100	2175	2250
							W12	10 km/u	1190	1340	1495	1645	1795	1950				
							W10	30 km/u	945	1105	1260	1415	1575	1730				
								40 km/u	900	1050	1195	1345	1490	1640				
								50 km/u	870	1010	1155	1295	1440	1580				
								65 km/u	825	960	1095	1230	1365	1500				
380/70 R24 125D TL OMNIBIB	85816	399	1188	528	3520	W12	40 km/u Dual	865	1010	1155	1300	1445	1590	2225	2310	2395	2480	
						W11	10 km/u	1300	1470	1635	1805	1975	2140					
						W13	30 km/u	1035	1205	1380	1555	1725	1900					
							40 km/u	990	1155	1320	1480	1645	1810					
							50 km/u	950	1105	1260	1420	1575	1730					
							65 km/u	900	1050	1200	1350	1500	1650					
420/70 R24 130D TL OMNIBIB	829095	436	1251	553	3702	W13	40 km/u Dual	995	1160	1330	1495	1665	1830	2560	2660	2755	2850	
						W12	10 km/u	1500	1695	1890	2080	2270	2465					
						W14L	30 km/u	1205	1405	1600	1795	1995	2190					
						DW14L	40 km/u	1130	1320	1510	1700	1890	2080					
							50 km/u	1080	1265	1450	1630	1815	2000					
							65 km/u	1030	1205	1380	1550	1725	1900					
480/70 R24 138D TL OMNIBIB	375821	494	1327	578	3916	DW15L	40 km/u Dual	1240	1445	1655	1860	2070	2275	3175	3295	3420	3540	
						W14L	10 km/u	1835	2080	2320	2565	2810	3050					
						DW14L	30 km/u	1470	1715	1965	2215	2460	2710					
						W16L	40 km/u	1410	1645	1880	2110	2345	2580					
						W15L	50 km/u	1350	1575	1800	2030	2255	2480					
						DW16L	65 km/u	1285	1500	1715	1930	2145	2360					
28	360/70 R28 125D TL OMNIBIB	534919	372	1260	562	3737	W11	40 km/u Dual	845	995	1145	1290	1440	1590	2220	2310	2395	2480
							W10	10 km/u	1270	1445	1620	1790	1960	2135				
							W12	30 km/u	1015	1195	1370	1545	1725	1900				
								40 km/u	960	1130	1300	1470	1640	1810				
								50 km/u	920	1080	1245	1405	1570	1730				
								65 km/u	875	1030	1185	1340	1495	1650				
	380/70 R28 127D TL OMNIBIB	118587	390	1294	580	3842	W12	40 km/u Dual	915	1070	1225	1375	1530	1685	2360	2450	2540	2630
							W13	10 km/u	1380	1560	1735	1915	2095	2270				
							W11	30 km/u	1100	1285	1465	1645	1830	2010				
								40 km/u	1040	1215	1390	1570	1745	1920				
								50 km/u	1000	1170	1335	1505	1670	1840				
								65 km/u	950	1110	1270	1430	1590	1750				
420/70 R28 133D TL OMNIBIB	532215	436	1354	602	4012	W13	40 km/u Dual	1080	1260	1440	1625	1805	1985	2770	2880	2985	3090	
						W12	10 km/u	1600	1815	2030	2240	2450	2665					
						DW14L	30 km/u	1280	1495	1715	1935	2150	2370					
						W14L	40 km/u	1230	1435	1640	1850	2055	2260					
							50 km/u	1180	1375	1570	1770	1965	2160					
							65 km/u	1120	1310	1495	1685	1870	2060					
480/70 R28 140D TL OMNIBIB	570026	500	1423	632	4217	DW15L	40 km/u Dual	1310	1530	1750	1970	2190	2410	3370	3500	3625	3750	
						DW14L	10 km/u	1980	2235	2490	2740	2990	3245					
						W16L	30 km/u	1580	1840	2100	2360	2620	2880					
						W15L	40 km/u	1490	1740	1990	2240	2490	2740					
						W14L	50 km/u	1430	1670	1910	2150	2390	2630					
						DW16L	65 km/u	1360	1590	1815	2045	2270	2500					

BELANGRIJK: Om de juiste bandenspanning te bepalen, moet worden gekeken naar de belasting per as, de rijnsnelheid en de uit te voeren werkzaamheden.

S: Sectiebreedte
D: Diameter
R': Belaste straal
C.d.R.: Afrolomtrek

70 pk
tot 180 pk

Ø inches	Afmeting	CAI	Kenmerken van de banden				Velg- breedte inches	Bandenspanning in (bar) en (psi) - Belasting per band in kg ⁽¹⁾⁻⁽²⁾⁻⁽³⁾⁻⁽⁴⁾											
			S mm	D mm	R' mm	C.d.R. mm		Bar Psi	0,6 9	0,8 12	1 15	1,2 17	1,4 20	1,6 23	1,7 25	1,8 26	1,9 28	2 29	
30	480/70 R30 141D TL OMNIBIB	599351	498	1482	656	4388	DW15L	40 km/u Dual	1350	1575	1800	2030	2255	2480	3470	3600	3730	3860	
							DW14L	10 km/u	2030	2290	2555	2815	3075	3340					
							W14L	30 km/u	1625	1895	2160	2425	2695	2960					
							W16L	40 km/u	1530	1790	2045	2305	2560	2820					
							W15L	50 km/u	1470	1715	1960	2210	2455	2700					
							DW16L	65 km/u	1400	1635	1870	2105	2340	2575					
34	480/70 R34 143D TL OMNIBIB	280033	497	1593	713	4728	DW15L	40 km/u Dual	1445	1680	1915	2155	2390	2625	3675	3815	3950	4090	
							W14L	10 km/u	2155	2430	2710	2985	3260	3540					
							DW14L	30 km/u	1720	2005	2285	2565	2850	3130					
							W15L	40 km/u	1640	1910	2175	2445	2710	2980					
							W16L	50 km/u	1580	1835	2090	2350	2605	2860					
							DW16L	65 km/u	1500	1745	1990	2235	2480	2725					
	520/70 R34 148D TL OMNIBIB	939411	535	1651	730	4887	DW16L	40 km/u Dual	1640	1920	2200	2475	2755	3035	4235	4400	4565	4730	
							DW18L	10 km/u	2430	2760	3085	3415	3745	4070					
							W16L	30 km/u	1945	2280	2615	2950	3285	3620					
							DW15L	40 km/u	1860	2180	2495	2815	3130	3450					
							W15L	50 km/u	1790	2095	2400	2700	3005	3310					
							W18L	65 km/u	1700	1990	2280	2570	2860	3150					
38	480/70 R38 145D TL OMNIBIB	936570	498	1694	759	5030	DW15L	40 km/u Dual	1540	1790	2040	2295	2545	2795	3905	4055	4200	4350	
							DW16L	10 km/u	2275	2570	2870	3165	3460	3760					
							W15L	30 km/u	1825	2125	2430	2735	3035	3340					
							DW14L	40 km/u	1750	2035	2320	2610	2895	3180					
							W16L	50 km/u	1680	1955	2230	2500	2775	3050					
							W14L	65 km/u	1600	1860	2120	2380	2640	2900					
	520/70 R38 150D TL OMNIBIB	833744	539	1766	782	5229	DW16L	40 km/u Dual	1735	2035	2335	2630	2930	3230	4510	4680	4855	5030	
							W15L	10 km/u	2600	2945	3290	3640	3990	4335					
							W18L	30 km/u	2085	2435	2790	3145	3495	3850					
							DW18L	40 km/u	1970	2310	2650	2990	3330	3670					
							W16L	50 km/u	1890	2215	2540	2870	3195	3520					
							DW15L	65 km/h	1800	2110	2420	2730	3040	3350					
	580/70 R38 155D TL OMNIBIB	1240	601	1836	815	5440	DW18L	40 km/u Dual	2045	2385	2720	3060	3395	3735	5215	5410	5610	5810	
							W18L	10 km/u	3030	3425	3820	4220	4620	5015					
								30 km/u	2420	2825	3235	3645	4050	4460					
								40 km/u	2320	2705	3090	3470	3855	4240					
								50 km/u	2230	2600	2965	3335	3700	4070					
								65 km/u	2120	2470	2820	3175	3525	3875					
42	620/70 R42 160D TL OMNIBIB	989457	639	1953	863	5781	DW20B (A)	40 km/u Dual	2340	2740	3140	3535	3935	4335	6065	6290	6520	6750	
							DW18L	10 km/u	3550	4005	4460	4920	5380	5835					
								30 km/u	2840	3305	3775	4245	4710	5180					
								40 km/u	2660	3115	3570	4020	4475	4930					
								50 km/u	2550	2985	3420	3860	4295	4730					
								65 km/u	2430	2845	3260	3670	4085	4500					

40km/u Dual : Gebruik met dubbellucht
 10km/u : Max. snelheid 10km/u zonder hoog en laag aanhoudend koppel
 30km/u : Gebruik op de weg tot 30 km/u
 40km/u : Gebruik op de weg tot 40 km/u
 50km/u : Gebruik op de weg tot 50 km/u
 65km/u : Gebruik op de weg tot 65 km/u

⁽¹⁾ Voor gebruik op de akker met koppel (bijv. ploegen) volgt u de lijn van 30 km/u

⁽²⁾ Bij gebruik op hellingen: 0,40 bar toevoegen


⁽³⁾ Voor intensief gebruik op de weg: 0,40 bar toevoegen

⁽⁴⁾ 0,40 en 0,50 bar voor werkzaamheden zonder koppel



Tijdwinst en brandstofbesparing


- Uitstekend lossend vermogen

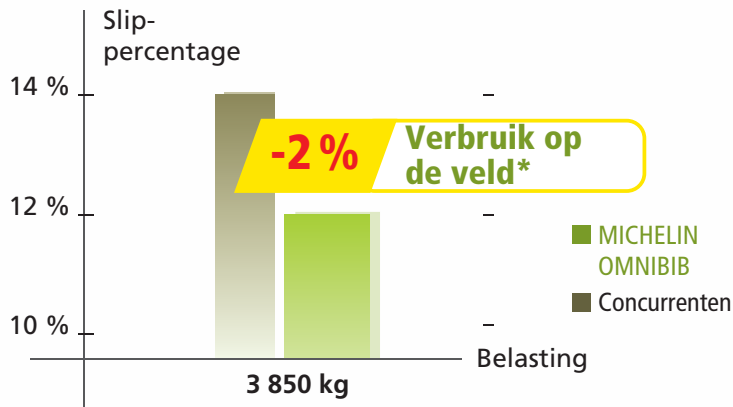

Een tractor met een belasting van 3,85 ton per band slipt 12% door met de MICHELIN OMNIBIB, tegenover 14% met de concurrerende band.

* Bandenspanning: 1,4 bar - Belasting: 3,85 ton - Interne test uitgevoerd met 580/70 R38 tijdens het ploegen, op kleigrond met een vochtigheidsgraad tussen 21 en 24,4%.

- Betere grip

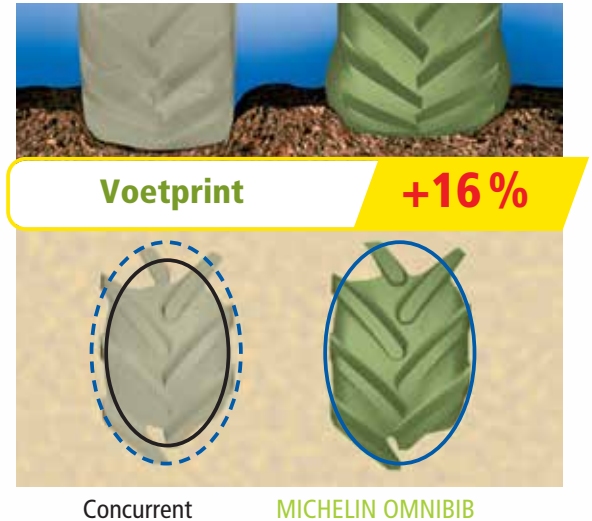

Langere levensduur

- Hoge nokken

Comfort op weg en veld

- Bandenspanning doorgaans 0,2 bar lager dan die van andere 70-series op de markt
- Soepel karkas
- Gegarandeerde prestaties tot 65 km/u - snelheidsindex D, mits de geldende wetgeving het toestaat

Een hoog draagvermogen voor uw werkzaamheden met frontladers

- Tot 14%** meer belasting ten opzichte van een standaardband
- Stevige nokken

** Naargelang de afmeting, bij 1,9 bar ten opzichte van de overeenkomstige MICHELIN AGRIBIB-afmeting

Beschikbare afmetingen

320/70 R24 TL 116D
360/70 R24 TL 122D
380/70 R24 TL 125D
420/70 R24 TL 130D

480/70 R24 TL 138D
360/70 R28 TL 125D
380/70 R28 TL 127D
420/70 R28 TL 133D

480/70 R28 TL 140D
480/70 R30 TL 141D
480/70 R34 TL 143D
520/70 R34 TL 148D

480/70 R38 TL 145D
520/70 R38 TL 150D
580/70 R38 TL 155D
620/70 R42 TL 160D