

MICHELIN AGRIBIB Row Crop



Specialist in
rijencultuur

www.michelin-landbouw-banden.nl



Kenmerken van banden voor rijencultuur

MICHELIN AGRIBIB Row Crop

Ø inches	Afmeting	CAI	Kenmerken van de banden				Velg- breedte inches
			S mm	D mm	R' mm	C.d.R. mm	
38	320/85 R38 143A8/143B TL AGRIBIB RC	758001	315	1508	699	4514	W10 DW10A W11 DW11A
42	320/90 R42 147A8/147B TL AGRIBIB RC	425361	312	1638	764	4908	DW10L W10L W9L
46	340/85 R46 150A8/150B TL AGRIBIB RC (13,6 R46)	846786	338	1747	810	5227	W12 W10 DW10A W12A
	380/90 R46 157A8/157B TL AGRIBIB RC (14,9 R46)	799905	401	1864	867	5583	W13A W12A DW13A W13 DW13 W12
50	320/90 R50 150A8/150B TL AGRIBIB RC	130813	314	1847	862	5539	W10 W10A DW10A
	380/90 R50 151A8/151B TL AGRIBIB RC	36849	393	1935	912	5813	DW13A DW12A W12A W13A
54	320/90 R54 151A8/151B TL AGRIBIB RC	272304	315	1950	915	5852	W10

S: Sectiebreedte
D: Diameter
R': Belaste straal
C.d.R.: Afrolomtrek

BELANGRIJK: Om de juiste bandenspanning te bepalen, moet worden gekeken naar de belasting per as, de rijnsnelheid en de uit te voeren werkzaamheden.

De bovenstaande informatie geldt onder voorbehoud van wijzigingen na de uitgifte van deze tabellen (december 2012).
De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Bandenspanning in (bar) en (psi) - Belasting per band in kg⁽¹⁾

Bar Psi	1,2 17	1,6 23	1,8 26	2,2 32	2,4 35	2,6 38	2,8 41	3 44	3,2 46	3,4 49	3,6 52	3,8 55	4 58
10 km/u Cyc		2330	2520	2900	3090	3200	3315	3430	3540	3700	3860	3975	4090
25 km/u Cyc	1890	2260	2360	2560	2660	2780	2900	3020	3140	3230	3320		
30 km/u Cyc	1770	2110	2205	2395	2490	2600	2715	2830	2940	3025	3110		
25 km/u	1720	2050	2140	2330	2420	2530	2640	2750	2860	2940	3020		
30 km/u	1660	1980	2070	2240	2330	2440	2545	2650	2760	2840	2920		
50 km/u	1550	1850	1930	2100	2180	2280	2380	2475	2575	2650	2725		
10 km/u Cyc		2850	3020	3370	3540	3650	3760	3865	3975	4160	4350	4480	4610
25 km/h Cyc	2075	2510	2625	2850	2965	3110	3250	3395	3540	3645	3750		
30 km/u Cyc	1940	2510	2575	2705	2770	2905	3040	3170	3305	3405	3505		
25 km/u	1890	2290	2390	2600	2700	2830	2960	3090	3220	3320	3415		
30 km/u	1820	2200	2300	2500	2600	2725	2850	2975	3100	3195	3290		
50 km/u	1700	2060	2150	2340	2430	2550	2665	2780	2900	2990	3075		
10 km/h Cyc		2780	3020	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/u Cyc	2260	2730	2855	3105	3230	3380	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/u Cyc	2110	2550	2670	2900	3020	3160	3305	3450	3590	3705	3820		
25 km/u	2050	2490	2600	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
30 km/u	1980	2400	2510	2730	2840	2970	3105	3240	3370	3475	3580		
50 km/u	1850	2240	2340	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		
10 km/u Cyc		3450	3740	4320	4610	4790	4970	5150	5330	5570	5810	6000	6190
25 km/u Cyc	2810	3420	3560	3830	3970	4160	4350	4540	4730	4880	5030		
30 km/u Cyc	2620	3190	3320	3580	3710	3890	4065	4240	4420	4560	4700		
25 km/u	2550	3110	3235	3485	3610	3780	3955	4130	4300	4440	4580		
30 km/u	2460	3000	3120	3360	3480	3650	3815	3980	4150	4280	4410		
50 km/u	2300	2800	2910	3140	3250	3405	3560	3720	3875	4000	4125		
10 km/u Cyc		2780	3020	3510	3750	3900	4050	4200	4350	4540	4730	4880	5030
25 km/u Cyc	2260	2730	2855	3105	3230	3380	3535	3690	3840	3965	4090		
30 km/u Cyc	2110	2550	2670	2900	3020	3160	3305	3450	3590	3705	3820		
25 km/u	2050	2490	2600	2830	2940	3080	3220	3360	3500	3610	3720		
30 km/u	1980	2400	2510	2730	2840	2970	3105	3240	3370	3475	3580		
50 km/u	1850	2240	2340	2550	2650	2775	2900	3025	3150	3250	3350		
10 km/u Cyc		3540	3945	4555	4760	4970	5175						
25 km/u Cyc	2880	3540	3710	4040	4210								
30 km/u Cyc	2690	3305	3460	3780	3935								
25 km/u	2620	3220	3370	3680	3830								
30 km/u	2525	3100	3250	3540	3690								
50 km/u	2360	2900	3040	3310	3450								
10 km/u Cyc		2930	3160	3630	3860	4020	4180	4340	4500	4690	4880	5030	5180
25 km/u Cyc	2380	2880	2990	3210	3320	3480	3645	3810	3970	4090	4210		
30 km/u Cyc	2220	2690	2795	3005	3110	3260	3410	3560	3710	3820	3930		
25 km/u	2160	2620	2720	2920	3020	3170	3315	3460	3610	3720	3830		
30 km/u	2090	2530	2630	2820	2920	3060	3200	3340	3480	3585	3690		
50 km/u	1950	2360	2450	2635	2725	2855	2990	3120	3250	3350	3450		


10 Cyc: werkzaamheden met cyclische belasting bij 10 km/u.
 25 Cyc: werkzaamheden met cyclische belasting bij 25 km/u.
 30 Cyc: werkzaamheden met cyclische belasting bij 30 km/u.
 25: Gebruik op de weg tot 25 km/u.
 30: Gebruik op de weg tot 30 km/u.
 50: Gebruik op de weg tot 50 km/u.

⁽¹⁾ Bij gebruik op hellingen: 0,40 bar toevoegen.




■ Ontziet de gewassen

- Afgeronde nokken

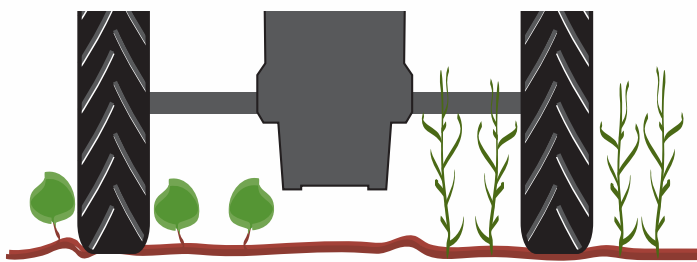

MICHELIN AGRIBIB Row Crop

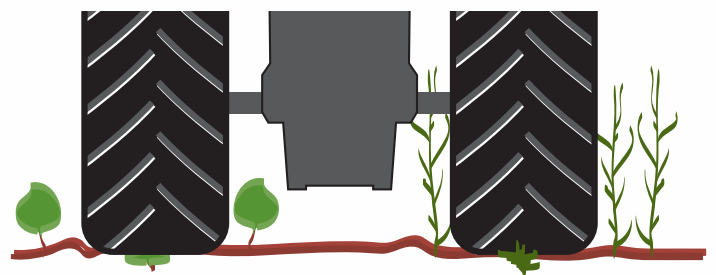

Standaard

■ Een betere trekkracht en koersstabiliteit

- Robuust loopvlakblok
- Dikke nokken



Beschikbare afmetingen

320/85 R38 TL 143A8/143B
 320/90 R42 TL 147A8/147B
 340/85 R46 TL 150A8/150B

380/90 R46 TL 157A8/157B
 320/90 R50 TL 150A8/150B
 380/90 R50 TL 151A8/151B

320/90 R54 TL 151A8/151B