COMPACT LINE

GRAN VELOCIDAD DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA

MICHELIN® XM 47

Construcción radial

CAI	MSPN	Medidas
123708	43043	405/70 R20 TL 136G
123642	45627	445/70 R24 TL 151G
123706	75328	425/75 R20 TL 148G
123620	88892	495/70 R24 TL 155G

MICHELIN

COMPACT LINE

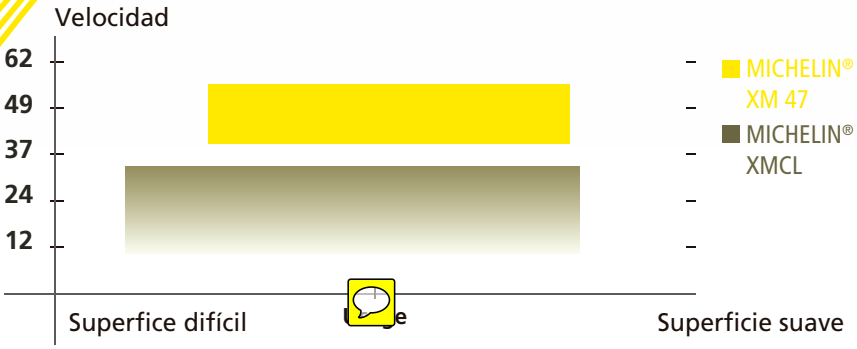

Llanta para tractores de alta velocidad que operan a hasta 88 km/h en la carretera.
Vehículos de servicio utilitario que necesitan movilidad dentro y fuera de la carretera.

Llanta de alta velocidad (hasta 88 km/h) * con clasificación G

- **Construcción radial** → resistencia a la acumulación de calor

Buena resistencia al desgaste

- **Tacos anchos y resistentes con hombros redondeados** → larga vida de la llanta

Un alto nivel de comodidad en la carretera y una tracción superior en aplicaciones todoterreno

- **Construcción radial**
  Amplia huella
  Baja presión
  → Comodidad y movilidad en terrenos blandos o difíciles

* Te recordamos que es un delito exceder el límite de velocidad legal.

MICHELIN

MICHELIN® XM 47
Información técnica

405/70 R20 136G TL XM47™
MSPN: 43043 **CAI: 123708**

Carga por llanta

90 km/h	65 km/h	40 km/h	30 km/h	10 km/h	Stat	Pressure
780 kgs	850 kgs	900 kgs	970 kgs	1,400 kgs	1,950 kgs	15 psi 1.0 bar
875 kgs	950 kgs	1,010 kgs	1,090 kgs	1,570 kgs	2,185 kgs	17 psi 1.2 bar
1,065 kgs	1,155 kgs	1,225 kgs	1,325 kgs	1,910 kgs	2,655 kgs	23 psi 1.6 bar
1,250 kgs	1,360 kgs	1,440 kgs	1,560 kgs	2,250 kgs	3,125 kgs	29 psi 2.0 bar
1,440 kgs	1,565 kgs	1,660 kgs	1,795 kgs	2,590 kgs	3,600 kgs	35 psi 2.4 bar
1,630 kgs	1,765 kgs	1,875 kgs	2,035 kgs	2,925 kgs	4,070 kgs	41 psi 2.8 bar
1,815 kgs	1,970 kgs	2,090 kgs	2,270 kgs	3,265 kgs	4,540 kgs	46 psi 3.2 bar
2,005 kgs	2,175 kgs	2,310 kgs	2,505 kgs	3,605 kgs	5,010 kgs	52 psi 3.6 bar
2,100 kgs	2,275 kgs	2,415 kgs	2,625 kgs	3,775 kgs	5,245 kgs	55 psi 3.8 bar
2,240 kgs	2,430 kgs	2,580 kgs	2,800 kgs	4,030 kgs	5,600 kgs	59 psi 4.1 bar

Consulte las notas en la página 14 para obtener orientación sobre la aplicación correcta de estas tablas de carga/presión.

Información técnica

Dimensiones sin carga		Dimensiones con carga	
Ancho total	**Diámetro total**	**Radio con carga**	**Circunferencia de rodamiento**
397 mm	1,082 mm	490 mm	3,232 mm

Índice de circunferencia de rodamientomference Index
Números de bloques 18 x 2

Huella de contacto	**100% del volumen de la llanta**	**Línea central de la profundidad de piso**
154 sq in 991 sq cm	183 litros	28 mm

Rines (preferred in bold) **11** W10, 11SDC

MSPN 58360

Tube CAI 171112

Espacio mínimo en eje 514 mm

425/75 R20 148G TL XM47™
MSPN: 75328 **CAI: 123706**

Carga por llanta

90 km/h	65 km/h	40 km/h	30 km/h	10 km/h	Stat Stat	Pressure
1,100 kgs	1,190 kgs	1,260 kgs	1,370 kgs	1,970 kgs	2,750 kgs	15 psi 1.0 bar
1,230 kgs	1,335 kgs	1,410 kgs	1,535 kgs	2,210 kgs	3,080 kgs	17 psi 1.2 bar
1,495 kgs	1,620 kgs	1,715 kgs	1,865 kgs	2,685 kgs	3,740 kgs	23 psi 1.6 bar
1,760 kgs	1,910 kgs	2,020 kgs	2,200 kgs	3,165 kgs	4,405 kgs	29 psi 2.0 bar
2,025 kgs	2,195 kgs	2,325 kgs	2,530 kgs	3,640 kgs	5,065 kgs	35 psi 2.4 bar
2,290 kgs	2,485 kgs	2,630 kgs	2,860 kgs	4,120 kgs	5,725 kgs	41 psi 2.8 bar
2,555 kgs	2,775 kgs	2,935 kgs	3,195 kgs	4,595 kgs	6,385 kgs	46 psi 3.2 bar
2,820 kgs	3,060 kgs	3,240 kgs	3,525 kgs	5,075 kgs	7,050 kgs	52 psi 3.6 bar
2,950 kgs	3,205 kgs	3,390 kgs	3,690 kgs	5,310 kgs	7,380 kgs	55 psi 3.8 bar
3,150 kgs	3,420 kgs	3,620 kgs	3,940 kgs	5,670 kgs	7,875 kgs	59 psi 4.1 bar

Consulte las notas en la página 14 para obtener orientación sobre la aplicación correcta de estas tablas de carga/presión.

Información técnica

Dimensiones sin carga		Dimensiones con carga	
Ancho total	**Diámetro total**	**Radio con carga**	**Circunferencia de rodamiento**
440 mm	1,152 mm	513 mm	3,431 mm

Índice de circunferencia de rodamientomference Index
Números de bloques 18 x 2

Huella de contacto	**100% del volumen de la llanta**	**Línea central de la profundidad de piso**
194 sq in 1,252 sq cm	247 litros	30 mm

Rines (preferred in bold) **11SDC,** 13, 11SDC11, 13SDC

Tube MSPN 26889

Tube CAI 751070

Espacio mínimo en eje 556 mm

MICHELIN

COMPACT LINE

445/70 R24 151G TL XM47™

MSPN: 45627 **CAI: 123642**

Carga por llanta

90 km/h	65 km/h	40 km/h	30 km/h	10 km/h	Stat Stat	Pressure
1,200 kgs	1,300 kgs	1,380 kgs	1,500 kgs	2,160 kgs	3,000 kgs	15 psi 1.0 bar
1,345 kgs	1,455 kgs	1,545 kgs	1,680 kgs	2,420 kgs	3,365 kgs	17 psi 1.2 bar
1,635 kgs	1,770 kgs	1,880 kgs	2,045 kgs	2,945 kgs	4,090 kgs	23 psi 1.6 bar
1,925 kgs	2,085 kgs	2,215 kgs	2,405 kgs	3,465 kgs	4,815 kgs	29 psi 2.0 bar
2,215 kgs	2,400 kgs	2,550 kgs	2,770 kgs	3,990 kgs	5,540 kgs	35 psi 2.4 bar
2,505 kgs	2,715 kgs	2,885 kgs	3,130 kgs	4,510 kgs	6,265 kgs	41 psi 2.8 bar
2,795 kgs	3,030 kgs	3,220 kgs	3,495 kgs	5,035 kgs	6,990 kgs	46 psi 3.2 bar
3,085 kgs	3,345 kgs	3,550 kgs	3,855 kgs	5,555 kgs	7,720 kgs	52 psi 3.6 bar
3,230 kgs	3,505 kgs	3,720 kgs	4,040 kgs	5,820 kgs	8,080 kgs	55 psi 3.8 bar
3,450 kgs	3,740 kgs	3,970 kgs	4,310 kgs	6,210 kgs	8,625 kgs	59 psi 4.1 bar

Consulte las notas en la página 14 para obtener orientación sobre la aplicación correcta de estas tablas de carga/presión.

Información técnica				Rines (preferred in bold)
Dimensiones sin carga		Dimensiones con carga		
Ancho total	Diámetro total	Radio con carga	Circunferencia de rodamiento	
460 mm	1,242 mm	564 mm	3,705 mm	**DW15L** W14L, DW14L, W15L
Índice de circunferencia de rodamientomference Index				Tube MSPN 44140
Números de bloques 18 x 2				Tube CAI 170042
Huella de contacto		100% del volumen de la llanta	Línea central de la profundidad de piso	Espacio mínimo en eje
216 sq in 1,392 sq cm		280 litros	34 mm	597 mm

495/70R24 155G TL XM47™

MSPN: 88892 **CAI: 123620**

Carga por llanta

90 km/h	65 km/h	40 km/h	30 km/h	10 km/h	Stat Stat	Pressure
1,350 kgs	1,460 kgs	1,550 kgs	1,690 kgs	2,430 kgs	3,375 kgs	15 psi 1.0 bar
1,515 kgs	1,635 kgs	1,740 kgs	1,895 kgs	2,725 kgs	3,785 kgs	17 psi 1.2 bar
1,840 kgs	1,990 kgs	2,115 kgs	2,300 kgs	3,310 kgs	4,600 kgs	23 psi 1.6 bar
2,165 kgs	2,345 kgs	2,490 kgs	2,705 kgs	3,900 kgs	5,415 kgs	29 psi 2.0 bar
2,495 kgs	2,695 kgs	2,865 kgs	3,115 kgs	4,485 kgs	6,230 kgs	35 psi 2.4 bar
2,820 kgs	3,050 kgs	3,240 kgs	3,520 kgs	5,070 kgs	7,050 kgs	41 psi 2.8 bar
3,145 kgs	3,405 kgs	3,615 kgs	3,925 kgs	5,660 kgs	7,865 kgs	46 psi 3.2 bar
3,470 kgs	3,760 kgs	3,990 kgs	4,330 kgs	6,245 kgs	8,680 kgs	52 psi 3.6 bar
3,635 kgs	3,935 kgs	4,180 kgs	4,535 kgs	6,540 kgs	9,090 kgs	55 psi 3.8 bar
3,880 kgs	4,200 kgs	4,460 kgs	4,840 kgs	6,980 kgs	9,700 kgs	59 psi 4.1 bar

Consulte las notas en la página 14 para obtener orientación sobre la aplicación correcta de estas tablas de carga/presión.

Información técnica				Rines (preferred in bold)
Dimensiones sin carga		Dimensiones con carga		
Ancho total	Diámetro total	Radio con carga	Circunferencia de rodamiento	
506 mm	1,313 mm	587 mm	3,916 mm	**DW16L** W16L
Índice de circunferencia de rodamientomference Index				Tube MSPN 44140
Números de bloques 18 x 2				Tube CAI 170042
Huella de contacto		100% del volumen de la llanta	Línea central de la profundidad de piso	Espacio mínimo en eje
252 sq in 1,626 sq cm		330 litros	35 mm	650 mm

MICHELIN