

Michelin^{MD} X One^{MD} XZY^{MD} 3

Le pneu radial pour toutes positions,
une innovation conçue pour optimiser
la réduction de poids et les économies
de carburant en utilisations mixtes,
sur et hors route.



Michelin^{MD} X One^{MD} XZY^{MD} 3

Le pneu radial pour toutes positions, une innovation conçue pour optimiser la réduction de poids et les économies de carburant en utilisations mixtes, sur et hors route.

Traction exceptionnelle sur sol mou et surface mouillée grâce à son épaulement agressif.

Longue durée de vie de la sculpture en utilisation agressive mixte, sur et hors route grâce à son composé de gommages qui résiste aux coupures et à l'écaillage.

Capacité de rouler à 120 km/h et réduction de la chaleur générée au roulage grâce à la technologie Michelin^{MD} de composé de gommages par coextrusion.


Protecteurs au fond des rainures centrales permettent l'expulsion des cailloux et augmentent la protection contre les perforations attribuables aux cailloux.

Protection accrue contre les perforations et une stabilité exceptionnelle de l'empreinte au sol pour une longue durée de vie de la sculpture grâce à la technologie Infini-Coil^{MD} de Michelin^{MD}.

Excellente protection du bourrelet pour résister aux températures élevées, communes aux applications avec départs et arrêts fréquents grâce à une languette métallique.

Plus longue durée de vie de la carcasse grâce au concept du bourrelet à pointe arrondie qui permet une réduction des dommages au montage et au démontage.

Résistance accrue aux impacts et aux chocs grâce à une couche de caoutchouc plus épaisse aux flancs ainsi qu'aux épaulements et aux nervures de protection agressives.

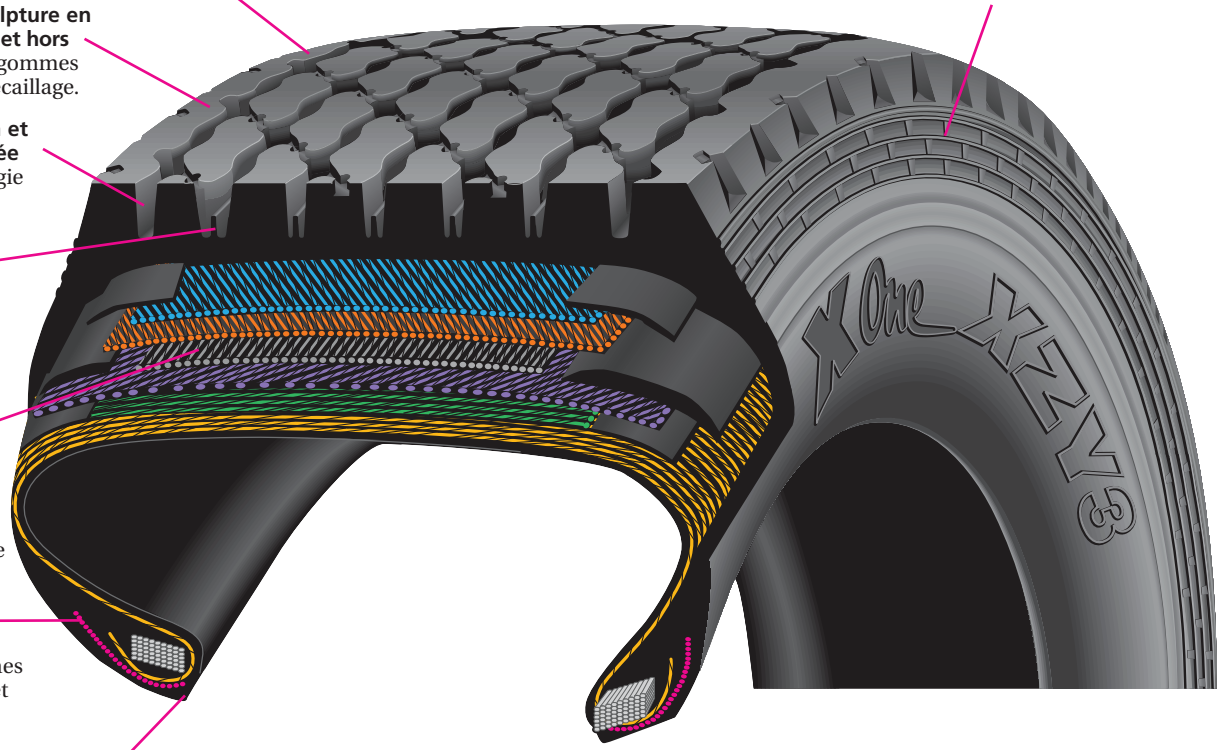

Caractéristiques de la bande pour le modèle X One^{MD} XZY^{MD} 3

Dimension	Capacité de charge	Numéro de catalogue	Profondeur de la bande (32°)	Vitesse maximale (*) km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale (†)		Jante recommandée (Jante recommandée employée pour les mesures et les tests) Recommandée	Tours par mille	Charge max. par pneu roue simple			
					po	mm	po	mm	po	mm			lb	psi	kg	kPa
455/55R22.5	LRM	11 629	23	120	19,4	492	41,9	1065	17,8	452	14,00	496	11 700	130	5 300	900

Remarque : La première jante mentionnée est la jante de référence.

(†) Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de 0,25 po dans la largeur de la jante. L'entraxe de jumelage devra donc être ajusté en conséquence.

(*) Michelin n'appuie aucunement la conduite à des vitesses dépassant les limites prescrites.

Les pneus et chambres à air Michelin^{MD} sont sujets à un programme de développement continu. Michelin Amérique du Nord, Inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en tout temps et sans préavis. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne dépassez jamais les limites du fabricant sans obtenir sa permission.

MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD, INC., Greenville, Caroline du Sud, É.-U.
MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (Canada) INC., Laval, Québec, Canada
MICHELIN Mexique S.A. DE C.V., Querétaro, Mexique

©2008 MAN(C)I PLNA10009 (02/08) 1K