

# MICHELIN<sup>MD</sup>

## X WORKS XDY<sup>MD</sup>

11R22.5

11R24.5

315/80R22.5



La prochaine génération du pneu sur et hors route optimisé pour une traction et une durabilité exceptionnelles en utilisations mixte et intensive.

**MICHELIN**

## Traction améliorée<sup>1</sup>

- Meilleure évacuation de la boue
- Nouvelle bande de roulement à sculpture directionnelle
  - Zone robuste au centre de la bande de roulement

## Maximise le kilométrage et la vie de la carcasse


- Technologie de co-extrusion
- Composé prévenant coupures/écaillage pour une longue durée
  - Le caoutchouc de la bande de roulement demeure plus frais réduisant la température au sommet afin de sauvegarder la carcasse

## Excellente capacité de rechapage

- Combat la fatigue de la carcasse
- Construction à 4 ceintures robustes en acier
- Protègent l'ensemble des ceintures contre les impacts
- Coussins contre les chocs
- Réduit les risques de dommages lors du montage/démontage
- Conception arrondie de la pointe du bourrelet

## Kilométrage de retrait accru de 10%<sup>1</sup>

- Plus longue durée de la bande de roulement
- Nouvelle bande de roulement plus large

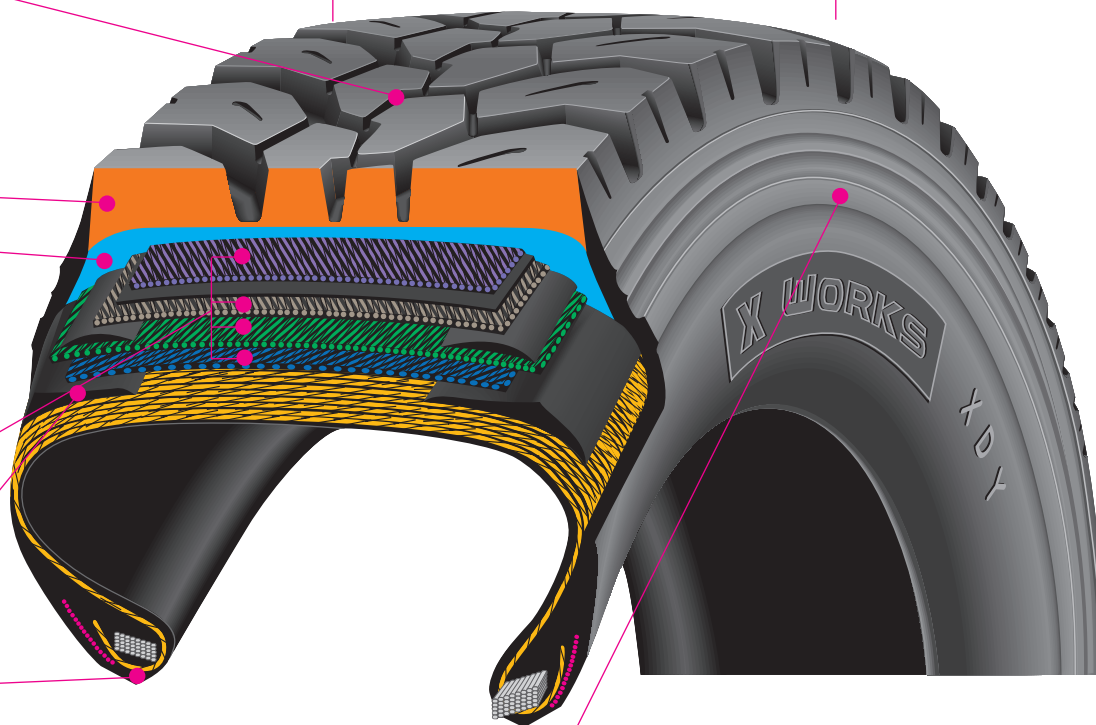

## Protection maximum du flanc

- Protègent en utilisation intensive contre les chocs violents, l'écaillage et les déchirures
- Flancs extra épais

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32*	Vitesse max. * km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées ¶		Entraxe min. † po mm	Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
					po	mm	po	mm	po	mm	po	mm			po	mm	po	psi	kg	kPa	po	psi
11R22.5	H	89725	30	105	19,7	499	41,9	1 065	11,3	287	8,25, 7,50	12,5	318	493	6610	120	3 000	830	6 005	120	2 725	830
11R24.5	H	90022	30	105	20,7	525	44,0	1 118	11,3	288	8,25, 7,50	12,5	318	469	7 160	120	3 250	830	6 610	120	3 000	830
315/80R22.5	L	55576	28	105	20,0	507	43,0	1 091	12,5	317	9,00	13,8	351	486	9 090	130	4 125	900	8 270	130	3 750	900

1 En comparaison avec le pneu XDY<sup>3</sup> de MICHELIN<sup>®</sup>.

\* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

¶ Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus et chambres à air MICHELIN<sup>®</sup> font constamment l'objet de programmes d'améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.