

MICHELIN^{MD}

XTE^{MD}

11R22.5
275/80R22.5
11R24.5
275/80R24.5



Le pneu robuste d'utilisation routière conçu pour
remorques avec essieux espacés et applications au
râpage fréquent.

Durabilité accrue obtenue grâce à une profondeur de sculpture de 16/32^e et un composé de gomme spécifique à son application.


Des flancs renforcés et des rainures longitudinales procurent une protection supplémentaire contre les impacts et les avaries par choc trottoir.

Épaules solides et robustes pour une usure uniforme, même dans des conditions de râpage élevé, grâce à une sculpture optimisée.

Protection à la base des rainures contre la perforation due aux cailloux.

Carcasse à trois ceintures d'acier pour une meilleure rechapabilité.

Tringles rectangulaires exclusives à Michelin, « fixant » le pneu à la jante. Cette conception stabilise la région complète du bourrelet et en minimise la fatigue de façon à prolonger la durée de vie de la carcasse.

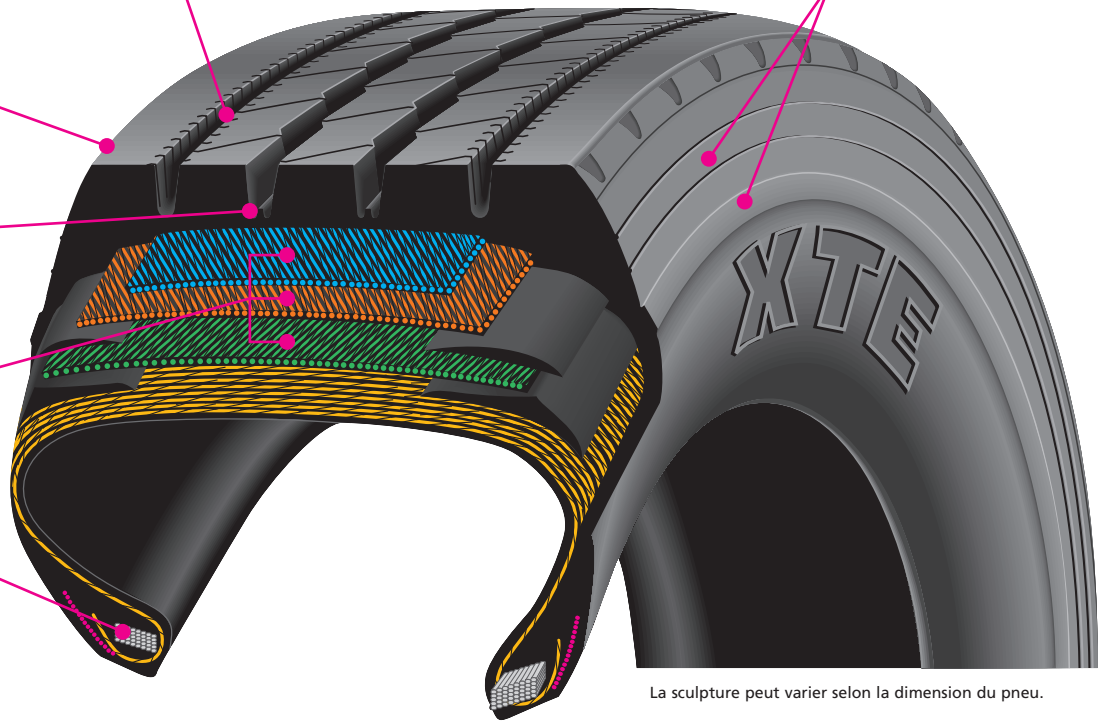

La sculpture peut varier selon la dimension du pneu.

Dimension	Indice de charge	Code produit	Profondeur de sculpture 32 ^e	Vitesse max. * km/h	Rayon sous charge		Diamètre total		Largeur totale ‡		Jantes approuvées ◊		Entraxe min. ‡		Tours au mille	Charge et pression max. Simple				Charge et pression max. Jumelés			
					po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm		po	psi	kg	kPa	lb	psi	kg	kPa
11R22.5	G	21307	16	120	19,1	484	41,0	1 041	11,3	288	8,25, 7,50	12,5	318	506	6 175	105	2 800	720	5 840	105	2 650	720	
275/80R22.5	G	17706	16	120	18,6	472	39,8	1 012	11,0	280	8,25, 7,50	12,2	311	520	6 175	110	2 800	760	5 675	110	2 575	760	
11R24.5	G	07025	16	120	20,0	509	43,0	1 093	11,3	286	8,25, 7,50	12,5	318	482	6 610	105	3 000	720	6 005	105	2 725	720	
275/80R24.5	G	33965	16	120	19,2	488	41,1	1 043	10,7	272	8,25, 7,50	12,2	311	504	6 175	110	2 800	760	5 675	110	2 575	760	

* Le dépassement de la limite légale de vitesse autorisée par la loi n'est ni conseillé ni encouragé.

‡ Les largeurs totales varient de 0,1 po (2,5 mm) pour toute variation de largeur de la jante de 0,25 po. L'espace minimal entre les jumelés doit être ajusté en conséquence.

◊ Remarque: la première jante mentionnée est la jante de référence.

Les pneus et chambres à air MICHELIN™ font constamment l'objet de programmes d'améliorations. Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. se réserve le droit de changer les spécifications d'un produit sans préavis ni obligation de sa part. Veuillez consulter le fabricant de la jante pour obtenir les limites de charge et de gonflage. Ne jamais dépasser les limites prescrites par le fabricant de la jante sans avoir obtenu son autorisation.