ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	Артикул	Макс. дист./ч км	ТКВЧ[1]	Ширина мм	Диаметр мм	Радиус под нагрузкой мм	Длина окружности мм	Глубина протектора мм	Объем, л	Обод Рекомендованный обод
X UM HAUL **** SH-4 TL 35/65R33 Бескамерная	645051	14	360	922	2081	910	6208	60	1505	28.00/3.5
Бар	4.5	5	5.5	6	6.5	7				
Машина - применение (кг)	**Транспортные машины**									
СТАНДАРТ	23000	24300	25750	27250	29000	31500				

1 Показатель ТКВЧ (тонно-километров в час) представляет функцию, зависящую от средней нагрузки и средней эксплуатационной скорости при температуре окружающего воздуха 38 °C

ООО “МИШЛЕН”, июнь 2021г.

MICHELIN

MICHELIN X UM HAUL*

*Икс УМ Хаул

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН

ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ САМОСВАЛОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ > 60 ТОНН

MICHELIN

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫХ РАБОТ

Шина MICHELIN® X® UM HAUL* создана для работы в сложных условиях подземных горных разработок. Шина предлагает большую грузоподъемность, высокую дистанцию в час и отличные тяговые свойства.

1 РАБОТАЙТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ШИНОЙ

Шина MICHELIN X UM HAUL* позволяет повысить грузоподъёмность и работать на большей скорости, благодаря высокому показателю ТКВЧ 360[1].

Показатель ТКВЧ (тонно-километров в час) представляет функцию, зависящую от средней нагрузки и средней эксплуатационной скорости при температуре окружающего воздуха 38 °C

2 НЕСЕТ ВЫСОКУЮ НАГРУЗКУ БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

В силовом каркасе шины MICHELIN X UM HAUL* используются новые, более толстые тросы; инновационная структура с 6 слоями рабочих и защитных металлических брекерных слоев. Это позволяет самосвалам перевозить на 8.6% больше полезной нагрузки. Шина выдерживает 31.5 тонны при 7 бар. Это превышает средний показатель по отрасли 29 тонн при давление 8 бар.[1, 2]

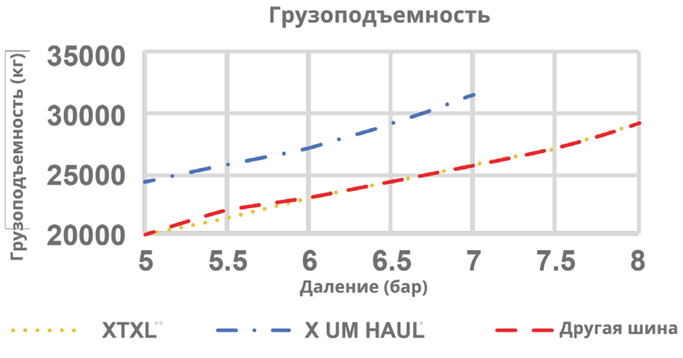

Новая, шестислойная конструкция брекерного пояса обеспечивает прочность и долговечность.

Омологированы для «Эпирок» MT65

3 БОЛЬШЕ ДИСТАНЦИЯ В ЧАС

ЛУЧШЕ ОТВОД ТЕПЛА

Позволяет перевозить больше при дистанции 14 км/ч благодаря резиновой смеси с лучшим отведением тепла

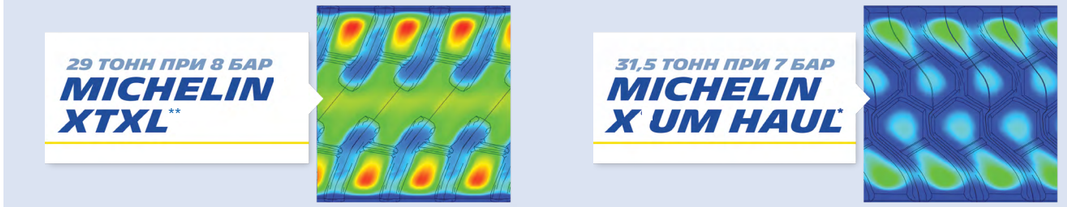

4 ЛУЧШЕ ТЯГОВЫЕ СВОЙСТВА

Шина MICHELIN X UM HAUL* имеет канавку в центральной части беговой дорожки для увеличения тяговых свойств, что наряду с инновационным рисунком протектора для эффективной эксплуатации в подземных рудниках.

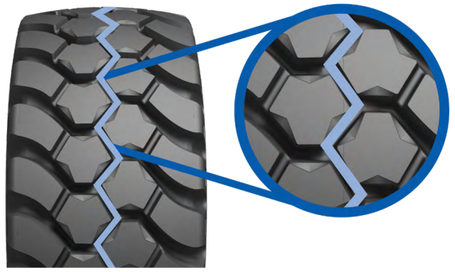

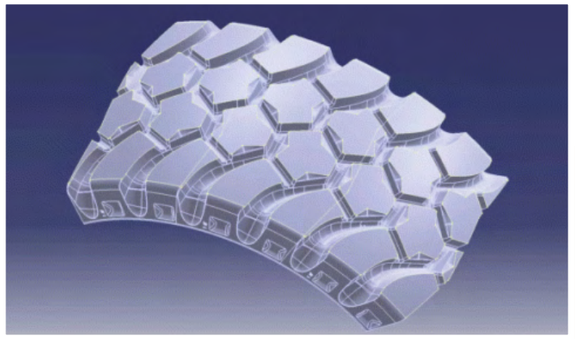

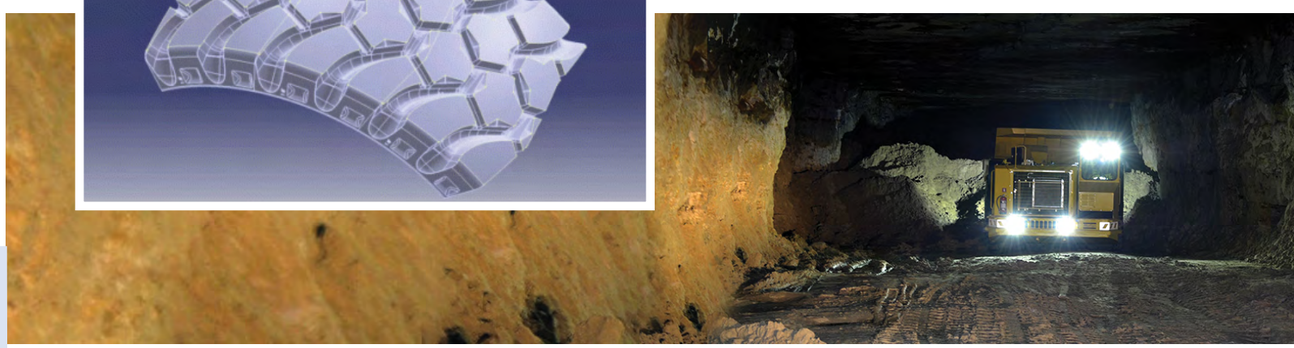

*Икс УМ Хаул
**ИксТИксЛ

[1] На основе сравнений аналогичных шин из технического каталога Goodyear 2020г. (издание от 06/21/2021, стр. 115) и технического каталога Bridgestone 2021г. (издание 20ORA01E(Dec'20), стр. 146). Фактические результаты могут отличаться.

[2] По сравнению с MICHELIN XTXL S 35/65R33, источник: технический каталог MICHELIN по КГШ за 2019 год. Фактические результаты могут отличаться.

*Икс УМ Хаул
**ИксТИксЛ