MICHELIN

ミシュランタイヤ 乗用車・商用車タイヤ総合カタログ 2020

ミシュランが走りを変える

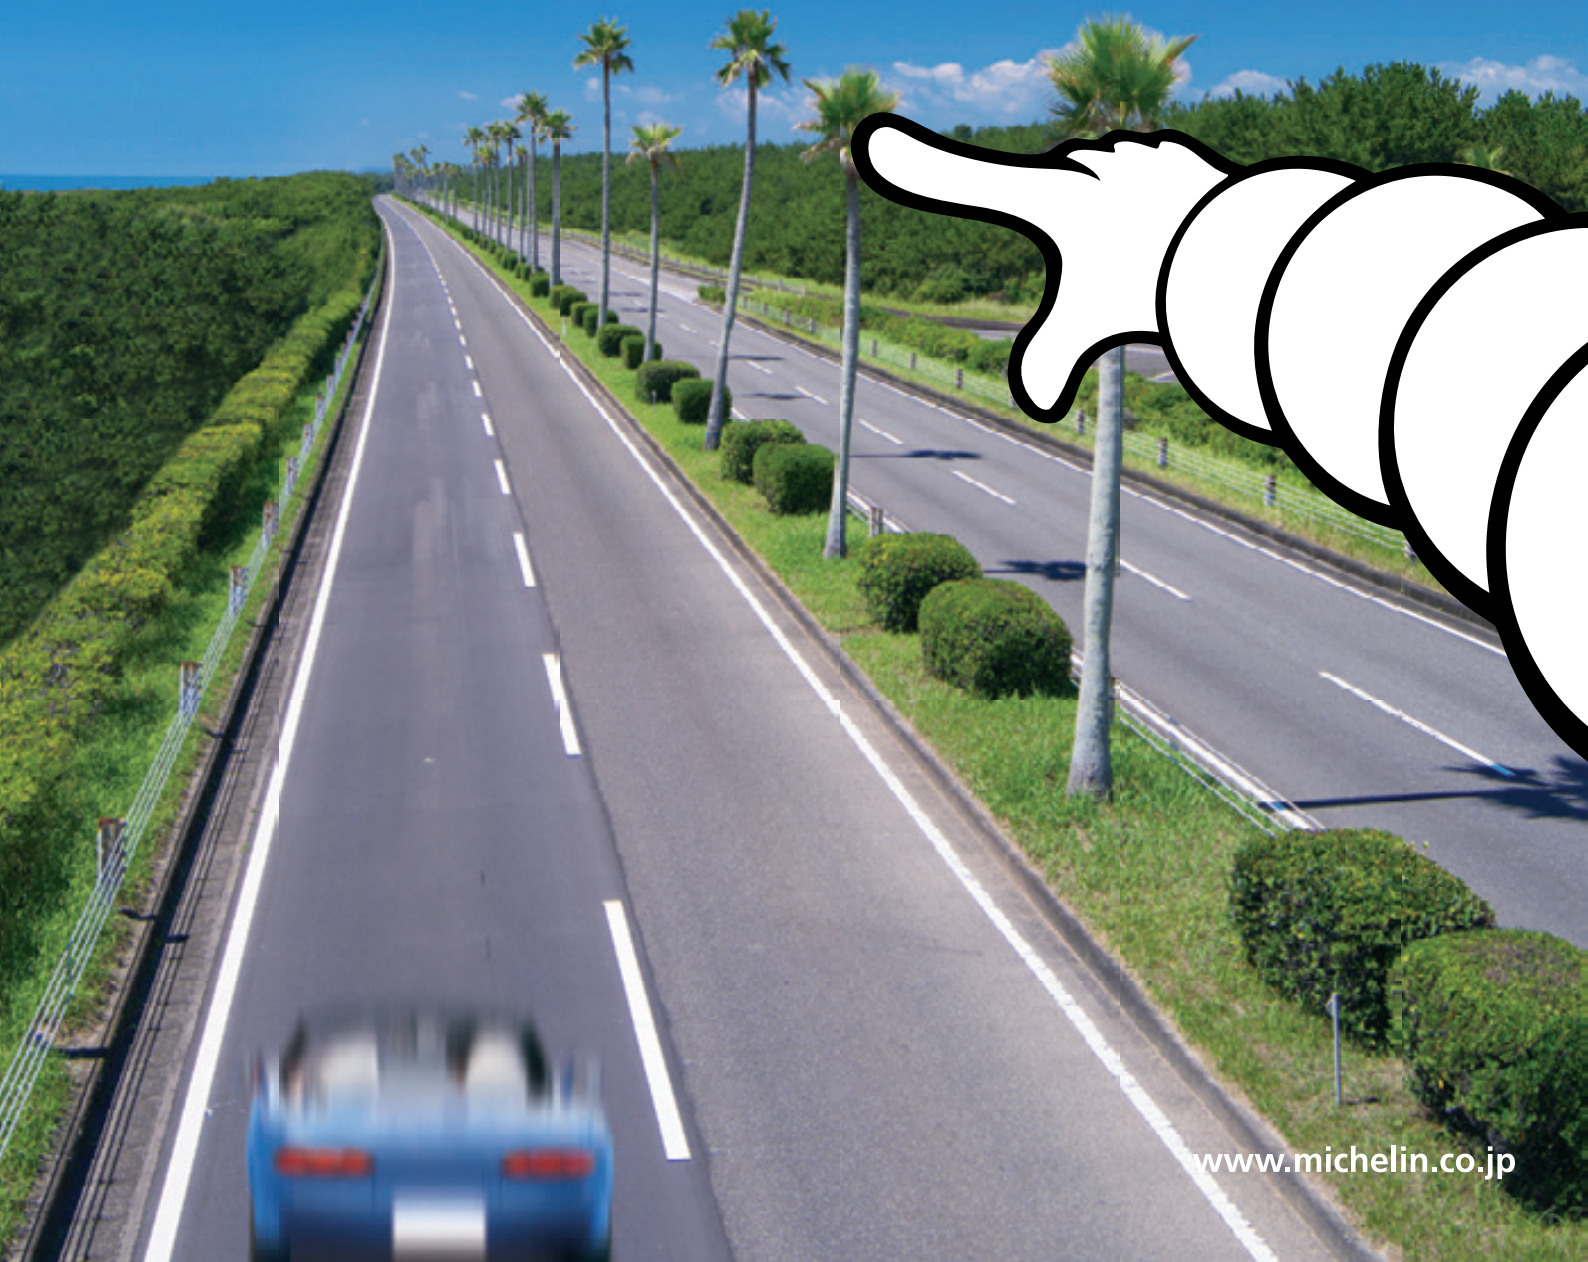

www.michelin.co.jp

1889

ミシュランの歴史が始まった年

1889年、エンジニアだった兄のアンドレと画家を目指していた弟のエドワールが
叔父の経営していた農機具やゴム製品の会社を引き継ぎました。
社名をミシュランと改め、ミシュランタイヤの歴史が始まりました。
その年、フランスの田舎町クレルモン=フェランで自転車がパンクして困っていた
サイクリストを見過ごせず、一晩かけてタイヤを修理。
修理し終わった後、当時まだ珍しかった空気入りタイヤに乗ったエドワールはその乗り心地に感動しました。
より多くの人に広めたいという思いで試行錯誤を繰り返し、
2年後に、たったの15分で取り付け可能な空気入りタイヤの開発に成功しました。
ミシュランは、創設者である兄弟が空気入りタイヤの乗り心地に感動したその時から、
全ての人にA Better Way Forward を提案するためのイノベーションを続けています。
創業者がタイヤに抱いた感動。それがミシュラン社の源。世界中のミシュラン社員の誇りであり原動力です。

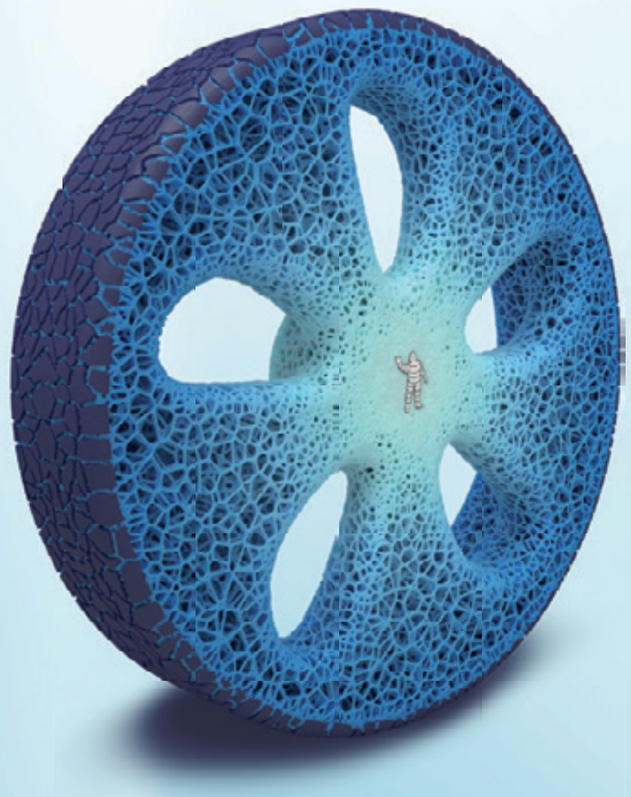

2020

時代とともに、走りつづける

人のくらしや社会の発展に不可欠なモビリティ。「持続可能なモビリティの発展」その使命を胸に、
安全、便利で、環境に優しく、より大きな喜びをもたらすモビリティを目指して、
ミシュランは数々の革新的な技術を生み出してきました。
ミシュラングループの三大研究開発拠点のひとつが群馬県太田市にあり、
国内外から集まった各分野のスペシャリストたちが、タイヤの静粛性能や氷上性能の先行開発をおこなっています。
また世界最大の天然ゴム購入企業のひとつであるミシュラングループは、
持続可能かつ責任ある天然ゴムのサプライチェーン管理に努めています。
2016年には「持続可能な天然ゴムに関する方針」を発表し、
自然破壊につながらない天然ゴムの調達を宣言しました。
2017年には、3Dプリンターを使用してトレッドパターンを再生するコンセプトタイヤ、
「VISION」を発表しました。2019年には、VISIONコンセプト実用化に向けた夢の一歩、
乗用車向けエアレスタイヤ「ミシュラン アプティス・プロトタイプ」を発表、
早ければ2024年に一般市場に投入すると発表しました。
モビリティの継続的な発展のため、ミシュランは、これまでもこれからも時代とともに走りつづけます。

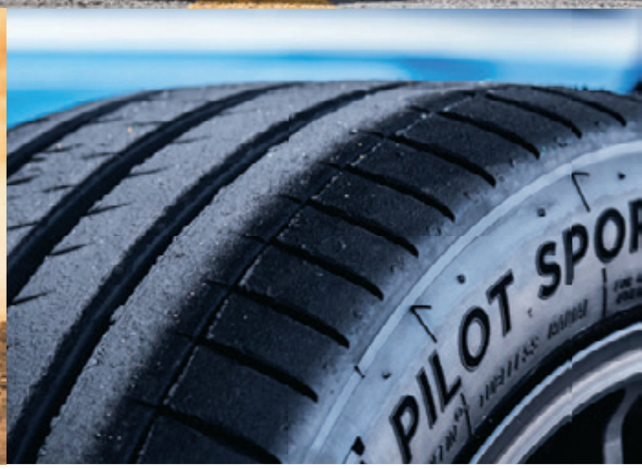

技術は、極限 で磨かれる。

日本でレースに参戦する意義

日本国内で最も高い人気を誇るレースシリーズ「SUPER GT」。
ミシュランタイヤは2009年からGT500クラスに
タイヤサプライヤーとして参戦し、過去4シーズンにおいて
ミシュランタイヤ装着車が同クラスのチャンピオンに輝いてきました。
「ミシュランがSUPER GTに参戦しているのは、
ほかのタイヤメーカーと技術力で勝負できるからです。」と
日本ミシュランタイヤのモータースポーツダイレクターである小田島 広明は言います。
国際的なレースシリーズではタイヤサプライヤーのワンメイク化が進むなか、
日本の「SUPER GT」は数少ないタイヤメーカー間の
開発競争が存在するレースシリーズとなっています。
このような極限の競争において、我々の技術が磨かれます。

そして市販タイヤへのフィードバック

「レースという極限の状況は、タイヤメーカーとして最高の実験場。
耐久性や幅広い路面温度への対応、それを実現する素材の製造方法。
ここで磨いた技術はすべて市販タイヤの進化にフィードバックしています。」
「例えば、フォーミュラEで使用するタイヤは、タイヤ幅や直径などが
通常のフォーミュラーカーとは異なり、市販タイヤに近い形状です。
さらにドライ/ウェット路面共用トレッドパターン（タイヤに刻まれた模様）の全天候型タイヤですので、
一般のユーザーの使用状況に限りなく近い環境でレースが行われていると言えます。
実際にこのトレッドパターンやテクノロジーはMICHELIN PILOT SPORT 4の開発に応用されており、
上位モデルであるMICHELIN PILOT SPORT 4 Sにも受け継がれている技術です。」
タイヤへの負荷が私たちの日常よりはるかに大きい極限の世界で磨かれた技術を
市販タイヤに性能としてしっかりとフィードバックする、
これは創業当時からミシュランタイヤが大切にしているモータースポーツへの姿勢です。

MICHELIN
Total Performance

すべての性能を、妥協しない。

すべての性能を追求し調和させる「ミシュラン・トータル・パフォーマンス」

クルマと路面の唯一の接点であるタイヤには、たくさんの役割が求められます。
例えば、ドライブの安全性を守る制動力とグリップ。疲れを感じさせない快適さと静粛性。
更なる向上が課題となっている環境性能。理想の走りを持続させる耐久性。
これらの性能の一部分を伸ばすのではなく、
すべての性能が水準以上のパフォーマンスを備え、調和している。
ミシュランがお届けするのは、あらゆるニーズに対応した、
そんなトータル・パフォーマンスに優れたタイヤ。
私たちはこれからも、タイヤに求められるすべての性能を妥協せず、追求し続けます。

PERFORMANCE MADE TO LAST

「最後まで続く性能」を目指して。

さらなるミシュランの安心・安全・快適テクノロジー

ミシュランは自動車メーカーが要求する性能にこたえる為に、さまざまなテクノロジーを開発しています。
これらのテクノロジーは自動車メーカーの技術承認を得てみなさまのお手元にお届けします。

ZP

突然のパンクでも安全性を確保するランフラットテクノロジー

ミシュランランフラットタイヤは、「セルフ・サポーティングタイヤ」です。これはサイドウォール部を補強することにより、突然のパンクで、空気圧が低下した場合でも安全な走行を確保します。“ZP（ゼロ・プレッシャー）”マーキングは空気圧がゼロの状態でも、最高速度80km/hで最長80kmの継続走行が可能なランフラット性能を発揮する証です。また、サイドウォール部に補強ゴムがあることを感じさせない快適な乗り心地を提供します。

Acoustic

車内騒音を低減するアコースティックテクノロジー

ミシュラン・アコースティックテクノロジーは、タイヤの内側に貼り付けられた専用設計の特殊フォームによって、路面状況の変化や凸凹した段差、道路のつなぎ目を乗り越える際に発生するノイズ（空洞共鳴音）に有効に作用します。これによりドライバーと同乗者に快適な車内環境を提供します。また、ノイズが減少することでロングドライブでの疲労低減につながります。

Selfseal

トレッド部の貫通傷による空気流出を防ぐセルフシールテクノロジー

ミシュラン・セルフシールテクノロジーは、天然ゴムをベースとするシーリング材によって、トレッド部の釘やネジなどによる貫通傷を流動性の高いシーリング材で密封し、パンクによる急激な空気圧低下を防ぎます。突然、トレッド部がパンクしても、自走により、安全にタイヤの修理ができる販売店まで走行する事が可能です。

セルフシールはトレッドの6mm以下の貫通傷による空気漏れが穏やかになり、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を軽減します。（サイド部の損傷や、場合によっては6mm以下の貫通傷でも空気漏れを防ぎきれない場合があります。）

＊上記テクノロジーは、各製品ページでそれぞれのマーク（ZP／Acoustic／Selfseal）が付いているタイヤにのみ採用されており、その他のタイヤには採用されておりません。すべての図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

日本の、世界の、
自動車メーカーが
信頼をよせている。

**最高レベルの品質を追求する日本の自動車メーカーも、
確かな性能で応え続けるミシュランタイヤを標準装着として採用。**

ミシュランは世界のタイヤ市場におけるリーディングカンパニーとして、最高レベルの品質を追求する国内外の自動車メーカーに標準タイヤとして採用されています。輸入車に装着されているイメージが強いミシュランタイヤですが、確かな性能と高い実績から日本の自動車メーカーでも多く採用され、安全性・快適性など多方面で信頼を獲得しています。

■ 標準装着実績

日本の自動車メーカー・車種

トヨタ系
86/86 GR/C-HR/アベンシス/オーリス/オーリス HYBRID/カムリ/カローラ アクシオ/カローラ フィールダー/カローラ フィールダー HYBRID/クラウン/クラウン アスリート/クラウン アスリート HYBRID/クラウン ロイヤル/クラウン ロイヤル HYBRID/スープラ/ハリアー/ハリアー HYBRID/プリウス/プリウス PHV/ランドクルーザー200/ランドクルーザー プラド　*MIRAI/RAV4/プリウス α
モデリスタ　アクア/アルファード/ヴェルファイア/カムリ/クラウン/マークX
TRD　86/アルファード/ヴェルファイア/クラウン/プリウス/プリウス α/マークX
レクサス系　ES/GS F/LC500/LC500h/NX/RC F　*CT/GS/GX/LS/LX/RC/RX/RXL/UX
TRD　GS/NX
スバル系　BRZ/BRZ STI/WRX STI TYPE RA-R
STI　BRZ tS/S206
日産系　セレナ/ティアナ
オーテック　エルグランド/セレナ/マーチ ボレロ
ホンダ系　CR-Z/インサイト/ヴェゼル/オデッセイ/シビック/フィット シャトル HYBRID/レジェンド
※2011年からの標準装着実績（*は輸出車両向け）

海外の自動車メーカー

AMG/BMW/DS/GMC/Jeep/MINI/アウディ/アキュラ/アルピナ/アルピーヌ/アルファ ロメオ/インフィニティ/オペル/キア/キャデラック/クライスラー/シトロエン/シボレー/ジャガー/ジェネシス/スマート/ダッジ/テスラ/ビュイック/ヒュンダイ/フィアット/フェラーリ/フォード/フォルクスワーゲン/プジョー/ポルシェ/ボルボ/メルセデス・ベンツ/ランドローバー/リンカーン/ルノー/ロータス
※世界での標準装着実績

自動車メーカーごとに技術承認マークが刻印された標準装着タイヤ

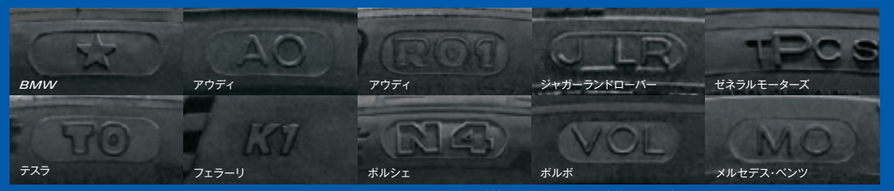

※タイヤに刻印された承認マークの書体は、サイズやパターンによって異なる場合があります。

技術承認マークの刻印がないタイヤでも、自動車メーカーから承認を受けているタイヤが多数ございます。
詳しくはP55をご覧ください。

ミシュランタイヤのラインアップ

乗用車

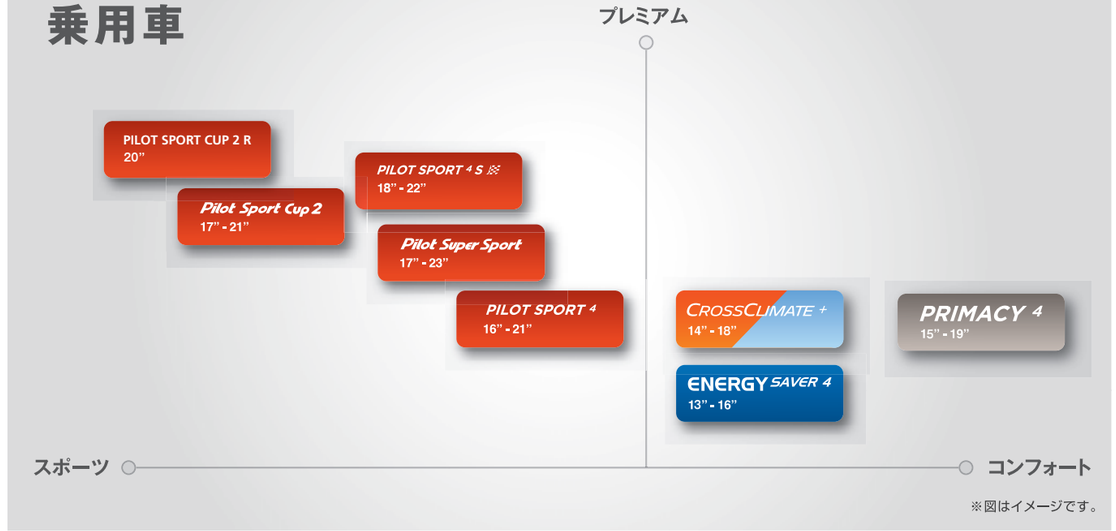

※図はイメージです。

スポーツシリーズ

MICHELIN PILOT SPORT 4 S	MICHELIN Pilot Super Sport	MICHELIN PILOT SPORT 4	MICHELIN Pilot Sport Cup 2	MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R (NEW)
ミシュラン パイロット スポーツ フォーエス	ミシュラン パイロット スーパー スポーツ	ミシュラン パイロット スポーツ フォー	ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー	ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール
プレミアムスポーツ	プレミアムスポーツ	スポーツ	プレミアムスポーツ	プレミアムスポーツ
スポーツ	スポーツ	セダン	スポーツ	
セダン	セダン	ステーションワゴン		
ステーションワゴン	ハイブリッド/EV	ハッチバック		
	ハッチバック			

プレミアムコンフォートシリーズ

MICHELIN PRIMACY 4
ミシュラン プライマシー フォー

スポーツ	ハイブリッド/EV
セダン	ミニバン
ステーションワゴン	ハッチバック

クロスクライメートシリーズ

MICHELIN CROSSCLIMATE +
ミシュラン クロスクライメート プラス

スポーツ	ハイブリッド/EV
セダン	ミニバン
ステーションワゴン	ハッチバック

エナジーシリーズ

MICHELIN ENERGY SAVER 4 (NEW)
ミシュラン エナジー セイバー フォー

セダン	ハッチバック
ステーションワゴン	軽自動車
ハイブリッド/EV	SUV
ミニバン	

SUV

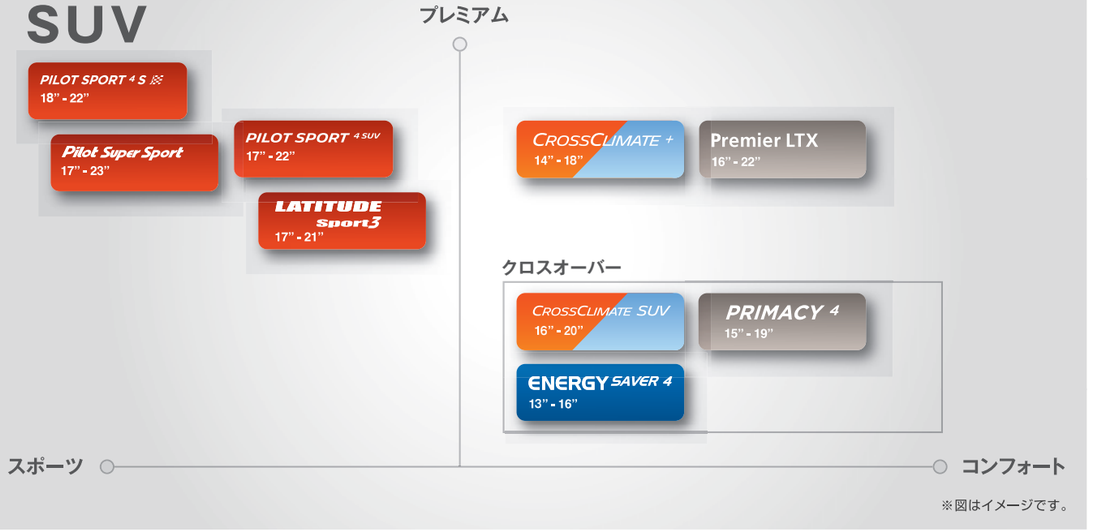

※図はイメージです。

スポーツシリーズ

MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV (NEW)	MICHELIN LATITUDE Sport 3	MICHELIN PILOT SPORT 4 S	MICHELIN Pilot Super Sport
ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユーブイ	ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー	ミシュラン パイロット スポーツ フォーエス	ミシュラン パイロット スーパー スポーツ
プレミアムSUV	プレミアムSUV	プレミアムSUV	プレミアムSUV
	ハイブリッド/EV		

プレミアムコンフォートシリーズ

MICHELIN Premier LTX	MICHELIN PRIMACY 4
ミシュラン プレミア エルティーエックス	ミシュラン プライマシー フォー
プレミアムSUV	プレミアムSUV
SUV	SUV
ハイブリッド/EV	

クロスクライメートシリーズ



MICHELIN CROSSCLIMATE SUV	MICHELIN CROSSCLIMATE +
ミシュラン クロスクライメート エスユーブイ	ミシュラン クロスクライメート プラス
プレミアムSUV	SUV
SUV	
ハイブリッド/EV	

エナジーシリーズ

MICHELIN ENERGY SAVER 4 (NEW)
ミシュラン エナジー セイバー フォー

セダン	ハッチバック
ステーションワゴン	軽自動車
ハイブリッド/EV	SUV
ミニバン	

ミシュランタイヤの選び方 「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが　選べます。

走り方で選ぶ

走りを愉しむスポーツシリーズ

		技術と情熱を結集した 次世代の走りを生み出す ハイスペック・スポーツタイヤ	積み重ねた実績で 世界に選ばれる 信頼のスポーツタイヤ	直感的な 走りを愉しむ ダイナミックグリップ スポーツタイヤ	レースを極めた ミシュランの最新技術 公道も走れるサーキットタイヤ
		MICHELIN PILOT SPORT 4 S ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス ›P.20 低燃費タイヤ *1	MICHELIN Pilot Super Sport ミシュラン パイロット スーパー スポーツ ›P.22	MICHELIN PILOT SPORT 4 ミシュラン パイロット スポーツ フォー ›P.24	MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー NEW MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール ›P.26
性能比較表	ドライ・グリップ »	●	●	●	●
	ウェット・グリップ »	●	●	●	●
	ハンドリング »	●	●	●	●
	高速安定性 »	●	●	●	●
	2つのコンパウンド使用 »	●	●	—	●
	プレミアムタッチ »	●	—	●	●
		スポーツシリーズタイヤ装着参考例	スポーツシリーズタイヤ装着参考例		
クルマのタイプで選ぶ	プレミアムスポーツ »	●レクサス(LFA/RC F) ●AMG(GT) ●アウディ(R8) ●ポルシェ(911) ●フェラーリ(GTC4ルッソ/ポルトフィーノ)	●レクサス(LC/GS F) ●AMG(GT/SLS) ●シボレー(コルベット) ●ポルシェ(カレラGT) ●フェラーリ(F8トリブート/488/カリフォルニア)	—	●AMG(GT R/SLC クーペ) ●BMW(M4 GTS クーペ) ●アウディ(R8) ●フェラーリ(488 PISTA) ●ポルシェ(911 GT3 RS/GT2 RS)
	スポーツ »	●日産（フェアレディZ） ●アウディ（RSシリーズ） ●ポルシェ(ボクスター)	●トヨタ(スープラ) ●BMW(Z4)	●スバル(BRZ/BRZ STI Sport) ●トヨタ(86GR/86) ●レクサス(RC) ●アウディ(A7/A5) ●アルピーヌ(A110)	●BMW(M2)
	セダン »	●スバル(WRX STI TYPE RA-R) ●AMG(E63/E43/CLA45) ●BMW(M5)	●AMG(C63) ●BMW(Mシリーズ) ●ポルシェ(パナメーラ) ●ボルボ(S60 ポールスター)	●レクサス(GS/IS) ●BMW（3シリーズ） ●アウディ（A8/A6/A4） ●ポルシェ(パナメーラ) ●ボルボ(S90)	—
	ステーションワゴン »	●AMG(E63) ●アウディ（RSシリーズ）	—	●スバル(レヴォーグ) ●ボルボ(V90)	—
	ハイブリッド/EV »	●テスラ(モデルS/モデル3)	—	●ポルシェ(タイカン)	—
	ハッチバック »	●AMG(A45) ●VW（ゴルフR）	●MINI(クラブマン) ●プジョー(308)	●スズキ(スイフトスポーツ) ●トヨタ(アクアGRスポーツ) ●日産(ノートNISMO S) ●AMG(A35) ●VW(ゴルフGTI) ●ルノー（ルーテシアRS）	—
	プレミアムSUV »	●AMG(GLC63S) ●BMW（X4M/X3M） ●ポルシェ(カイエン)	●BMW(X6/X5)	●AMG(GLAクラス)	—

※性能比較表は、当社のスポーツタイヤの性能特徴をイメージ化したものです。ご購入の際は、販売店にご相談ください。※記載の車種は一例です。その他の車種については販売店にご相談ください。 低燃費タイヤ *1：PILOT SPORT 4 S

／117製品のうち59サイズが対象　詳しくは各製品ページをご確認ください。

ミシュランタイヤの選び方 「走り方」や「クルマのタイプ」から、お客様の理想のタイヤが選べます。

［乗用車用タイヤ］

［SUV用タイヤ］

走り方で選ぶ	くつろぎを味わう プレミアムコンフォートシリーズ	天候を問わない走り クロスクライメートシリーズ	安心感が増す エナジーシリーズ
	濡れた路面にも強い プレミアム コンフォートタイヤ MICHELIN PRIMACY 4 ミシュラン プライマシー フォー ›P.34 低燃費タイヤ *1 グリーン購入法適合商品	雪も走れる 夏タイヤ MICHELIN CROSSCLIMATE + ミシュラン クロスクライメート プラス ›P.43	雨の日の安心感と 快適性を両立した 低燃費タイヤ NEW MICHELIN ENERGY SAVER 4 ミシュラン エナジー セイバー フォー ›P.46 低燃費タイヤ *2 グリーン購入法適合商品
	プレミアムコンフォートシリーズ タイヤ装着参考例	クロスクライメートシリーズ タイヤ装着参考例	エナジーシリーズ タイヤ装着参考例
クルマのタイプで選ぶ スポーツ »	●スバル（BRZ） ●トヨタ（86）	—	—
セダン »	●トヨタ（カローラ/クラウン） ●日産（ティアナ/フーガ） ●レクサス（ES/GS） ●VW（パサート）●アウディ（A6/A4）	●トヨタ（カローラ/クラウン） ●日産（ティアナ）●マツダ（マツダ6） ●レクサス（CT/ES/GS）●アウディ（A6）	●トヨタ（カローラ） ●ホンダ（グレイス）
ステーションワゴン »	●スバル（レヴォーグ） ●マツダ（マツダ6ワゴン） ●ボルボ（V60）	●トヨタ（カローラツーリング） ●日産（ウイングロード）●マツダ（マツダ6ワゴン） ●スバル（レヴォーグ）●アウディ（A4オールロード） ●ボルボ（V90/V60）	●トヨタ（カローラツーリング） ●日産（ウイングロード） ●ホンダ（シャトル）
ハイブリッド/EV »	●トヨタ（カムリ/プリウス） ●日産（セレナ eパワー/リーフ）	●トヨタ（アクア/カムリ/プリウス） ●日産（ノート eパワー/リーフ） ●ホンダ（ヴェゼルハイブリッド）	●トヨタ（アクア/プリウス/プリウスPHV） ●日産（ノート eパワー）
ミニバン »	●トヨタ（アルファード/ヴェルファイア/ヴォクシー/シエンタ） ●三菱（デリカD:5）●日産（エルグランド） ●ホンダ（ステップワゴン）●VW（トゥーラン）	●トヨタ（アルファード/ヴェルファイア/プリウスα/ヴォクシー/エスクァイア/ノア/シエンタ） ●日産（エルグランド/セレナ） ●ホンダ（ステップワゴン/フリード） ●三菱（デリカD:5）●VW（シャラン/トゥーラン）	●トヨタ（ヴォクシー/エスクァイア/ノア） ●日産（セレナ） ●ホンダ（フリード）
ハッチバック »	●スバル（インプレッサスポーツ） ●トヨタ（カローラスポーツ） ●マツダ（マツダ3） ●VW（ゴルフ）●ボルボ（V40）	●スバル（インプレッサスポーツ） ●トヨタ（ヴィッツ/カローラスポーツ） ●日産（マーチ）●ホンダ（フィット） ●マツダ（マツダ3/マツダ2）●VW（ゴルフ）	●トヨタ（ヴィッツ/タンク/ルーミー） ●日産（ノート/マーチ）●ホンダ（フィット） ●VW（ゴルフ）●マツダ（マツダ2）
軽自動車 »	—	—	●スズキ（スペーシア/ワゴンR） ●ダイハツ（タント/ムーブ） ●日産（デイズ/デイズルークス） ●ホンダ（N-BOX/N-ONE）
プレミアムSUV »	●ボルボ（XC40） ●メルセデス・ベンツ（GLA）	—	—
SUV »	●スバル（フォレスター/XV） ●トヨタ（C-HR）●日産（ジューク） ●ホンダ（ヴェゼル）●プジョー（3008）	—	●スズキ（イグニス/クロスビー）

走りを愉しむスポーツシリーズ	くつろぎを味わう プレミアムコンフォートシリーズ	天候を問わない走り クロスクライメートシリーズ	その他のタイヤ
秘められたパワーを解き放つ、プレミアムSUVタイヤ NEW MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユーブイ ›P.28 低燃費タイヤ *3 グリーン購入法適合商品 走りの愉しみを妥協しない スポーツSUVタイヤ MICHELIN LATITUDE Sport 3 ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー ›P.30 低燃費タイヤ *4 グリーン購入法適合商品	快適性と 高速安定性を融合した アクティブコンフォート SUVタイヤ MICHELIN Premier LTX ミシュラン プレミア エルティーエックス ›P.38 M+S	雪も走れる 夏タイヤ MICHELIN CROSSCLIMATE SUV ミシュラン クロスクライメート エスユーブイ ›P.43 M+S	耐久性と経済性に優れた バン／ライトトラック用タイヤ MICHELIN AGILIS ミシュラン アジリス ›P.49 耐久性と経済性に優れた キャンピングカータイヤ MICHELIN AGILIS CAMPING ミシュラン アジリス キャンピング ›P.50 突然のパンクでも安全性を 確保できるランフラットタイヤ MICHELIN RUNFLAT SERIES ミシュラン ランフラット シリーズ ›P.52 OTHER LINE UP ›P.54 ミシュランクラシックタイヤ 総合カタログはWEBへ
スポーツシリーズタイヤ 装着参考例	プレミアムコンフォートシリーズ タイヤ装着参考例	クロスクライメートシリーズ タイヤ装着参考例	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
●メルセデス・ベンツ（EQC/GLC350 e 4MATIC Sports） ●ジャガー（E-ペース） ●テスラ（モデルX）	●トヨタ（ハリアーHYBRID） ●日産（エクストレイルハイブリッド） ●レクサス（NX300h/RX450h）	—	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
●トヨタ（ハリアーGRスポーツ） ●レクサス（LX/RX）●アウディ（Q8/Q7/Q5） ●ポルシェ（カイエン/マカン） ●ボルボ（XC90/XC60） ●ランドローバー（イヴォーク/レンジローバー）	●トヨタ（ハリアー/プラド） ●レクサス（NX/RX）	●トヨタ（ハリアー/プラド）●レクサス（UX/NX/RX） ●VW（ティグアン）●アウディ（Q5/Q3） ●メルセデス・ベンツ（GLE/GLC/GLA） ●ボルボ（XC60/XC40）	
●トヨタ（RAV4） ●日産（エクストレイル） ●ホンダ（CR-V） ●マツダ（CX-8/CX-5）	●トヨタ（RAV4） ●日産（エクストレイル） ●マツダ（CX-8/CX-5） ●ホンダ（CR-V）	●スバル（フォレスター）●トヨタ（RAV4） ●日産（エクストレイル）●ホンダ（CR-V） ●三菱（エクリプスクロス/アウトランダー）	

※記載の車種は一例です。その他の車種については販売店にご相談ください。

低燃費タイヤ ＊1：PRIMACY 4／77製品のうち41サイズが対象　＊2：ENERGY SAVER4／23製品のうち22サイズが対象　詳しくは各製品ページをご確認ください。

＊3：PILOT SPORT 4 SUV／45製品のうち30サイズが対象　＊4：LATITUDE Sport 3／54製品のうち13サイズが対象

低燃費タイヤ　このラベリング（表示方法）制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会（JATMA）が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを「低燃費タイヤ」として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。

グリーン購入法適合商品　「グリーン購入法」とは「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）」のこと。環境負荷の低減に関する物品・役務（環境物品等）について、国等の公的部門における調達の推進や情報の提供等を実施し、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築を目指した法律です。平成22年4月より環境物品特定調達品目として、転がり抵抗が9.0以下、グリップ性能が110以上のタイヤ（スタッドレスタイヤを除く）が新たに規定されました。このマークがついた製品は、グリーン購入法が定めた基準をクリアしています。

乗用車用タイヤサイズ一覧表

同一サイズでも速度記号、ロードインデックスなど異なったマーキングのタイヤがある場合もあります。詳しくは各製品ページをご覧ください。製品によってはパターンが異なる場合があります。在庫は販売店にお問い合わせください。

乗用車用タイヤ 23−20インチ

インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	PILOT SPORT 4 S ▶P20	PILOT SUPER SPORT ▶P22	PILOT SPORT PS2 ▶P27	PILOT SPORT 4 ▶P24	PILOT SPORT 4 SUV ▶P28	PILOT SPORT 3 ▶P27	Pilot Sport Cup 2 / PILOT SPORT CUP 2 R ▶P26	LATITUDE Sport 3 ▶P30	LATITUDE Sport ▶P31	4×4DIAMARIS ▶P31	Premier LTX ▶P38	LATITUDE Tour HP ▶P39	CROSSCLIMATE SERIES ▶P40
			SPORT										PREMIUM COMFORT		
23″	315/25R23	11-12		●											
22″	255/30R22	8.5-9.5	●												
	265/30R22	9-10		●											
	265/40R22	9-10.5	●										●		
	275/35R22	9-11		●											
	275/40R22	9-11	●												
	275/45R22	8.5-10.5											●		
	275/50R22	7.5-9.5											●		
	285/35R22	9.5-11	●/NO												
	285/40R22	9.5-11					●								
	295/25R22	10-11	●												
	295/30R22	10-11		●											
	305/30R22	10.5-11.5		●											
	305/35R22	10-12		●											
	315/30R22	10.5-11.5	NO												
21″	235/45R21	7.5-9					MO								
	245/30R21	8-9	●												
	245/35R21	8-9.5	TO AC	●/TO AC/ZP											
	245/40R21	8-9.5		ZP											
	245/45R21	7.5-9					●								
	255/30R21	8.5-9.5	●												
	255/35R21	8.5-10	●												
	255/40R21	8.5-10	★				●/MO								
	265/30R21	9-10	●												
	265/35R21	9-10.5	TO AC	TO AC											
	265/40R21	9-10.5	★/MO1				●			NO/N2			●		
	265/45R21	8.5-10					●							JLR	
	275/30R21	9-10	●	ZP											
	275/35R21	9-11	MO1	ZP		NO AC			MO1						
	275/40R21	9-11											●		
	275/45R21	8.5-10.5					●			MO					
	275/50R21	7.5-9.5					●								
	285/30R21	9.5-10.5		●											
	285/35R21	9.5-11		★											
	285/40R21	9.5-11					●								
	285/45R21	9-10.5					●								
	295/25R21	10-11	●												
	295/30R21	10-11	●												
	295/35R21	10-11.5	MO1				●			NO/MO/N1/N2					
	295/40R21	10-11.5					●								
	305/25R21	10.5-11.5	●												
	315/30R21	10.5-11.5	MO1			NO AC			MO1						
	315/40R21	10.5-12.5								MO					
	325/25R21	11.5-12.5	●												
	325/30R21	11-12		★		NO AC			N2/N1/NO※1						
20″	225/35R20	7.5-9	●/ZP												
	235/30R20	8.5	●												
	235/35R20	8-9.5	●/NO/TO AC												
	235/40R20	8-9.5	●												
	235/45R20	7.5-9	●				●						●		
	235/50R20	6.5-8.5					JLR								
	235/55R20	6.5-8.5											●	●	
	245/30R20	8-9	●/AO						●/AO						
	245/35R20	8-9.5	●/NO/MO/K1/K2	●/★/K2/K3/K1/VOL AC				★/MOE AC ZP/★/MOE ZP	●/N1/K2/K1※1						
	245/40R20	8-9.5	●	★		ZP									
	245/45R20	7.5-9	●			NFO/ZP				●				LR	●
	245/50R20	7-8.5					●						●		
	255/30R20	8.5-9.5	●/ZP												
	255/35R20	8.5-10	●	K2											
	255/40R20	8.5-10	●/MO1	NO		●/AO AC		MO AC	●						
	255/45R20	8-9.5	●				●			MO/●/AO/TO AC/VOL AC			AO		●
	255/50R20	7-9					●			●			●	JLR	
	255/55R20	7-9					●								
	255/60R20	7-9												LR	
	265/30R20	9-10	●	★											
	265/35R20	9-10.5	●/NO/MO1	★					N2/N1/J/NO※1						
	265/40R20	9-10.5	●/MO1												
	265/45R20	8.5-10					●			NO				NO	●
	265/50R20	7.5-9.5					●			●			●		
	275/30R20	9-10	●/MO/TO AC	★				★MOE ZP							
	275/35R20	9-11	●/★/K1	★		ZP									
	275/40R20	9-11	●			NO AC/ZP	●			ZP/★ ZP		N1		●	
	275/45R20	8.5-10.5			MO		●			VOL/TO AC/VOL AC	NO		●		●

乗用車用タイヤ 20−19インチ

インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	PILOT SPORT 4 S ▶P20	PILOT SUPER SPORT ▶P22	PILOT SPORT PS2 ▶P27	PILOT SPORT 4 ▶P24	PILOT SPORT 4 SUV ▶P28	PILOT SPORT 3 ▶P27	Pilot Sport Cup 2 / PILOT SPORT CUP 2 R ▶P26	LATITUDE Sport 3 ▶P30	LATITUDE Sport ▶P31	PRIMACY 4 ▶P34	PRIMACY 3 ▶P37	Premier LTX ▶P38	LATITUDE Tour HP ▶P39	CROSSCLIMATE SERIES ▶P40
			SPORT									PREMIUM COMFORT				
20″	275/50R20	7.5-9.5								MO/★ ZP						
	285/25R20	10.5	●													
	285/30R20	9.5-10.5	●	★/MO1/K1/ZP					MO1/★							
	285/35R20	9.5-11	●/★/K2	K2				MO	●							
	285/40R20	9.5-11				NFO				MO						
	285/45R20	9-10.5					●									
	285/50R20	8-10													●	
	295/25R20	10-11	●													
	295/30R20	10-11	●/MO1	MO/★					MO/N1							
	295/35R20	10-11.5	●/K1/MO1	K1/NO												
	295/40R20	10-11.5					●			NO					NO	
	305/25R20	10.5-11.5	●													
	305/30R20	10.5-11.5	●/AO/NO	MO/K3					N1/MO/K1※1/K2/J/AO							
	305/35R20	10-12			K1											
	315/35R20	10.5-12.5	K1	K1		NO AC				●/ZP						
	325/25R20	11.5-12.5	●						●							
	325/30R20	11-12							●/MO							
	335/25R20	11.5-12.5		ZP					ZP							
	335/30R20	11.5-12.5		NO												
	345/30R20	11.5-12.5	●						●							
19″	205/55R19	5.5-7.5											●			
	225/35R19	7.5-9	●	ZP												
	225/40R19	7.5-9	●/★			●		ZP								
	225/45R19	7-8.5	●			●										
	225/55R19	6-8				NFO	●							●		
	235/30R19	8.5		●												
	235/35R19	8-9.5	●/MO1	●	N2	●			●/NO							
	235/40R19	8-9.5	●			●			●			VOL AC				
	235/45R19	7.5-9				●/MO								●		
	235/50R19	6.5-8.5					●			VOL AC				●		●
	235/55R19	6.5-8.5					●			VOL/MO1/NO/AO/MO/VOL AC				●/AO	NO	●
	235/65R19	6.5-8.5								●						
	245/30R19	8-9	●													
	245/35R19	8-9.5	●/MO1	★/MO1/ZP					★/MO1/NO							
	245/40R19	8-9.5	●		K2	●		●					★MO/★MOE ZP/★/MOE AC ZP			
	245/45R19	7.5-9				●/AO AC		MO				●	★/★ ZP/AC		●	●
	245/50R19	7-8.5								★ ZP		ZP				
	245/55R19	7-8.5												●		
	255/30R19	8.5-9.5	●	ZP												
	255/35R19	8.5-10	●/★/MO1	●/★/MO		●		AO/ZP	●/MO1							●
	255/40R19	8.5-10	●		★	●/VOL/VOL AC		AO/MO								
	255/45R19	8-9.5		NO		●/AO AC	●									
	255/50R19	7-9					●			MO/MO1/NO/ZP				●	NO/★ ZP	●
	255/55R19	7-9					●			NO				●	JLR	●
	255/60R19	7-9												●		
	265/30R19	9-10	●						●							
	265/35R19	9-10.5	●	★/MO/TPC/MO1/NO	N2				●/★/MO/MO1							
	265/40R19	9-10.5	MO1	★												
	265/45R19	8.5-10				NO										
	265/50R19	7.5-9.5					●			NO					NO	●
	275/30R19	9-10	●													
	275/35R19	9-11	●	●/★		●			MO				★MOE ZP			
	275/40R19	9-11	●			●		MO					★ ZP			
	275/45R19	8.5-10.5				NFO				●	NO				NO	
	275/50R19	7.5-9.5					●			NO						
	275/55R19	7.5-9.5					●				MO			●		MO
	285/30R19	9.5-10.5		MO1/ZP					ZP							
	285/35R19	9.5-11	●	ZP	★				●							
	285/40R19	9.5-11		NO	K2											
	285/45R19	9-10.5								●/ZP						●
	295/30R19	10-11	●	TPC	N2											
	295/35R19	10-11.5	MO1	★/MO					FP							
	295/40R19	10-11.5				NO										
	295/45R19	9.5-11					●			●						
	305/30R19	10.5-11.5	●		N2				NO							
	305/35R19	10-12		●					FP							
	315/30R19	10.5-11.5							●							
	325/30R19	11-12	●						NO							
	345/30R19	11.5-12.5							●							

※1印はPILOT SPORT CUP 2 Rです。

さらにWEBなら、自分に合ったタイヤが探せます!
日本ミシュランタイヤWEBサイト http://www.michelin.co.jp
ミシュランタイヤ 検索

乗用車用タイヤ 18−17インチ

インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	PILOT SPORT 4 S ▶P20	PILOT SUPER SPORT ▶P22	PILOT SPORT PS2 ▶P27	PILOT SPORT 4 ▶P24	PILOT SPORT 4 SUV ▶P28	PILOT SPORT 3 ▶P27	PILOT SPORT Cup 2 ▶P26	LATITUDE Sport 3 ▶P30	LATITUDE Sport ▶P31	4×4DIAMARIS ▶P31	PRIMACY 4 ▶P34	PRIMACY 3 ▶P37	Premier LTX ▶P38	LATITUDE Tour HP ▶P39	LATITUDE Tour / cross ▶P39	CROSSCLIMATE SERIES ▶P40
			SPORT										PREMIUM COMFORT					
18″	205/40R18	7-8				●												
	215/35R18	7-8.5	●															
	215/40R18	7-8.5				●												
	215/45R18	7-8				●		●					●					
	215/50R18	6-7.5												AO1				●
	215/55R18	6-7.5											●/VOL					●
	225/35R18	7.5-9		●														
	225/40R18	7.5-9	●	★	N3/★ ZP	●		●/ZP	●				●					●
	225/45R18	7-8.5	●	★		●/★/MO/★ ZP		●					●	MOE ZP/★ ZP				●
	225/50R18	6-8	●			●							●/★	●/ZP				●
	225/55R18	6-8											●/AO2/AO1	●				●/AO
	225/60R18	6-8					●								●			●
	235/40R18	8-9.5	●		N4	●/MO1		MO	●									●
	235/45R18	7.5-9	●	●		●/TO AC		●					●/VOL					●
	235/50R18	6.5-8.5	●			●							●		●			●
	235/55R18	6.5-8.5								●/VOL/SE			VOL/MO	AO	●	●		●
	235/60R18	6.5-8.5					●			VOL/NO/AO/MO					●/AO	●/NO/JLR		●/MO/AO
	235/65R18	6.5-8.5					●								●	JLR		●
	245/35R18	8-9.5	●	★		●		ZP	●									
	245/40R18	8-9.5	●	MO/★/ZP		●/AO/MO1		AO	●					MOE ZP				●
	245/45R18	7.5-9	●			●							●	AO/★MO/VOL/★MOE ZP				●
	245/50R18	7-8.5				●							●	MOE ZP/★ ZP				
	245/60R18	7-8.5								●					●	●		●
	255/35R18	8.5-10	●	TPC		●		ZP										
	255/40R18	8.5-10	●	MO1/★		●/★ ZP		MO1										
	255/45R18	8-9.5	●			●							●					
	255/55R18	7-9					●			★/NO/★ ZP	N1				●	NO/MO/N1/★ ZP	●	●
	255/60R18	7-9					●									●		●
	255/65R18	7-9													●			
	255/70R18	6.5-8.5														LR		
	265/35R18	9-10.5	●		N3	●			●									
	265/40R18	9-10.5	●	MO/★	N4													
	265/60R18	7.5-9.5													●	●	●	●
	275/35R18	9-11	●	TPC		●												
	275/40R18	9-11		★										★MOE ZP				
	275/45R18	8.5-10.5				●												
	285/30R18	9.5-10.5			N3				●									
	285/35R18	9.5-11	●	MO1				MO1										
	285/55R18	8-10								●								
	285/60R18	8-10														●		
	295/30R18	10-11			N4				●									
	295/35R18	10-11.5		●	N4													
	315/30R18	10.5-11.5			N4													
17″	195/45R17	6-7.5				●												
	205/40R17	7-8				●		●										
	205/45R17	6.5-7.5		★		●		●						●/★/ZP				●
	205/50R17	5.5-7.5			N3	●/ZP							●	★				●
	205/55R17	5.5-7.5			N1								●/J/★	●/★/MO/★ ZP				●
	215/40R17	7-8.5				●												
	215/45R17	7-8				●			●				●	●				●
	215/50R17	6-7.5				●							●	●/SE				●
	215/55R17	6-7.5				●							●	●/AO/SE				●
	215/60R17	6-7.5											●	●/MO		●		●
	215/65R17	6-7.5											●/MO	●				●
	225/45R17	7-8.5			N3	●/ZP			●				●/VOL	AO/ZP				●
	225/50R17	6-8				●							●/VOL/★	AO/★/MO/AR/MOE ZP				●/ZP
	225/55R17	6-8				●							●/VOL	AO/VOL/★/★MO/★MOE ZP/★ ZP			●	●
	225/60R17	6-8											●	●/★	●			●
	225/65R17	6-8					●			JLR					●	●		●
	235/45R17	7.5-9				●							●					●
	235/50R17	6.5-8.5			N1								●					
	235/55R17	6.5-8.5									AO		●			●		●
	235/60R17	6.5-8.5													●			●
	235/65R17	6.5-8.5					●			VOL/MO/AO		NO			●	MO		●/MO
	245/40R17	8-9.5				●												
	245/45R17	7.5-9				●							●					●
	245/55R17	7-8.5												★/MO				
	245/65R17	7-8.5													●			
	255/40R17	8.5-10			N3	●			●									
	255/45R17	8-9.5				●							●					
	255/55R17	7-9								●								
	255/60R17	7-9								●					●			
	265/65R17	7.5-9.5													●		●	●
	275/55R17	7.5-9.5								●					●			

乗用車用タイヤ 16−13インチ

インチ	タイヤサイズ	適合リム幅	PILOT SPORT 4 ▶P24	PILOT SPORT 3 / PILOT EXALTO PE2 ▶P27	PRIMACY 4 ▶P34	PRIMACY 3 ▶P37	Premier LTX ▶P38	LATITUDE Tour HP ▶P39	LATITUDE Tour / cross ▶P39	CROSSCLIMATE SERIES ▶P40	ENERGY SAVER 4 ▶P46	ENERGY SAVER+ / ENERGY SAVER ▶P48
			SPORT		PREMIUM COMFORT						ENERGY	
16″	175/60R16	5-6									●	
	185/55R16	5-6.5				●					●	●
	185/60R16	5-6.5									●	
	195/45R16	6-7.5		●		●						
	195/50R16	5.5-7				●					●	
	195/55R16	5.5-7			●	ZP				●		★
	195/60R16	5.5-7			●					●		MO
	195/65R16	5.5-7			●							MO
	205/45R16	6.5-7.5		●								
	205/50R16	5.5-7.5		●								
	205/55R16	5.5-7.5	●	NO※2	●/VOL	●/AO/ZP				●	●	●/MO/AO/★
	205/60R16	5.5-7.5			●/MO/★	●/AO				●/ZP		●/MO/AO/★
	205/65R16	5.5-7.5			●							●/MO
	215/45R16	7-8		AO								
	215/55R16	6-7.5		●	●	●				●		
	215/60R16	6-7.5			●	●				●		●
	215/65R16	6-7.5			●		●	●		●		●
	215/70R16	5.5-7					●			●		
	225/50R16	6-8	●	NO※2								
	225/55R16	6-8		●	●					●		
	225/60R16	6-8			●					●		
	225/70R16	6-7.5					●					
	235/60R16	6.5-8.5			●					●		
	235/70R16	6-8					●					
	255/65R16	7-9							●			
	7.50R16	5.5-7							●			
15″	165/55R15	4.5-6									●	●
	165/65R15	4.5-6			●					●		●
	175/55R15	5-6									●	
	175/60R15	5-6								●	●	●
	175/65R15	5-6								●	●	●/★
	185/55R15	5-6.5		●						●		●
	185/60R15	5-6.5			●					●		AO
	185/65R15	5-6.5								●	●	
	195/50R15	5.5-7		●						●		
	195/55R15	5.5-7		●						●	●	●
	195/60R15	5.5-7			●					●		●
	195/65R15	5.5-7			●					●	●	●/AO/MO
	205/60R15	5.5-7.5								●		●
	205/65R15	5.5-7.5								●	●	●
	205/70R15	5-7							●			
14″	155/65R14	4.5-5.5									●	●
	165/55R14	4.5-6									●	●
	165/65R14	4.5-6									●	●
	165/70R14	4-5.5								●	●	●
	175/65R14	5-6								●	●	●
	175/70R14	4.5-6								●	●	●
	185/55R14	5-6.5										●
	185/60R14	5-6.5								●		●
	185/65R14	5-6.5								●	●	●
	185/70R14	4.5-6									●	●
	195/70R14	5-6.5										●
13″	145/80R13	3.5-5									●	●
	155/65R13	4.5-5.5									●	●

※2印はPILOT EXALTO PE2です。

承認マークの詳細についてはP55をご覧ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせください。AC印はAcoustic製品、SE印はSelfseal製品となります。

走りを愉しむ

濡れた路面での高いグリップ力。
思いのままのハンドリング。高速走行での安定した走り。
あらゆるコーナーで、ハンドルと路面とタイヤとの一体感が味わえる、
ミシュランのスポーツシリーズ。
走る悦びを知るすべてのドライバーのために。

SPORT
SERIES スポーツシリーズ

パーツオブザイヤー／Parts Of The Year（通称POTY）
日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」が集計しているパーツのランキングです。

※1

※2

※3

ランキングは
コチラ

MICHELIN *PILOT SPORT 4* パーツオブザイヤー年間大賞3年連続受賞!

EXPERT'S VOICE

履けば違いが判る。ドライビングを楽しみたい方におすすめ。

僕は愛車のNISSAN GT-R(R35)とスカイラインGT-R(R33)にMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを、スカイラインGT-R(R32)とノートNISMO SにはMICHELIN PILOT SPORT 4を装着しています。プライベートでもよくサーキットを走行しますが、周回を重ねても高いグリップレベルを維持し、かつ摩耗が穏やかなので思いっきりスポーツ走行を楽しめます。それでいて非常にしなやかなタイヤなので、サーキットへの往復路も快適に移動することが出来ます。さらに、グリップと乗り心地のバランスが良いので、車を長く大事に乗りたいと考えている第二世代GT-Rのオーナーにもお勧めしたいタイヤです。ミシュランのタイヤは、レースタイヤでも市販タイヤでもコンパウンドだけでなく、構造も含めたタイヤ全体で機能しているので、シチュエーションを問わず高い性能を発揮します。本当にドライブを楽しみたい方に是非とも履いてもらいたいです。履けば違いが判りますから。

レーシングドライバー／2014、2015年SUPER GT GT500クラス
シリーズチャンピオン　松田次生選手

トータルバランスに優れ、見た目もカッコいい。

アメリカ・カリフォルニア州で行われたMICHELIN PILOT SPORT 4 Sの発売前イベントでこのタイヤを初めて試乗しました。ハイパワーなスポーツカーに装着しても高いグリップ力を維持し続け、濡れた路面でのコントロール性が非常に高いところが印象的でした。その後、愛車のスカイラインにMICHELIN PILOT SPORT 4 Sを装着しました。ホイールを純正の19インチから見栄えの良い20インチに変更しても、乗り心地がまったく損なわれていないことに大変驚きました。インチアップして、見た目ももちろん良くなりましたが、さらにそれに加えてMICHELIN PILOT SPORT 4 Sのプレミアムタッチがさらにカッコよさを引き立ててくれます。本当にトータルバランスが優れたタイヤなので、どんな車にもお勧めです。

レーシングドライバー／2011、2012、2014、2015年SUPER GT GT500クラス
シリーズチャンピオン　ロニー・クインタレッリ選手

SPORT SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」に
投稿されたミシュラン製品の口コミをチェックできます。

※1 みんカラに投稿される
ユーザー評価に基づいたランキング結果
（集計期間：2016年11月1日～2017年10月31日）
※2 みんカラに投稿される
ユーザー評価に基づいたランキング結果
（集計期間：2017年11月1日～2018年10月31日）
※3 みんカラに投稿される
ユーザー評価に基づいたランキング結果
（集計期間：2018年11月1日～2019年10月31日）

MICHELIN *PILOT SPORT 4 S*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス

技術と情熱を結集した次世代の走りを生み出す ハイスペック・スポーツタイヤ

サーキット走行も可能にする
高いレベルのドライグリップ性能

広い接地面による優れた
グリップ力がもたらす
高い走行性能と高速安定性能

転がり抵抗性能：A、ウェットグリップ性能：a/12サイズ

転がり抵抗性能：B、ウェットグリップ性能：a/47サイズ
グレーディング取得中/18サイズ（2020年2月現在）

濡れた路面でもより安心の
スポーツ走行を可能にする
最高グレードの
ウェット性能『a』を獲得*

*グレーディング用試験データをタイヤ公正取引協議会に申請済み。

推奨車種

製品情報はコチラ



※図はイメージです。

高い次元で両立したドライ&ウェットグリップで、ハイパフォーマンスを発揮

バイ・コンパウンド・テクノロジー

ミシュランの最先端テクノロジーを集結し、アウトサイドとインサイドに異なる2種類のコンパウンドを配分。アウトサイドにはコーナーで優れたドライグリップを発揮するシリカとカーボンブラックのハイブリッドコンパウンドを採用。インサイドにはウェット路面でしっかりとしたグリップ力を発揮するシリカの結合を高めた新コンパウンドを採用しています。相反する性能をこれまでにない高いレベルで両立させることで、クルマのパフォーマンスを最大限に引き出します。



※図はイメージです。（当社品です）

進化を遂げた広い接地面のトレッドパターン

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

ウェット性能を犠牲にすることなくトレッド面に対する溝の割合を抑え、接地面積を最大限に確保。直進時やコーナリング時の接地面圧を最適化することにより、路面をしっかりと捉え続けることができるので、高い走行性能と高速安定性を発揮します。



※図はイメージです。（当社品です）

路面との密着度を高めて、コーナリングで自在に操作&応答

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

トレッドの内側に高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤと路面との密着度が高められるため、ドライバーのハンドリングにダイナミックに反応。コーナリングでの優れた操縦安定性能を実現しています。

コントラストが映える
ベルベット加工を施した
独創的なプレミアムタッチ



FULL RING PREMIUM TOUCH

フルリング プレミアム タッチ

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。③は2020年3月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ねください。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。（ ）内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。■の製品はフルリング プレミアムタッチを採用しています。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。◇の製品は2020年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、上記のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。

MICHELIN PILOT SPORT 4 Sの注意事項

MICHELIN PILOT SPORT 4 S は走行会でのサーキット走行が可能なスポーツタイヤです。サーキット走行をメインにご使用になる際はMICHELIN Pilot Sport Cup 2の装着を推奨します。【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないことをご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。**【サーキット走行終了後、公道走行する前に】**必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。*詳しくは製品情報サイトをご確認ください。**サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT 4 S」を正しく安全に使っていただくために、詳しくは製品情報サイトをご確認ください。**

偏平率 25/30/35/40/45/50　スピードレンジ Y/(Y)

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
22″		255/30ZR22 (95Y)	XL		■	B a	710720	260	713	9
	NEW	265/40ZR22 (106Y)	XL		■	A a	720100	271	771	9.5
	NEW	275/40ZR22 (108Y)	XL		■	A a	719470	278	779	9.5
	NEW	285/35ZR22 (106Y)	XL		■	A a	720090	290	759	10
	NEW	285/35ZR22 (106Y)	XL	N0			710950	290	759	10
		295/25ZR22 (97Y)	XL		■	B a	710710	301	707	10.5
	NEW	315/30ZR22 (107Y)	XL	N0			710940	320	749	11
21″		245/30ZR21 (91Y)	XL		■	B a	710900	248	681	8.5
		255/30ZR21 (93Y)	XL		■	B a	710780	260	687	9
		255/35ZR21 (98Y)	XL		■	A a	710890	260	711	9
	NEW	255/40ZR21 (102Y)	XL	★			723260	260	737	9
		265/30ZR21 (96Y)	XL		■	B a	710770	271	693	9.5
	NEW	265/40ZR21 (105Y)	XL	★			719720	271	745	9.5
		265/40ZR21 (105Y)	XL	MO1			713760	271	745	9.5
		275/30ZR21 (98Y)	XL		■	B a	710880	278	699	9.5
		275/35ZR21 (103Y)	XL	MO1			716320	278	725	9.5
		295/25ZR21 (96Y)	XL		■	B a	710750	301	681	10.5
		295/30ZR21 (102Y)	XL		■	B a	710760	301	711	10.5
		295/35ZR21 (107Y)	XL	MO1			713790	301	739	10.5
		305/25ZR21 (98Y)	XL		■	B a	710740	313	685	11
		315/30ZR21 (105Y)	XL	MO1			716340	320	723	11
		325/25ZR21 (102Y)	XL		■	B a	710730	336	695	12
20″		225/35ZR20 (90Y)	XL			B a	710700	230	666	8
		235/30ZR20 (88Y)	XL			B a	710860	241	650	8.5
		235/35ZR20 (92Y)	XL			B a	704140	241	672	8.5
		235/35ZR20 (92Y)	XL	N0			709330	241	672	8.5
	NEW	235/40ZR20 (96Y)	XL			◇	722770	696	241	8.5
		235/45ZR20 (100Y)	XL			B a	706510	236	720	8
		245/30ZR20 (90Y)	XL			B a	704150	248	656	8.5
	NEW	245/30ZR20 (90Y)	XL	AO			718200	248	656	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL			B a	704160	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	K1			706520	248	680	8.5
	NEW	245/35ZR20 (95Y)	XL	K2			715040	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	MO			706560	248	680	8.5
		245/35ZR20 (95Y)	XL	N0			709310	248	680	8.5
		245/40ZR20 (99Y)	XL			B a	704170	248	704	8.5
	NEW	245/45ZR20 (103Y)	XL			◇	710850	243	728	8
		255/30ZR20 (92Y)	XL			B a	710840	260	662	9
		255/35ZR20 (97Y)	XL			B a	704180	260	686	9
		255/40ZR20 (101Y)	XL			A a	704190	260	712	9
	NEW ③	255/40ZR20 (101Y)	XL	MO1			722800	260	712	9
		255/45ZR20 (105Y)	XL			A a	706490	255	738	8.5
		265/30ZR20 (94Y)	XL			B a	704200	271	668	9.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL			B a	704210	271	694	9.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL	MO1			708290	271	694	9.5
		265/35ZR20 (99Y)	XL	N0			709320	271	694	9.5
		265/40ZR20 (104Y)	XL			A a	710830	271	720	9.5
		265/40ZR20 (104Y)	XL	MO1			716310	271	720	9.5
		275/30ZR20 (97Y)	XL			B a	704220	278	674	9.5
		275/30ZR20 (97Y)	XL	MO			706570	278	674	9.5
		275/35ZR20 (102Y)	XL			B a	704230	278	700	9.5
		275/35ZR20 (102Y)	XL	★			713770	278	700	9.5
	NEW	275/35ZR20 (102Y)	XL	K1			722830	278	700	9.5
		275/40ZR20 (106Y)	XL			A a	710820	278	728	9.5
		285/25ZR20 (93Y)	XL			B a	710810	295	650	10.5
		285/30ZR20 (99Y)	XL			B a	704240	290	680	10
		285/35ZR20 (104Y)	XL			A a	704250	290	708	10
	NEW	285/35ZR20 (104Y)	XL	K2			715010	290	708	10
		295/25ZR20 (95Y)	XL			B a	710790	301	656	10.5

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など			商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″		295/30ZR20 (101Y)	XL			B a	704260	301	686	10.5
		295/30ZR20 (101Y)	XL	MO1			708300	301	686	10.5
		295/35ZR20 (105Y)	XL			A a	710800	301	714	10.5
		295/35ZR20 (105Y)	XL	K1			706540	301	714	10.5
		295/35ZR20 (105Y)	XL	MO1			716330	301	714	10.5
		305/25ZR20 (97Y)	XL			B a	713800	313	660	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL			B a	704270	313	692	11
	NEW	305/30ZR20 (103Y)	XL	AO			718160	313	692	11
		305/30ZR20 (103Y)	XL	N0			709300	313	692	11
	NEW	315/35ZR20 (110Y)	XL	K1			722910	320	728	11
		325/25ZR20 (101Y)	XL			B a	710910	336	670	12
		345/30ZR20 (106Y)				B a	706550	350	716	12
19″		225/35ZR19 (88Y)	XL			B a	703860	230	641	8
		225/40ZR19 (93Y)	XL			B a	703870	230	663	8
	NEW	225/40R19 93Y	XL	★			718600	230	663	8
		225/45ZR19 (96Y)	XL			B a	703880	225	685	7.5
		235/35ZR19 (91Y)	XL			B a	703890	241	647	8.5
	NEW	235/35ZR19 (91Y)	XL	MO1			723240	241	647	8.5
		235/40ZR19 (96Y)	XL			B a	703900	241	671	8.5
		245/30ZR19 (89Y)	XL			B a	706530	248	631	8.5
		245/35ZR19 (93Y)	XL			B a	703910	248	655	8.5
	NEW	245/35ZR19 (93Y)	XL	MO1			723250	248	655	8.5
	※	245/40ZR19 (98Y)	XL			B a	704280	248	679	8.5
		255/30ZR19 (91Y)	XL			B a	703920	260	637	9
		255/35ZR19 (96Y)	XL			B a	703930	260	661	9
	NEW	255/35ZR19 (96Y)	XL	MO1			722900	260	661	9
	NEW	255/35ZR19 (92Y)		(LEX)			719020	260	661	9
	NEW	255/35R19 96Y	XL	★			718610	260	661	9
	※	255/40ZR19 (100Y)	XL	(FP)			709350	260	687	9
		265/30ZR19 (93Y)	XL			B a	703940	271	643	9.5
		265/35ZR19 (98Y)	XL			B a	703950	271	669	9.5
		265/40ZR19 (102Y)	XL	MO1			706580	271	695	9.5
		275/30ZR19 (96Y)	XL			B a	703960	278	649	9.5
		275/35ZR19 (100Y)	XL			A a	703970	278	675	9.5
	NEW	275/35ZR19 (96Y)		(LEX)			719010	278	675	9.5
	※	275/40ZR19 (105Y)	XL	(FP)			709340	278	703	9.5
		285/35ZR19 (103Y)	XL			A a	703980	290	683	10
		295/30ZR19 (100Y)	XL			B a	703990	301	661	10.5
		295/35ZR19 (104Y)	XL	MO1			706590	301	689	10.5
		305/30ZR19 (102Y)	XL			B a	704130	313	667	11
		325/30ZR19 (105Y)	XL			B a	706500	331	679	11.5
18″	NEW	215/35ZR18 (84Y)	XL			◇	720540	218	607	7.5
	NEW	225/40ZR18 (92Y)	XL			◇	720550	230	637	8
	NEW	225/45ZR18 (95Y)	XL			◇	720560	225	659	7.5
	NEW	225/50ZR18 (99Y)	XL			◇	720570	233	683	7
	NEW	235/40ZR18 (95Y)	XL			◇	720580	241	645	8.5
	NEW	235/45ZR18 (98Y)	XL			◇	720590	236	669	8
	NEW	235/50ZR18 (101Y)	XL			◇	720600	245	693	7.5
	NEW	245/35ZR18 (92Y)	XL			◇	720610	248	629	8.5
		245/40ZR18 (97Y)	XL	(SUB)			709360	248	653	8.5
	NEW	245/45ZR18 (100Y)	XL			◇	720620	243	677	8
	NEW	255/35ZR18 (94Y)	XL			◇	720630	260	635	9
	NEW	255/40ZR18 (99Y)	XL			◇	720640	260	661	9
	NEW	255/45ZR18 (103Y)	XL			◇	720650	255	687	8.5
	NEW	265/35ZR18 (97Y)	XL			◇	720660	271	643	9.5
	NEW	265/40ZR18 (101Y)	XL			◇	720670	271	669	9.5
	NEW	275/35ZR18 (99Y)	XL			◇	720680	278	649	9.5
	NEW	285/35ZR18 (101Y)	XL			◇	720690	290	657	10

MICHELIN *PILOT SPORT 4 S* ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス ZP

偏平率 30/35　スピードレンジ Y

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	225/35ZR20 90Y	XL		710930	230	666	8

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	255/30ZR20 92Y	XL		710920	260	662	9

MICHELIN *PILOT SPORT 4 S* Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 30/35　スピードレンジ Y

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	NEW	245/35ZR21 96Y	XL	T0		719090	248	705	8.5
	NEW	265/35ZR21 101Y	XL	T0		719080	271	719	9.5

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	235/35ZR20 92Y	XL	T0		715030	241	672	8.5
	NEW	275/30ZR20 97Y	XL	T0		715020	278	674	9.5

ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。
アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

MICHELIN *Pilot Super Sport*

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ

積み重ねた実績で世界に選ばれる
信頼のスポーツタイヤ

ル・マン24時間耐久レースで
ミシュラン装着車が21連覇した
最先端テクノロジーを搭載

ポルシェ、BMW Mモデル、
フェラーリとの**共同開発に**
より実現した高品質

鋭いコーナリングを可能にする、
ドライ路面での高い
ハンドリング性能

推奨車種

製品情報はコチラ

※図はイメージです。

ドライでも、ウェットでも、最適なグリップ性能を

デュアル・コンパウンド2.0

アウトサイドにはル・マン24時間耐久レースで培われた強化カーボンを、インサイドにはウェットグリップに優れた最新のエラストマー技術を採用した、最適な配分による2種類のトレッドコンパウンド。

※図はイメージです。(当社品です)

高強度で、超高速走行でも安定の走り

ハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルト

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。トレッド部のテンションを最適化することで、遠心力による変形を制御し、超高速走行時も安定した走りを実現。

※図はイメージです。

コーナリング時の接地面積を最適にコントロール

バリアブル・コンタクト・パッチ2.0(VCP 2.0)

接地面の形状変化や温度変化を制御することで、ストレートでのフルアクセルやハイスピードでのコーナリングでも最適なグリップを確保。

偏平率 25/30/35/40/45　スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
23″	315/25ZR23 (102Y)	XL		706730	325	742	11.5
22″	265/30ZR22 (97Y)	XL		706670	271	719	9.5
	275/35ZR22 (104Y)	XL		706760	278	751	9.5
	295/30ZR22 (103Y)	XL		706690	301	737	10.5
	305/30ZR22 (105Y)	XL		706860	313	743	11
	305/35ZR22 (110Y)	XL		706870	313	773	11
21″	※ 245/35ZR21 (96Y)	XL		039770	248	705	8.5
	※ 285/30ZR21 (100Y)	XL		039780	290	705	10
	285/35ZR21 105Y	XL	★	703370	290	733	10
	325/30ZR21 108Y	XL	★	703380	331	729	11.5
20″	※ 245/35ZR20 (95Y)	XL	K1	034340	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y)	XL	K2	703550	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y)	XL	K3	703570	248	680	8.5
	※ 245/35ZR20 (95Y)	XL	(VOL)	700400	248	680	8.5
	245/35R20 95Y	XL	★	709440	248	680	8.5
	245/40ZR20 (99Y)	XL	★	704730	248	704	8.5
	※ 255/35ZR20 (97Y)	XL	K2	035830	260	686	9
	255/40ZR20 (101Y)	XL	N0	038870	260	712	9
	265/30ZR20 (94Y)	XL	★	704310	271	668	9.5
	265/35ZR20 (99Y)	XL	★	035870	271	694	9.5
	275/30R20 97Y	XL	★	709430	278	674	9.5
	275/35ZR20 (102Y)	XL	★	704740	278	700	9.5
	285/30ZR20 (99Y)	XL	★	704320	290	680	10
	285/30ZR20 (99Y)	XL	K1	037070	290	680	10
	285/30ZR20 (99Y)	XL	MO1	705670	290	680	10
	285/35ZR20 (104Y)	XL	K2	703560	290	708	10
	295/30ZR20 (101Y)	XL	★	035880	301	686	10.5
	295/30ZR20 (101Y)	XL	MO	033250	301	686	10.5
	295/35ZR20 (105Y)	XL	K1	035820	301	714	10.5
	295/35ZR20 (105Y)	XL	N0	038880	301	714	10.5
	305/30ZR20 (103Y)	XL	K3	703580	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL	MO	709420	313	692	11
	315/35ZR20 (110Y)	XL	K1	037060	320	728	11
	335/30ZR20 (108Y)	XL	N0	701500	343	710	12
19″	235/30ZR19 (86Y)	XL		706790	241	625	8.5
	235/35ZR19 (91Y)	XL	(PEU)	032920	241	647	8.5
	245/35ZR19 (93Y)	XL	★	704330	248	655	8.5
	245/35ZR19 93Y	XL	MO1	702940	248	655	8.5
	255/35ZR19 (96Y)	XL	★	708310	260	661	9
	255/35ZR19 (96Y)	XL	MO	702920	260	661	9
19″	255/35ZR19 (92Y)		(LEX)	701660	260	661	9
	255/45ZR19 (100Y)		N0	039230	255	713	8.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	★	704340	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	MO	033260	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	N0	701490	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	TPC	702880	271	669	9.5
	265/35ZR19 98Y	XL	MO1	702950	271	669	9.5
	265/40ZR19 (102Y)	XL	★	035850	271	695	9.5
	275/35ZR19 (100Y)	XL	★	700580	278	675	9.5
	275/35ZR19 (96Y)		(LEX)	701650	278	675	9.5
	285/30ZR19 (98Y)	XL	MO1	705660	290	655	10
	285/40ZR19 (103Y)		N0	039240	290	711	10
	295/30ZR19 (100Y)	XL	TPC	702890	301	661	10.5
	295/35ZR19 (104Y)	XL	★	035860	301	689	10.5
	295/35ZR19 (104Y)	XL	MO	702930	301	689	10.5
	305/35ZR19 (102Y)			707010	313	697	11
18″	225/35ZR18 (87Y)	XL		706660	230	615	8
	225/40ZR18 92Y	XL	★	709620	230	637	8
	225/40ZR18 88Y		★	038160	230	637	8
	225/45ZR18 (95Y)	XL	★	709630	225	659	7.5
	※ 235/45ZR18 (94Y)			706780	236	669	8
	245/35ZR18 92Y	XL	★	038110	248	629	8.5
	245/40ZR18 97Y	XL	MO	702960	248	653	8.5
NEW	245/40ZR18 (93Y)		★	709610	248	653	8.5
	255/35ZR18 (94Y)	XL	TPC	702860	260	635	9
NEW	255/40ZR18 (99Y)	XL	★	706960	260	661	9
	255/40ZR18 (99Y)	XL	MO1	706950	260	661	9
	255/40ZR18 (95Y)		★	700610	260	661	9
	265/40ZR18 101Y	XL	MO	702970	271	669	9.5
NEW	265/40ZR18 (97Y)		★	709600	271	669	9.5
	275/35ZR18 (99Y)	XL	TPC	702870	278	649	9.5
	275/40ZR18 (99Y)		★	700600	278	677	9.5
	285/35ZR18 (101Y)	XL	MO1	706990	290	657	10
	295/35ZR18 (103Y)	XL		706770	301	663	10.5
17″	※ 205/45ZR17 (88Y)	XL	★	038130	206	616	7

MICHELIN *Pilot Super Sport* ZP

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ ZP

偏平率 25/30/35/40　スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	245/35ZR21 (96Y)	XL		709400	248	705	8.5
	245/40RF21 96Y		(LEX)	704750	248	729	8.5
	275/30ZR21 (98Y)	XL		713840	278	699	9.5
	275/35RF21 99Y		(LEX)	704760	278	725	9.5
20″	P285/30ZR20 (95Y)		(TPC)	039570	290	680	10
	P335/25ZR20 (99Y)		(TPC)	701700	343	676	12
19″	225/35ZR19 (88Y)	XL		709530	230	641	8
	P245/35ZR19 (89Y)		(TPC)	039560	248	655	8.5
	255/30ZR19 (91Y)	XL		709520	260	637	9
	P285/30ZR19 (94Y)		(TPC)	701690	290	655	10
	P285/35ZR19 (99Y)		(TPC)	039550	290	683	10
18″	P245/40ZR18 (93Y)		(TPC)	039540	248	653	8.5

MICHELIN *Pilot Super Sport* Acoustic

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ アコースティック

偏平率 35　スピードレンジ (Y)

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	※ 245/35ZR21 (96Y)	XL	T0	704770	248	705	8.5
	※ 265/35ZR21 (101Y)	XL	T0	704780	271	719	9.5
20″	245/35ZR20 (95Y)	XL	VOL	709410	248	680	8.5

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。( )内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標準されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

MICHELIN *PILOT SPORT 4*

ミシュラン パイロット スポーツ フォー

直感的な走りを愉しむ
ダイナミックグリップ スポーツタイヤ

GOOD DESIGN

フォーミュラEでも使われる
テクノロジーを採用した
ウェット&ドライ性能

深い黒色が特長の
洗練されたプレミアムタッチ

ドライバーの意思を伝える
優れたコントロール性能と
応答性能

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」が集計しているパーツのランキングです。

※1 ※2 ※3

ランキングは
コチラ

製品情報はコチラ

推奨車種

※タイヤサイズ 24/64-18(245/40R18) ※タイヤサイズ 245/40R18

レースタイヤのトレッドパターンを応用した広い接地面

ウルトラ・リアクティブ・トレッドパターン

フォーミュラEで磨かれたレースタイヤの技術を応用し、広い接地面を実現。トレッド面に対する溝の割合を抑えることで、しっかりと路面を捉え続けます。

*ボイドレシオ(接地面に対する溝の割合):MICHELIN PILOT SPORT 4 とフォーミュラEレースで使用されている後輪タイヤで比較。

※図はイメージです。(当社品です)

路面と密着し、自由自在な操作&応答性能

ダイナミック・レスポンス・テクノロジー

高強度で、耐熱安定性に優れたハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルトを採用。タイヤが路面と密着することで、ドライバーの意思をしっかりと路面に伝え、自在にコースを描けます。



コントラストが鮮明なベルベット加工

プレミアムタッチ

新モールド技術によってベルベット加工された独創的なデザインを実現。より深い黒が、洗練されたプレミアムな外観を演出します。

※1 みんカラに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2016年11月1日~2017年10月31日) ※2 みんカラに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2017年11月1日~2018年10月31日)
※3 みんカラに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果(集計期間:2018年11月1日~2019年10月31日)

ウェット路面での実験にて Pilot Sport 3より最速ラップタイムを1.7%短縮*

<ウェット路面での比較実験>



ウェット路面でも高いグリップ力と安全性

ストレートグルーブ&アンチ・サーフ・システム&新コンパウンド

4本のストレートグルーブにより、全速度域における縦方向の排水性を確保。さらに、ショルダー部の形状を最適化した"アンチ・サーフ・システム"により、横方向への排水性を確保し、ウェット路面でのグリップ力を高めています。また、新コンパウンドが、ドライ路面でのグリップはもちろん、雨天時の温度変化においても最適なグリップを発揮します。

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ V/W/Y/(Y)

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20"	NEW	245/45R20 103Y	XL	NF0	719700	243	728	8
	NEW	255/40R20 101Y	XL		718220	260	712	9
	NEW	285/40R20 108Y	XL	NF0	719710	290	736	10
19"		225/40ZR19 (93Y)	XL		709190	230	663	8
		225/45ZR19 96W	XL		709160	225	685	7.5
	NEW	225/55R19 103Y	XL	NF0	722570	233	731	7
	NEW	235/35ZR19 (91Y)	XL		709200	241	647	8.5
		235/40ZR19 (96Y)	XL	(PEU)	713740	241	671	8.5
		235/45ZR19 (99Y)	XL		711040	236	695	8
	NEW	235/45ZR19 (99Y)	XL	MO	718590	236	695	8
		245/40ZR19 (98Y)	XL		709220	248	679	8.5
		245/45ZR19 (102Y)	XL		711010	243	703	8
		255/35ZR19 (96Y)	XL		709240	260	661	9
		255/40ZR19 (100Y)	XL		709210	260	687	9
		255/40R19 100W	XL	VOL	709230	260	687	9
	NEW	255/45ZR19 (104Y)	XL		719130	255	713	8.5
		265/45ZR19 (105Y)	XL	N0	705680	266	721	9
		275/35ZR19 (100Y)	XL		709170	278	675	9.5
	NEW	275/40ZR19 (105Y)	XL		709150	278	703	9.5
	NEW	275/45R19 108Y	XL	NF0	722620	273	731	9
		295/40ZR19 (108Y)	XL	N0	705690	301	719	10.5
18"	NEW	205/40ZR18 (86Y)	XL	(APN/REN)	704030	212	621	7.5
		205/40ZR18 86Y	XL	(APN) DT1	707860	212	621	7.5
		215/40ZR18 (89Y)	XL	(APN)	704020	218	629	7.5
	NEW	215/40ZR18 89Y	XL	(APN) DT1	707880	218	629	7.5
		215/40R18 85Y		(SUB)	708320	218	629	7.5
		215/45ZR18 (93Y)	XL		713720	213	651	7
		225/40ZR18 (92Y)	XL		702790	230	637	8
		225/45ZR18 (95Y)	XL		702800	225	659	7.5
	NEW	225/45R18 95Y	XL	★	718560	225	659	7.5
	NEW	225/45R18 95W	XL	MO	718550	225	659	7.5
		※225/45R18 91W		MO	709250	225	659	7.5
	NEW	225/50ZR18 (99Y)	XL		722470	233	683	7
	NEW	235/40ZR18 (95Y)	XL	MO1	722480	241	645	8.5
		235/40ZR18 (95Y)	XL	(APN)	702810	241	645	8.5
		235/40ZR18 95Y	XL	(APN) DT1	707870	241	645	8.5

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18"	NEW	235/45ZR18 (98Y)	XL	(PEU)	718580	236	669	8
	NEW	235/50ZR18 (101Y)	XL		722490	245	693	7.5
		245/35ZR18 (92Y)	XL		709270	248	629	8.5
	NEW	245/40ZR18 (97Y)	XL	MO1	722500	248	653	8.5
		245/40ZR18 (97Y)	XL	(APN)	702820	248	653	8.5
	NEW	245/40ZR18 97Y	XL	(APN) DT1	707890	248	653	8.5
		245/40ZR18 93Y		AO	709290	248	653	8.5
		245/45ZR18 (100Y)	XL		707940	243	677	8
	NEW	245/50ZR18 (100Y)			722520	253	703	7.5
		255/35ZR18 (94Y)	XL		702830	260	635	9
		255/40ZR18 (99Y)	XL		704010	260	661	9
		255/45ZR18 (103Y)	XL		709280	255	687	8.5
		265/35ZR18 (97Y)	XL		702840	271	643	9.5
		275/35ZR18 (99Y)	XL		702850	278	649	9.5
	NEW	275/45ZR18 (107Y)	XL		722550	273	705	9
17"	NEW	195/45ZR17 81W			722430	195	608	6.5
		205/40ZR17 (84Y)	XL		711000	212	596	7.5
		205/45ZR17 (88Y)	XL	(APN)	702730	206	616	7
	NEW	205/45R17 88V	XL	(PEU) G1	722440	206	616	7
		205/50ZR17 (93Y)	XL	(NIS)	704370	214	638	6.5
		215/40ZR17 (87Y)	XL		704380	218	604	7.5
		215/45ZR17 (91Y)	XL	(TOY)	702740	213	626	7
		215/50ZR17 (95Y)	XL		704390	226	648	7
		215/55ZR17 (98Y)	XL		713730	226	668	7
		225/45ZR17 (94Y)	XL		703300	225	634	7.5
		225/45R17 91V		(PEU)	712270	225	634	7.5
		225/50ZR17 (98Y)	XL		710990	233	658	7
		225/55ZR17 (101Y)	XL		711030	233	680	7
		235/45ZR17 (97Y)	XL	(APN/TOY)	702760	236	644	8
	NEW	245/40ZR17 (95Y)	XL		702770	248	628	8.5
		245/45ZR17 (99Y)	XL		702780	243	652	8
		255/40ZR17 (98Y)	XL		711060	260	636	9
	NEW	255/45ZR17 (98Y)			722450	255	662	8.5
16"		205/55ZR16 (94Y)	XL		704300	214	632	6.5
	NEW	225/50ZR16 (92Y)			722420	233	632	7

MICHELIN *PILOT SPORT 4* ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー ZP

偏平率 35/40/45/50　スピードレンジ W/Y

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20"	NEW	245/40ZR20 99Y	XL		710970	248	704	8.5
	NEW ⑤	245/45RF20 99Y			722590	243	728	8
	NEW	275/35ZR20 102Y	XL		710960	278	700	9.5
	NEW ⑤	275/40RF20 102Y			722680	278	728	9.5
18"	NEW	225/45R18 95Y	XL	★	719100	225	659	7.5

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18"	NEW	255/40R18 99Y	XL	★	719120	260	661	9
17"	NEW	205/50ZR17 89Y			718540	214	638	6.5
		205/50ZR17 89W			711070	214	638	6.5
	NEW	225/45ZR17 91Y			718570	225	634	7.5
		225/45ZR17 91W			711020	225	634	7.5

MICHELIN *PILOT SPORT 4* Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ フォー アコースティック

偏平率 30/35/40/45　スピードレンジ W/Y/(Y)

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21"		275/35ZR21 (103Y)	XL	N0	706470	278	725	9.5
		315/30ZR21 (105Y)	XL	N0	706480	320	723	11
		325/30ZR21 (108Y)	XL	N0	709080	331	729	11.5
20"	NEW	255/40R20 101Y	XL	AO	713750	260	712	9
		275/40ZR20 (106Y)	XL	N0	705700	278	728	9.5
		315/35ZR20 (110Y)	XL	N0	705710	320	728	11

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19"	NEW	245/45R19 102Y	XL	AO	709130	243	703	8
		255/40R19 100W	XL	VOL	708110	260	687	9
	NEW	255/45R19 104Y	XL	AO S1	709140	255	713	8.5
		255/45R19 104Y	XL	AO	709180	255	713	8.5
18"	NEW	235/45ZR18 98Y	XL	T0	719110	236	669	8

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。ⓢは2020年5月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。( )内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず[OUTSIDE](外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

*テスト方法について:○試験条件:社内テストドライバーによる5周のラップタイム計測。【最速ラップ】5周のうちの最短の値。【平均ラップ】試験結果の最短の値と最長の値を除いた平均。○タイヤサイズ:225/45ZR17 (94Y) XL ○リムサイズ:17×7.5JJ ○空気圧:250kPa ○試験車両:レクサス IS300h 2500cc 後輪駆動 ○試験場:GKN ドライブラインジャパン(株)テストコース(全長 1.036m) ○ドライバー:社内テストドライバー ※以上のテスト結果はタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。試験結果はあくまでも試験値であり普遍的なものではありません。

MICHELIN Pilot Sport Cup 2

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー

レースを極めたミシュランの最新技術
公道も走れるサーキットタイヤ

推奨車種：レース用カー／プレミアムスポーツ／スポーツ

バイ・コンパウンド・テクノロジー

プレミアムタッチ採用

※図はイメージです。

偏平率 25/30/35/40/45　スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	275/35ZR21 (103Y)	XL	MO1	716270	278	725	9.5
	315/30ZR21 (105Y)	XL	MO1	716290	320	723	11
	※325/30ZR21 (108Y)	XL	N1	038900	331	729	11.5
	325/30ZR21 (108Y)	XL	N2	712960	331	729	11.5
20″	245/30ZR20 (90Y)	XL		710110	248	656	8.5
	NEW 245/30ZR20 (90Y)	XL	AO	718140	248	656	8.5
	245/35ZR20 (95Y)	XL	K1	718180	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y)	XL	K2	715060	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y)	XL	N1	707950	248	680	8.5
	245/35ZR20 (95Y)	XL	(FP)	710060	248	680	8.5
	※255/40ZR20 (101Y)	XL		703390	260	712	9
	265/35ZR20 (99Y)	XL	J	716260	271	694	9.5
	※265/35ZR20 (99Y)	XL	N1	038980	271	694	9.5
	265/35ZR20 (99Y)	XL	N2	712970	271	694	9.5
	285/30ZR20 (99Y)	XL	★	704360	290	680	10
	285/30ZR20 (99Y)	XL	MO1	710070	290	680	10
	※285/35ZR20 (104Y)	XL		703400	290	708	10
	295/30ZR20 (101Y)	XL	MO	710080	301	686	10.5
	NEW 295/30ZR20 (101Y)	XL	N1	719040	301	686	10.5
	NEW 305/30ZR20 (103Y)	XL	AO	718210	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL	J	716280	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL	K1	038920	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL	K2	715050	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL	MO	710050	313	692	11
	305/30ZR20 (103Y)	XL	N1	707960	313	692	11
	325/25ZR20 (101Y)	XL		710090	336	670	12
	325/30ZR20 (106Y)	XL	MO	038940	331	704	11.5
	325/30ZR20 (106Y)	XL	(FP)	717830	331	704	11.5
	345/30ZR20 (106Y)			710120	350	716	12
19″	235/35ZR19 (91Y)	XL	N0	701610	241	647	8.5
	※235/35ZR19 (91Y)	XL	(REN)	701940	241	647	8.5

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	※235/40ZR19 (96Y)	XL		710260	241	671	8.5
	245/35ZR19 (93Y)	XL	★	710150	248	655	8.5
	245/35ZR19 (93Y)	XL	MO1	702900	248	655	8.5
	245/35ZR19 (93Y)	XL	N0	701630	248	655	8.5
	255/35ZR19 (96Y)	XL		710230	260	661	9
	255/35ZR19 (96Y)	XL	MO1	710180	260	661	9
	※265/30ZR19 (93Y)	XL		710220	271	643	9.5
	※265/35ZR19 (98Y)	XL		039020	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	★	704350	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	★ DT	710140	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	MO	710210	271	669	9.5
	265/35ZR19 (98Y)	XL	MO1	702910	271	669	9.5
	275/35ZR19 (100Y)	XL	MO	039030	278	675	9.5
	※285/35ZR19 (103Y)	XL		710240	290	683	10
	NEW ④ 295/35ZR19 (104Y)	XL	FP	723430	301	689	10.5
	305/30ZR19 (102Y)	XL	N0	701620	313	667	11
	NEW ④ 305/35ZR19 (106Y)	XL	FP	719730	313	697	11
	※315/30ZR19 (100Y)			710190	320	673	11
	325/30ZR19 (105Y)	XL	N0	701640	331	679	11.5
	345/30ZR19 (109Y)	XL		710130	350	691	12
18″	※225/40ZR18 (92Y)	XL	(LOT)	710290	230	637	8
	245/35ZR18 (92Y)	XL		716570	248	629	8.5
	※245/40ZR18 (97Y)	XL		710300	248	653	8.5
	※265/35ZR18 (97Y)	XL	(LOT)	710280	271	643	9.5
	※285/30ZR18 (97Y)	XL	(LOT)	710270	290	629	10
	※295/30ZR18 (98Y)	XL		710310	301	635	10.5
17″	※215/45ZR17 91Y	XL	(LOT)	710350	213	626	7
	※225/45ZR17 94Y	XL		710340	225	634	7.5
	※255/40ZR17 98Y	XL		710330	260	636	9

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー ZP

偏平率 25/30　スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	P335/25ZR20 (99Y)	(TPC)	038910	343	676	12

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	P285/30ZR19 (94Y)	(TPC)	038990	290	655	10

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー アール

NEW

偏平率 30/35　スピードレンジ (Y)

［推奨車種］レース用カー／プレミアムスポーツ

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	NEW 325/30ZR21 (108Y)	XL	N0	719750	331	729	11.5
20″	NEW 245/35ZR20 (95Y)	XL	K1	723500	248	680	8.5

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW 265/35ZR20 (99Y)	XL	N0	719740	271	694	9.5
	NEW 305/30ZR20 (103Y)	XL	K1	723510	313	692	11

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 / PILOT SPORT CUP 2 Rの注意事項

製品情報はコチラ

【サーキットでお使いになる前に】タイヤの摩耗状況や損傷がないかご確認ください。適度なスピードで走行し、タイヤの温度を適正温度*まで徐々に高めてからお使いください。
【サーキット走行終了後、公道走行する前に】必ずタイヤの状態を確認し、公道走行に必要なコンディションを満たしていることをご確認ください。タイヤが冷えている状態になってから、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。車両の安全デバイスや空気圧モニタリングシステムをオフにしている場合は、必ずオンにしてください。
【使用上のご注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。＊詳しくは製品情報サイトをご確認ください。
サーキット及び公道で「MICHELIN Pilot Sport Cup 2 / PILOT SPORT CUP 2 R」を正しく安全に使っていただくために、詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。④は2020年4月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。（）内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。＊(1)印はMICHELIN Pilot Exalto PE2パターンです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。【MICHELIN PILOT SPORT CUP 2、PILOT SPORT CUP 2 R／使用上のご注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。サーキット及び公道で「MICHELIN PILOT SPORT CUP 2／PILOT SPORT CUP 2 R」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは製品情報サイトをご確認ください。

MICHELIN Pilot Sport 3

ミシュラン パイロット スポーツ スリー

製品情報はコチラ

ウェットでもドライでもクルマとの一体感を引き出す
プレジャーグリップ スポーツタイヤ

推奨車種：スポーツ／セダン／ハイブリッド/EV／ハッチバック

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ V/W/Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	285/35ZR20 (104Y)	XL	MO	039510	290	708	10
19″	245/40R19 94Y		(HON)	700410	248	679	8.5
	245/45R19 102Y	XL	MO	703280	243	703	8
	255/35ZR19 96Y	XL	AO	029920	260	661	9
	255/40ZR19 (100Y)	XL	MO	700750	260	687	9
	255/40ZR19 100Y	XL	AO	703690	260	687	9
	275/40ZR19 (105Y)	XL	MO	700760	278	703	9.5
	275/40R19 101Y		MO	703290	278	703	9.5
18″	215/45ZR18 93W	XL	(PEU)	700450	213	651	7
	225/40ZR18 92W	XL	(PEU/VOL)	029910	230	637	8
	※225/40ZR18 92W	XL	(VOL) S1	703720	230	637	8
	225/45R18 91V		(CIT/FIA)	035740	225	659	7.5
	235/40ZR18 95Y	XL	MO	039270	241	645	8.5
	235/45ZR18 (98Y)	XL	(PEU)	036000	236	669	8

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	245/40ZR18 97Y	XL	AO	709060	248	653	8.5
	255/40ZR18 (99Y)	XL	MO1	031510	260	661	9
	285/35ZR18 (101Y)	XL	MO1	029950	290	657	10
17″	※205/40ZR17 84W	XL	(FIA)	029150	212	596	7.5
	205/45R17 88V	XL	(CIT/PEU)	703590	206	616	7
16″	195/45R16 84V	XL		701600	195	582	6.5
	205/45ZR16 87W	XL		701590	206	590	7
	205/50R16 87V			701570	214	612	6.5
	215/45R16 90V	XL	AO DT1	039940	213	600	7
	215/55ZR16 93W		DT	706970	226	642	7
	225/55ZR16 95W		DT	706980	233	654	7
15″	185/55R15 82V		DT	707300	194	585	6
	195/50R15 82V			702210	201	577	6
	195/55R15 85V		DT	702990	201	595	6

MICHELIN Pilot Sport 3 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ スリー ZP

偏平率 30/35/40　スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	245/35R20 95Y	XL	★MOE	708970	248	680	8.5
	275/30R20 97Y	XL	★MOE	708960	278	674	9.5
19″	※225/40ZR19 93Y	XL		704680	230	663	8
	255/35ZR19 96Y	XL		704690	260	661	9

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	225/40ZR18 92Y	XL		704700	230	637	8
	245/35ZR18 92Y	XL		709010	248	629	8.5
	255/35ZR18 94Y	XL		707780	260	635	9

MICHELIN Pilot Sport 3 Acoustic

ミシュラン パイロット スポーツ スリー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 40　スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	255/40ZR20 (101Y)	XL	MO	703760	260	712	9

MICHELIN Pilot Sport 3 Acoustic ZP

ミシュラン パイロット スポーツ スリー アコースティック ZP

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 35　スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	245/35R20 95Y	XL	★MOE	708950	248	680	8.5

MICHELIN Pilot Sport PS2

ミシュラン パイロット スポーツ ピーエスツー

偏平率 30/35/40/45/50/55　スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	275/45R20 110Y	XL	MO	023920	273	756	9
	※305/35ZR20 (104Y)		K1	713830	313	722	11
19″	235/35ZR19 (91Y)	XL	N2	704590	241	647	8.5
	※245/40ZR19 (94Y)		K2	037100	248	679	8.5
	255/40ZR19 (96Y)		★	701970	260	687	9
	265/35ZR19 (94Y)		N2	032080	271	669	9.5
	285/35ZR19 (99Y)		★	701980	290	683	10
	※285/40ZR19 (103Y)		K2	037110	290	711	10
	295/30ZR19 (100Y)	XL	N2	032090	301	661	10.5
	305/30ZR19 (102Y)	XL	N2	032100	313	667	11
18″	225/40ZR18 (92Y)	XL	N3	701680	230	637	8
	235/40ZR18 (95Y)	XL	N4	702010	241	645	8.5

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	265/35ZR18 (97Y)	XL	N3	706650	271	643	9.5
	265/40ZR18 (101Y)	XL	N4	028990	271	669	9.5
	285/30ZR18 (93Y)		N3	026200	290	629	10
	295/30ZR18 (98Y)	XL	N4	031160	301	635	10.5
	295/35ZR18 (99Y)		N4	202920	301	663	10.5
	315/30ZR18 (98Y)		N4	031170	320	647	11
17″	205/50ZR17 (89Y)		N3	＊(1) 026150	214	638	6.5
	205/55ZR17 95Y	XL	N1	702000	214	658	6.5
	225/45ZR17 (94Y)	XL	N3	701990	225	634	7.5
	235/50ZR17 96Y		N1	032060	245	668	7.5
	255/40ZR17 (94Y)		N3	026170	260	636	9

MICHELIN Pilot Sport PS2 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ ピーエスツー ZP

偏平率 40　スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	※225/40ZR18 88Y		★	070830	230	637	8

MICHELIN Pilot Exalto PE2

ミシュラン パイロット エグザルト ピーイーツー

偏平率 50/55　スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	205/55ZR16 91Y		N0	031110	214	632	6.5

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	225/50ZR16 92Y		N0	031100	233	632	7

MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エスユーブイ

秘められたパワーを解き放つ、プレミアムSUVタイヤ

NEW

ハイパワーSUVの
安全性を高める
ウェット&ドライ性能

プレミアムSUVを引き立てる、
プレミアムタッチを採用

快適性と強度の
バランスに配慮した、
SUV専用設計

転がり抵抗性能：A、ウェットグリップ性能：a/24サイズ

転がり抵抗性能：B、ウェットグリップ性能：a/6サイズ
グレーディング取得中/12サイズ（2020年2月現在）

製品情報はコチラ

推奨車種

プレミアムSUV

ハイパワーSUVの安全性を高める ウェット&ドライ性能

MICHELIN PILOT SPORT 4由来の
非対称トレッドパターン

トレッド外側の大型ブロックによる高いグリップ性能と、トレッド内側の太い主溝による高い排水性。

NEWコンパウンド

低転がり性能を持ちながらもウェットグリップ性能を向上させた新配合コンパウンド。

快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計

リジッドブロック

剛性の高いブロック形状で耐摩耗性を向上。

高密度デュアルカーカス

高密度にケーブルを配したカーカスを2枚重ねにすることで、乗り心地に配慮しながらも耐久性を確保。

プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン

プレミアムタッチ

タイヤサイドウォールに深みのある上質な黒さとベルベットのような高級感ある手触りを実現。

SUVの走りを愉しむ優れたハンドリング性能

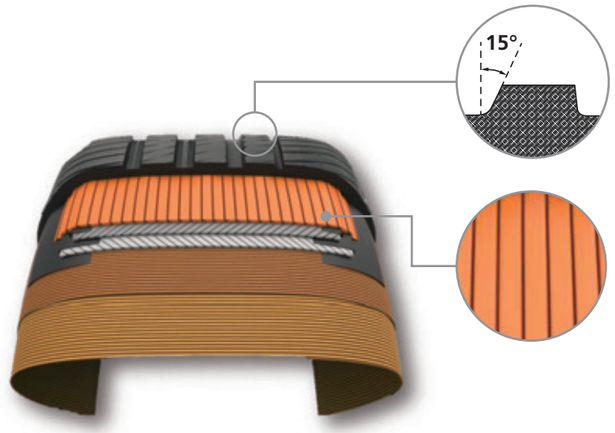

非対称断面ブロック

トレッド部の剛性を高め、
横方向のグリップの確保。

ハイブリッド・アラミド/ナイロン ベルト

路面への追従性が増し、
コーナリングでの優れた
操縦安定性を実現。

偏平率 35/40/45/50/55/60/65　スピードレンジ H/V/W/Y

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
22"	NEW	285/40R22 110Y	XL		◇		712410	290	787	10
21"	NEW	235/45R21 101Y	XL	MO			719340	771	236	8
	NEW	245/45R21 104W	XL		A	a	712540	243	753	8
	NEW	255/40R21 102Y	XL		A	a	712530	260	737	9
	NEW	255/40R21 102Y	XL	MO			719260	260	737	9
	NEW	265/40R21 105Y	XL		A	a	712510	271	745	9.5
	NEW	265/45R21 104W			A	a	712520	266	771	9
	NEW	275/45R21 110Y	XL		A	a	712490	273	781	9
	NEW	275/50R21 113V	XL		A	a	712500	284	809	8.5
	NEW	285/40R21 109Y	XL		A	a	712460	290	761	10
	NEW	285/45R21 113Y	XL		◇		712470	285	789	9.5
	NEW	295/35R21 107Y	XL		A	a	712440	301	739	10.5
	NEW	295/40R21 111Y	XL		A	a	712450	301	769	10.5
20"	NEW	235/45R20 100V	XL		A	a	712660	236	720	8
	NEW	235/50R20 104Y	XL	JLR			719410	744	245	7.5
	NEW	245/50R20 102V			B	a	712650	253	754	7.5
	NEW	255/45R20 105Y	XL		A	a	712620	255	738	8.5
	NEW	255/50R20 109Y	XL		A	a	712630	265	764	8
	NEW	255/55R20 110Y	XL		◇		712640	265	788	8
	NEW	265/45R20 108Y	XL		A	a	712600	266	746	9
	NEW	265/50R20 107V			◇		712610	277	774	8.5
	NEW	275/40R20 106Y	XL		A	a	712580	278	728	9.5
	NEW	275/45R20 110Y	XL		A	a	712590	273	756	9

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など				商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20"	NEW	285/45R20 112Y	XL		A	a	712570	285	764	9.5
	NEW	295/40R20 110Y	XL		A	a	712560	301	744	10.5
19"	NEW	225/55R19 99V			B	a	712790	233	731	7
	NEW	235/50R19 99V			B	a	712760	245	719	7.5
	NEW	235/55R19 105Y	XL		◇		712770	245	741	7.5
	NEW	235/55R19 101V			B	a	712780	245	741	7.5
	NEW	255/45R19 100V			B	a	712710	255	713	8.5
	NEW	255/50R19 107Y	XL		A	a	712720	265	739	8
	NEW	255/50R19 103W			◇		712730	265	739	8
	NEW	255/55R19 111Y	XL		◇		712740	265	763	8
	NEW	265/50R19 110Y	XL		A	a	712700	277	749	8.5
	NEW	275/50R19 112Y	XL		A	a	712680	284	759	8.5
	NEW	275/55R19 111W			◇		712690	284	785	8.5
	NEW	295/45R19 113Y	XL		A	a	712670	296	749	10
18"	NEW	225/60R18 100V			B	a	712850	228	727	6.5
	NEW	235/60R18 107W	XL		◇		712830	240	739	7
	NEW	235/60R18 103V			◇		712820	240	739	7
	NEW	235/65R18 110H	XL		A	a	712840	240	763	7
	NEW	255/55R18 109Y	XL		◇		712800	265	737	8
	NEW	255/60R18 112W	XL		◇		712810	260	763	7.5
17"	NEW	225/65R17 106V	XL		A	a	712870	228	724	6.5
	NEW	235/65R17 108V	XL		A	a	712860	240	738	7

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。（）内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。◇の製品は2020年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左記のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。

MICHELIN LATITUDE Sport 3

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー

走りの愉しみを妥協しない
スポーツSUVタイヤ

グリーン購入法適合商品

低燃費タイヤ：AAA AA A B C / a b c d

転がり抵抗係数　ウェットグリップ性能

転がり抵抗性能：A、ウェットグリップ性能：b/13サイズグレーディング取得中/1サイズ（2020年2月現在）

独自のコンパウンドとリブ形状により、**高い安全性を獲得**

ハイパフォーマンスSUVタイヤでありながら、**優れた低燃費性能を実現**

ロングライフ性能に加え、飛躍的に進化した**ブレーキ性能やハンドリング性能**

製品情報はコチラ

推奨車種　ハイブリッド/EV　プレミアムSUV

※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

ドライ路面でもウェット路面でも安定した操縦性を実現

コンティニュアス・セントラル・リブ

連続したセンターリブ形状を採用し、ドライ路面でもウェット路面でもブレーキングや発進時のトルクをしっかりと路面に伝えます。

安全性と環境性能に加えて、SUVタイヤをロングライフ化

SUVスポーツパワーコンパウンド

引っ張り強度の高い長寿命なエラストマーが加減速時にも破壊されず、耐摩耗性能が向上。ロングライフを実現します。



※図はイメージであり、実際の製品に黄色い着色はありません。

走る悦びに加えて、優れた低燃費性も追求

バリアブル・シィックネス・サイプ

サイプ内にインターロッキングバンドを装備。トレッドブロックの変形を抑えることでエネルギーロスを減らし、低転がり抵抗を実現しました。

偏平率 35/40/45/50/55/60/65　スピードレンジ H/V/W/Y/(Y)

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″		265/40R21 101Y		N0		039060	271	745	9.5
	NEW	265/40R21 101Y		N2		718100	271	745	9.5
		275/45R21 107Y		MO		715000	273	781	9
		295/35ZR21 107Y	XL	MO		705820	301	739	10.5
		295/35R21 107Y	XL	N1		039590	301	739	10.5
		295/35R21 103Y		N0		039040	301	739	10.5
	NEW	295/35R21 103Y		N2		718380	301	739	10.5
		315/40R21 111Y		MO		708660	320	785	11
20″		※245/45R20 103W	XL		A b	705890	243	728	8
		255/45ZR20 105Y	XL	MO		705920	255	738	8.5
		255/45R20 105V	XL	(AR)		705900	255	738	8.5
		255/45R20 101W		AO		705910	255	738	8.5
		255/45R20 101W		MO		708740	255	738	8.5
		255/50R20 109Y	XL		A b	706010	265	764	8
		265/45R20 104Y		N0		039100	266	746	9
		265/50R20 111Y	XL		A b	706020	277	774	8.5
		※275/45R20 110V	XL	VOL		705930	273	756	9
		275/50R20 113W	XL	MO		714990	284	784	8.5
		285/40ZR20 108Y	XL	MO		705830	290	736	10
		295/40R20 106Y		N0		039090	301	744	10.5
		315/35R20 110W	XL		A b	039070	320	728	11
19″		235/55R19 105V	XL	VOL		706140	245	741	7.5
		235/55R19 101Y		MO1		706130	245	741	7.5
		235/55R19 101Y		N0		039170	245	741	7.5
		235/55R19 101W		AO		706120	245	741	7.5
		235/55R19 101V		MO		706110	245	741	7.5
		235/65R19 109V	XL		A b	706300	240	789	7

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW	255/50R19 107W	XL	MO		718110	265	739	8
		255/50R19 103Y		MO1		705980	265	739	8
		255/50R19 103Y		N0		039150	265	739	8
		255/55ZR19 (111Y)	XL	N0		708790	265	763	8
		265/50R19 110Y	XL	N0		039160	277	749	8.5
		275/45R19 108Y	XL		A b	705870	273	731	9
		275/50ZR19 (112Y)	XL	N0		708780	284	759	8.5
		285/45R19 111W	XL		A b	039130	285	739	9.5
		295/45R19 113Y	XL		◇	705880	296	749	10
18″		235/55R18 104V	XL	VOL		706060	245	715	7.5
		235/55R18 100V			A b	706050	245	715	7.5
		235/60R18 103W		AO		706200	240	739	7
		235/60R18 103W		N0		039200	240	739	7
	NEW	235/60R18 103V		AO		719660	240	739	7
		235/60R18 103V		MO		716300	240	739	7
		235/60R18 103V		VOL		708870	240	739	7
		245/60R18 105H			A b	706220	248	751	7
		255/55R18 109V	XL	★		706070	265	737	8
		255/55R18 105W		N0		039180	265	737	8
		285/55R18 113V			A b	706080	297	771	9
17″	NEW	225/65R17 106V	XL	JLR DT		719140	228	724	6.5
		235/65R17 108V	XL	VOL		708930	240	738	7
		235/65R17 104W		AO		706280	240	738	7
		235/65R17 104V		MO		706270	240	738	7
		255/55R17 104V			A b	706030	265	712	8
		255/60R17 106V			A b	706170	260	738	7.5
		275/55R17 109V			A b	706040	284	734	8.5

MICHELIN LATITUDE Sport 3 ZP

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー ZP

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ V/W/Y

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″		275/40R20 106Y	XL			707730	278	728	9.5
		275/40R20 106W	XL	★		708690	278	728	9.5
	NEW	275/50R20 113W	XL	★		718370	284	784	8.5
		315/35R20 110Y	XL			707720	320	728	11

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″		245/50R19 105W	XL	★		708800	253	729	7.5
		255/50R19 107W	XL			707750	265	739	8
		285/45R19 111W	XL			707740	285	739	9.5
18″		255/55R18 109V	XL	★		039190	265	737	8

MICHELIN LATITUDE Sport 3 Selfseal

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー セルフシール

セルフシールはトレッドの貫通傷による空気漏れが穏やかになり*、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を軽減します。*6mm以上の貫通傷では空気漏れを防ぎきれない場合があります。

偏平率 55　スピードレンジ V

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	NEW	235/55R18 100V	(SKO)	708900	245	715	7.5

MICHELIN LATITUDE Sport 3 Acoustic

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″		255/45R20 105Y	XL	T0	707050	255	738	8.5
		255/45R20 105V	XL	VOL	708720	255	738	8.5
		275/45R20 110Y	XL	T0	707060	273	756	9

偏平率 45/50/55　スピードレンジ V/Y

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	275/45R20 110V XL	VOL	708730	273	756	9
19″		235/50R19 103V XL	VOL	708830	245	719	7.5
		235/55R19 105V XL	VOL	708810	245	741	7.5

MICHELIN LATITUDE™ Sport

ミシュラン ラティチュード スポーツ

インチ	タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	275/45R20 110Y	XL	N0	032670	273	756	9
19″	275/45R19 108Y	XL	N0	024930	273	731	9
	275/55R19 111W		MO	039640	284	785	8.5

偏平率 45/55　スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	255/55R18 109Y XL	N1	032650	265	737	8
17″	235/55R17 99V	AO	039480	245	690	7.5

MICHELIN 4×4 DIAMARIS

ミシュラン 4×4 ディアマリス

偏平率 40/65　スピードレンジ V/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	275/40R20 106Y XL	N1	065390	278	728	9.5
17″	235/65R17 108V XL	N0	000200	240	738	7

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。（）内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。◇の製品は2020年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左記のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。セルフシールはトレッドの貫通傷による空気漏れが穏やかになり*、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を低減します。*6mm以上の貫通傷では空気漏れを防ぎきれない場合があります。

くつろぎを味わう

ノイズを低減し振動を抑えることで、運転が疲れにくい静かな走りが可能に。
軽快でスムーズなクルージングを愉しめる、プレミアムコンフォートシリーズ。
ドライでも、ウェットでも、もっと上質なくつろぎを感じるドライブへ。

PREMIUM COMFORT
SERIES プレミアムコンフォートシリーズ

EXPERT'S VOICE

安心感が高い、良い性能が長持ちするタイヤ

MICHELIN PRIMACY 4に乗って、まず応答性が「穏やか」で「正確」というところが気に入った。直進性がよく、反応が過敏ではないので扱いやすい。小さな舵角から大きな舵角までハンドルを切った角度に比例するようにノーズが向きを変える。これはまろやかな乗り心地とともに長距離ドライブでも疲れが少ないというメリットを生む。コーナーを攻めても粘るグリップで最後まで舵が効いてくれるから安心感が高い。散水したテストコースで新品とすり減らしたMICHELIN PRIMACY 4を試した。ブレーキとハンドリングともに溝が浅くなってもこれまでよりグリップの落ち込みが格段に小さいことを確認した。良い性能が長持ちするタイヤだ。

モータージャーナリスト／日本自動車ジャーナリスト協会 会長　菰田 潔さん

見た目も乗り味もプレミアム　MICHELIN PRIMACY 4
― おもてなしドライブ in京都　with MICHELIN GUIDE　より抜粋

タイヤはMICHELIN PRIMACY 4。サイドウォールのベルベットのような質感の"プレミアムタッチ" *がMICHELINのロゴを際立たせ、プレミアムな外観で目を引きます。ミシュランがプレミアムコンフォートタイヤと位置付けるこのタイヤは、とても静かな走りを演出します。路面とタイヤが擦れる"ゴーッ"というノイズをかなり軽減してくれます。とくに、キャビンの静粛性が高い車はさらにそれを強く感じます。普段よりもほんの少し音楽のボリュームを自然と下げているかもしれません。後席との会話も声のトーンを落とすことができるでしょう。また、MICHELIN PRIMACY 4は水はけよく設計されているので、高速道路での急な雨でも高い排水性を発揮し、より安心してドライブできました。

*MICHELIN PRIMACY4 18インチ以上(245/45R18 100W XLを除く)で採用されています。

モータージャーナリスト／MADURO編集長　九島 辰也さん

おもてなしドライブ in京都 with
MICHELIN GUIDE 記事はこちらから

PREMIUM COMFORT SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」に
投稿されたミシュラン製品の口コミをチェックできます。

MICHELIN *PRIMACY 4*

ミシュラン プライマシー フォー

濡れた路面にも強い、
プレミアムコンフォートタイヤ

グリーン購入法適合商品

転がり抵抗係数
ウェットグリップ性能

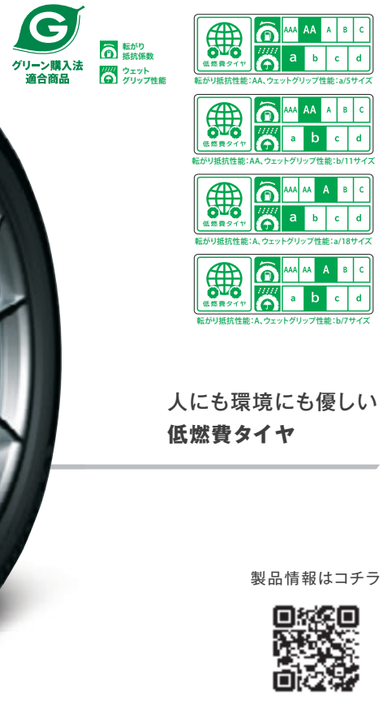

濡れた路面でも
安心感が続く
ウェットブレーキング

人にも環境にも優しい
低燃費タイヤ

日本市場に求められる
静粛性・快適性を追求

製品情報はコチラ

推奨車種

履き始め　履き替え時

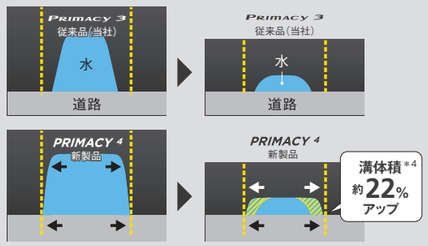

※図はイメージです。

排水性能を高める新溝形状

新溝形状の採用により、濡れた路面での排水性能が向上。MICHELIN PRIMACY 3と比較して履き替え時の溝体積が約22%アップ。



※図はイメージです。

ウェットブレーキング性能を向上させる新配合コンパウンド

新配合コンパウンドの採用で、濡れた路面でのグリップ性能が向上。低燃費性能とウェット性能の両立を高次元のバランスで実現。



高い静粛性を実現したサイレント・リブテクノロジー

周波数をコントロールしてパターンノイズを低減する従来のバリアブルピッチに、**サイレント・リブテクノロジー**をプラス。更なる静粛性向上を実現。

※新品時のPRIMACY 3の静粛性能を100とする。

※騒音エネルギー低減率(%)$=\left(\frac{1}{10^{\frac{\text{騒音}}{10}}}-1\right)\times100$

※写真はイメージであり、実際の製品に青の着色はありません。

見つけやすくなったスリップサイン



ミシュランマンとミシュランロゴを採用した新デザインでタイヤ履き替え時期の目安を示すスリップサインがより見つけやすくなりました。

※図はイメージであり、実際の製品には黄色い着色はありません。

履き始めから、
履き替えの時まで長く続く安心感

ウェットブレーキング性能の比較

MICHELIN PRIMACY 3と比較して、履き替え時のウェットブレーキング性能が約13.3%アップ。履き始めから、履き替えの時まで安心感が長く続きます。

※履き始め(新品時)・履き替え時のMICHELIN PRIMACY 3の制動距離を100とする。

※写真はイメージであり、実際の製品に黄の着色はありません。

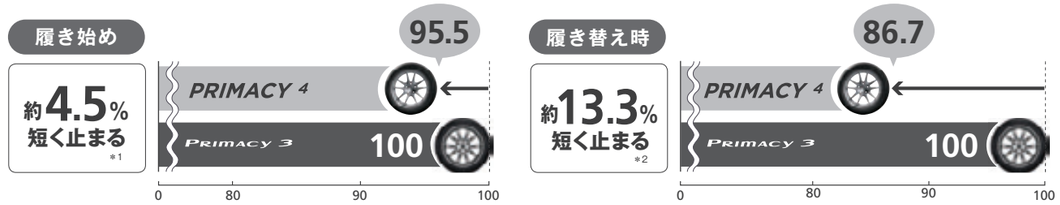

※1 ※2 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 91W ○空気圧:220kPa ○荷重:Front 897kg、Rear 890kg ○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ABS使用 ○試験方法:実車制動距離測定(80-20 km/h) 不完全停止試験による ○試験路面:アスファルト ○水深:約1mm ○試験場:GKNドライブライン [履き始め:新品タイヤ] PRIMACY 4 /23.6m、PRIMACY 3 /24.7m [履き替え時:法定基準の1.6mmに近い残溝2mmタイヤ※] PRIMACY 4 /33.8m、PRIMACY 3 /39.0m ※残溝2mmタイヤの準備方法:10,000kmを走行したタイヤのプロファイルをASTM F1046-01 Profileに準拠しバフがけを実施した結果、平均残溝2mm。
※3 [試験条件] ○タイヤサイズ:205/55R16 91W ○空気圧:230kPa ○試験車両:VW GOLF 1197cc(DBA-AUCJZ) 前輪駆動 ○速度:60 km/h ○路面:スムーズ アスファルト路面 ○試験場:日本自動車研究所 城里テストセンター
※4 タイヤサイズ:225/45R17を使用して、残溝2mm時の溝体積を算出。※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※試験詳細条件についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。※試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

MICHELIN PRIMACY 4

ミシュラン プライマシー フォー

濡れた路面にも強い、プレミアムコンフォートタイヤ

製品情報は
コチラ

推奨車種：スポーツ / セダン / ステーションワゴン / ハイブリッド/EV / ミニバン / ハッチバック / プレミアムSUV / SUV

偏平率 40/45/50/55/60/65　スピードレンジ T/H/V/W/Y

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″		245/45R19 102W	XL			A a	711540	243	703	8
18″		215/45R18 93W	XL			A a	711550	213	651	7
		215/55R18 99V	XL			A a	711940	226	693	7
	NEW	215/55R18 99V	XL	VOL			719600	226	693	7
	NEW	215/55R18 99V	XL	(CIT) S1			719640	226	693	7
		225/40R18 92Y	XL			A a	712030	230	637	8
		225/45R18 95Y	XL			A a	711560	225	659	7.5
		225/50R18 99W	XL			AA b	711580	233	683	7
	NEW	225/50R18 99W	XL	★			723860	233	683	7
	NEW	225/55R18 102Y	XL	AO1			712320	233	705	7
	NEW	225/55R18 102Y	XL	AO2			718700	233	705	7
	NEW	225/55R18 102V	XL	(PEU) S1			723870	233	705	7
		235/45R18 98Y	XL			AA a	711870	236	669	8
	NEW	235/45R18 98W	XL	VOL			718710	236	669	8
	NEW	235/45R18 98W	XL	(PEU) S1			724930	236	669	8
		235/50R18 101Y	XL			AA b	711590	245	693	7.5
	NEW	235/55R18 100W		MO			719650	245	715	7.5
		235/55R18 100V		VOL			712290	245	715	7.5
		245/45R18 100W	XL			AA a	711860	243	677	8
		245/50R18 100W				A a	711600	253	703	7.5
		255/45R18 99Y				AA a	711570	255	687	8.5
17″		205/50R17 93W	XL			A b	711900	214	638	6.5
	NEW	※205/50R17 93H	XL	(VWG) S1			718620	214	638	6.5
	NEW	205/55R17 95W	XL	★			723690	214	658	6.5
		205/55R17 95V	XL			A b	711700	214	658	6.5
	NEW	205/55R17 95V	XL	J			719060	214	658	6.5
		215/45R17 87W				A a	711610	213	626	7
		215/50R17 95W	XL			AA b	711660	226	648	7
		215/50R17 91W		(FP) S1			716370	226	648	7
	NEW	215/55R17 98W	XL	(PEU) S1			723720	226	668	7
		215/55R17 94W				A b	711710	226	668	7
		215/60R17 96V				AA b	711760	221	690	6.5
	NEW	215/60R17 96H		(CIT/PEU) S1			718150	221	690	6.5
	NEW	215/65R17 103V	XL	(PEU) S1			723760	221	712	6.5
	NEW	215/65R17 99V		MO			719070	221	712	6.5
		225/45R17 94W	XL			A a	711630	225	634	7.5
	NEW	225/45R17 91W		VOL			718670	225	634	7.5
	NEW	225/45R17 91W		(VWG) S1			723780	225	634	7.5
		225/50R17 98Y	XL			AA b	711670	233	658	7
17″	NEW	225/50R17 98Y	XL	★			718690	233	658	7
		225/50R17 98V	XL	VOL			715220	233	658	7
	NEW	225/50R17 98V	XL	VOL DT			718680	233	658	7
		225/55R17 101W	XL			AA b	711730	233	680	7
	NEW	225/55R17 101V	XL	VOL			719630	233	680	7
		225/60R17 99V				AA b	711880	228	702	6.5
		235/45R17 97W	XL			AA a	711640	236	644	8
		235/50R17 96W				A a	711690	245	668	7.5
		235/55R17 103Y	XL			AA b	711750	245	690	7.5
		245/45R17 99Y	XL			AA a	711650	243	652	8
		255/45R17 98W				A a	711990	255	662	8.5
16″		195/55R16 87H				A b	710440	201	620	6
	NEW	195/55R16 87H		(PEU) S1			719610	201	620	6
	NEW	195/55R16 87H		(REN) S2			719620	201	620	6
	NEW	195/60R16 93V	XL			A a	719200	201	640	6
	NEW	195/65R16 92V				A b	724900	201	660	6
		195/65R16 92V		(FP) S1			715210	201	660	6
	NEW	205/55R16 94V	XL	VOL			718650	214	632	6.5
	NEW	※205/55R16 94H	XL	(VWG) S1			718640	214	632	6.5
		205/55R16 91W				A b	711770	214	632	6.5
	NEW	205/55R16 91H		(REN) S1			718630	214	632	6.5
		205/60R16 96W	XL			AA b	711790	209	652	6
	NEW	205/60R16 96W	XL	★			723570	209	652	6
	NEW	205/60R16 92V		MO E			718660	209	652	6
		205/60R16 92H		(NIS) S1			712310	209	652	6
		205/65R16 95V				A a	711840	209	672	6
		215/55R16 97W	XL			AA b	711780	226	642	7
		215/60R16 99V	XL			AA b	711800	221	664	6.5
		215/65R16 98V				A a	711910	221	686	6.5
		225/55R16 99W	XL			A a	718840	233	654	7
		225/60R16 98W				A a	712040	228	676	6.5
		235/60R16 100V				A a	711830	240	688	7
15″	NEW	165/65R15 81T		(REN) S1			723580	170	595	5
	NEW	185/60R15 88H	XL			A b	712010	189	603	5.5
	NEW	185/60R15 84T		(REN) S1			723600	189	603	5.5
	NEW	195/60R15 92V	XL			A a	719050	201	615	6
		195/65R15 91V				A a	718240	201	635	6
	NEW	195/65R15 91H		(REN) S1			718190	201	635	6

MICHELIN PRIMACY 4 ZP

ミシュラン プライマシー フォー ZP

偏平率 50　スピードレンジ W

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW ⑤	245/50R19 101W			◎	725610	253	729	7.5

MICHELIN PRIMACY 4 Acoustic

ミシュラン プライマシー フォー アコースティック

偏平率 40　スピードレンジ W

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW	235/40R19 96W	XL	VOL	◎		723990	241	671	8.5

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。⑤は2020年5月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。（ ）内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」（外側）と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。◎の製品はサイドウォールにプレミアムタッチを採用しています。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。◇の製品は2020年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、上記のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため「タイヤラベリング制度」は対象外となります。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。セルフシールはトレッドの貫通傷による空気漏れが穏やかになり*、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を軽減します。*6mm以上の貫通傷では空気漏れを防ぎきれない場合があります。

MICHELIN PRIMACY 3

ミシュラン プライマシー スリー

快適性と高速安定性を融合した アクティブコンフォートタイヤ

グリーン購入法適合商品

転がり抵抗性能：A、ウェットグリップ性能：b/2サイズグレーディング取得中/1サイズ（2020年2月現在）

製品情報はコチラ

推奨車種：セダン / ステーションワゴン / ハイブリッド/EV / ハッチバック / プレミアムSUV / SUV

偏平率 40/45/50/55/60/65　スピードレンジ H/V/W/Y

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″		205/55R19 97V	XL	(CIT) S1			709670	214	709	6.5
		245/40R19 98Y	XL	★MO			704800	248	679	8.5
		245/45R19 102Y	XL	★			704790	243	703	8
18″		215/50R18 92W		AO1			707920	226	673	7
		225/50R18 95V		(HON/TOY)			702180	233	683	7
		225/55R18 98V		(JEP)			038090	233	705	7
		235/55R18 104Y	XL	AO			709710	245	715	7.5
		245/45R18 100Y	XL	★MO			705600	243	677	8
		※245/45R18 100Y	XL	AO			037140	243	677	8
		245/45R18 100W	XL	VOL			705620	243	677	8
		245/45R18 96Y		AO			705610	243	677	8
17″		205/45R17 88W	XL	★			700000	206	616	7
		※205/45R17 88V	XL	(REN)			039580	206	616	7
		205/50R17 89Y		★			707800	214	638	6.5
		205/55R17 95W	XL	★			715140	214	658	6.5
		205/55R17 95V	XL	(CIT/REN/TOY)			039790	214	658	6.5
		205/55R17 91W		MO			715190	214	658	6.5
		215/45R17 91W	XL	(VWG)			713860	213	626	7
		※215/50R17 95W	XL	(FP/PEU/VOL)			037160	226	648	7
		215/55R17 98W	XL	(CIT/PEU)			703710	226	668	7
		215/55R17 94W		AO			705630	226	668	7
		215/55R17 94V		(CIT)			712180	226	668	7
		215/55R17 94V		(LEX/TOY) RP			708100	226	668	7
		215/60R17 96V		MO			709830	221	690	6.5
		215/60R17 96V		(JEP)			703130	221	690	6.5
		215/60R17 96H		(TOY)			707070	221	690	6.5
17″		※215/65R17 99V		(VWG)			704400	221	712	6.5
		225/45R17 91Y		AO			706810	225	634	7.5
		225/50R17 98W	XL	★			709800	233	658	7
		225/50R17 94Y		AO DT1			704290	233	658	7
		225/50R17 94W		AR			715150	233	658	7
		225/50R17 94W		MO			703660	233	658	7
		225/50R17 94H		AO			706460	233	658	7
		225/55R17 97Y		★			709850	233	680	7
		225/55R17 97Y		AO DT1			711520	233	680	7
		※225/55R17 97Y		AO			700020	233	680	7
		225/55R17 97Y		★MO			705590	233	680	7
		225/55R17 97V		VOL			709790	233	680	7
		225/60R17 99Y		★			707790	228	702	6.5
		225/60R17 99V		(JEP)			700570	228	702	6.5
		※245/55R17 102W		★			709820	253	702	7.5
		※245/55R17 102W		MO			703670	253	702	7.5
16″		185/55R16 83V				A b	709890	194	610	6
		195/45R16 84V	XL			A b	709910	195	582	6.5
		195/50R16 88V	XL			◇	706600	201	602	6
		205/55R16 91W		AO			709860	214	632	6.5
		205/55R16 91V		(CIT)			707910	214	632	6.5
		205/60R16 96V	XL	(VWG)			704810	209	652	6
		205/60R16 92W		AO			709870	209	652	6
		215/55R16 93V		(FP/HON)			713880	226	642	7
		215/60R16 95V		(VWG)			707900	221	664	6.5

MICHELIN PRIMACY 3 Acoustic

ミシュラン プライマシー フォー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 45　スピードレンジ Y

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW	245/45R19 102Y	XL	(TO)		709680	243	703	8

MICHELIN PRIMACY 3 Acoustic ZP

ミシュラン プライマシー フォー アコースティック

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 40　スピードレンジ Y

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW	245/40R19 98Y	XL	★MOE		723560	248	679	8.5

MICHELIN PRIMACY 3 Selfseal

ミシュラン プライマシー スリー セルフシール

偏平率 50/55　スピードレンジ H/V/W

セルフシールはトレッドの貫通傷による空気漏れが穏やかになり*、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を軽減します。*6mm以上の貫通傷では空気漏れを防ぎきれない場合があります。

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
17″	NEW	215/50R17 91H		(TPC/OPE)		709780	226	648	7
		215/55R17 94W		(VWG)		707400	226	668	7
17″		※215/55R17 94V		(VWG)		703770	226	668	7

MICHELIN PRIMACY 3 ZP

ミシュラン プライマシー スリー ZP

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ V/W/Y

インチ		タイヤサイズ			技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″		245/40R19 98Y	XL	★MOE		704640	248	679	8.5
		245/45R19 98Y		★ S1		704100	243	703	8
		275/35R19 100Y	XL	★MOE		704650	278	675	9.5
		275/40R19 101Y		★ S1		704110	278	703	9.5
18″		225/45R18 95Y	XL	MOE		700540	225	659	7.5
		225/45R18 91W		★		701870	225	659	7.5
		225/50R18 95W				717840	233	683	7
		245/40R18 97Y	XL	MOE		700550	248	653	8.5
		245/45R18 100Y	XL	★MOE		704630	243	677	8
		245/50R18 100Y		★		704080	253	703	7.5
18″		245/50R18 100W		MOE		704090	253	703	7.5
		275/40R18 99Y		★MOE		706800	278	677	9.5
17″		205/45R17 84W				704720	206	616	7
		205/55R17 95W	XL	★		715120	214	658	6.5
		225/45R17 91V				712950	225	634	7.5
		225/50R17 94W		MOE		701460	233	658	7
		225/55R17 97Y		★MOE		704620	233	680	7
		225/55R17 97W		★		709770	233	680	7
16″		195/55R16 91V	XL			703140	201	620	6
		205/55R16 91W				702290	214	632	6.5

MICHELIN Premier LTX

ミシュラン プレミア エルティーエックス

快適性と高速安定性を融合した アクティブコンフォートSUVタイヤ

SUV用タイヤにありがちな
ふらつきが少なく、
快適なフラットライド感を実現

雨天時の安心感を高める
優れたウェットグリップ

あらゆるシーンで走りを支える
高速域での高い安定性能

推奨車種

ハイブリッド/EV

プレミアムSUV

SUV

製品情報はコチラ

※図はイメージであり、実際の製品に青・黄色の着色はありません。

アクティブコンフォートを叶える高い安定性

エバーグリップテクノロジーがもたらすブロック剛性の最適化により、高速域での高い安定性を提供します。

3つの技術で高いウェットグリップ性能を実現 EVERGRIP TECHNOLOGY.

1 エクスパンディング・レイングルーブ
断面が台形の溝が、摩耗しても溝幅が拡大することで排水性能を確保。摩耗によるウェットグリップ&ハイドロプレーニング性能の急激な低下を抑制し、駆動性能を守ります。

2 エマージング・グルーブ
摩耗の進行と共に、ショルダー部の溝幅が拡大。摩耗時の排水性を確保すると共に、横溝によるウェット路面でのトラクション性能を維持する事で、雨天でも快適なドライブが可能となります。

3 ハイトラクション・コンパウンド
新開発コンパウンドにより、幅広い温度域でのグリップに貢献。ゲリラ豪雨等、突然の路面温度の変化にも柔軟に対応するトレッドコンパウンドで雨天時のドライブも快適です。

M+S

MICHELIN Premier LTX、MICHELIN LATITUDE Tour HP、MICHELIN LATITUDE Tour、MICHELIN LATITUDE crossはM+Sマーキングがタイヤに刻印されています。M+Sマーキングとは、装着想定車両の特性から、非舗装の走行も考慮した製品の証です。

偏平率 40/45/50/55/60/65/70 スピードレンジ H/V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
22″	265/40R22 106V	XL	710470	271	771	9.5
	275/45R22 112V	XL	710480	273	807	9
	NEW 275/50R22 111H		719170	284	835	8.5
	NEW ③ 285/45R22 114H	XL DT	726110	285	815	9.5
21″	NEW 265/40R21 105V	XL	723530	271	745	9.5
	NEW 275/40R21 107V	XL	719160	278	753	9.5
20″	235/45R20 100H	XL	710560	236	720	8
	235/55R20 102V		702500	245	766	7.5
	235/55R20 102H	(TPC)	710520	245	766	7.5
	245/50R20 102V		710550	253	754	7.5
	255/45R20 101H	AO	710500	255	738	8.5
	※255/50R20 109V	XL	702520	265	764	8
	NEW ③ 255/50R20 109V	XL DT	726090	265	764	8
	※265/50R20 107V		707030	277	774	8.5
	NEW ③ 265/50R20 107V	DT	726100	277	774	8.5
	275/45R20 110V	XL	710510	273	756	9
19″	225/55R19 99V		702460	233	731	7
	235/45R19 95H		710610	236	695	8
	NEW ③ 235/50R19 99H	DT	726050	245	719	7.5
	※235/55R19 101V		702470	245	741	7.5
	NEW ③ 235/55R19 101V	DT	726060	245	741	7.5
	235/55R19 101H	AO	710580	245	741	7.5
	245/55R19 103V		715080	253	753	7.5
	※255/50R19 107V	XL	715070	265	739	8
	NEW ③ 255/50R19 107V	XL DT	726070	265	739	8
	255/55R19 111V	XL	702480	265	763	8
	NEW ③ 255/60R19 109H	DT	726080	260	789	7.5
	※275/55R19 111H		710620	284	785	8.5

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	※225/60R18 100H		702410	228	727	6.5
	235/50R18 97V		710660	245	693	7.5
	235/55R18 100H		702440	245	715	7.5
	※235/60R18 107V	XL	702420	240	739	7
	NEW ③ 235/60R18 107V	XL DT	726040	240	739	7
	235/60R18 103H	AO	710640	240	739	7
	235/65R18 106V		702400	240	763	7
	235/65R18 106H	(TPC)	707930	240	763	7
	245/60R18 105V		710670	248	751	7
	255/55R18 109V	XL	702450	265	737	8
	255/65R18 111H		710650	260	789	7.5
	265/60R18 110V		702430	272	775	8
17″	225/60R17 99V		702370	228	702	6.5
	225/65R17 102H		702340	228	724	6.5
	※235/60R17 102H		710690	240	714	7
	NEW ③ 235/60R17 102H	DT	726020	240	714	7
	※235/65R17 104H		702350	240	738	7
	NEW ③ 235/65R17 104H	DT	726030	240	738	7
	245/65R17 107H		702360	248	750	7
	255/60R17 106V		702380	260	738	7.5
	265/65R17 112H		710680	272	776	8
	275/55R17 109V		702390	284	734	8.5
16″	215/65R16 98H		702330	221	686	6.5
	215/70R16 100H		702300	221	708	6.5
	225/70R16 103H		702310	228	722	6.5
	235/70R16 106H		702320	240	736	7

MICHELIN LATITUDE Tour HP ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー

優れた快適性と耐久性をもたらすオンロードSUVタイヤ

偏平率 40/45/50/55/60/65/70 スピードレンジ H/V/W

推奨車種: ハイブリッド/EV / プレミアムSUV / SUV

製品情報はコチラ

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	265/45R21 104W	JLR	708620	266	771	9
20″	※P235/55R20 102H	(TPC)	037710	245	766	7.5
	245/45R20 103W	XL LR	712880	243	728	8
	255/50R20 109W	XL JLR	712240	265	764	8
	NEW 255/60R20 113V	XL LR	722090	814	260	7.5
	265/45R20 104V	N0	701550	266	746	9
	275/40R20 106W	XL	068820	278	728	9.5
	285/50R20 112V		701670	297	794	9
	295/40R20 106V	N0	701560	301	744	10.5
19″	235/55R19 101V	N0	701530	245	741	7.5
	245/45R19 98V		713690	243	703	8
	255/50R19 103V	N0	701540	265	739	8
	255/55R19 111W	XL JLR	711510	265	763	8
	265/50R19 110V	XL N0	032680	277	749	8.5
	275/45R19 108V	XL N0	068640	273	731	9
18″	235/55R18 100V	(CIT)	700460	245	715	7.5
	235/60R18 107V	XL JLR	711500	240	739	7
	235/60R18 103V	N0	701510	240	739	7

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	235/60R18 103V	(JLR)	037050	240	739	7
	235/65R18 110V	XL JLR	713680	240	763	7
	※P245/60R18 104H	(FP/LIN)	027600	248	751	7
	255/55R18 109V	XL N1	032640	265	737	8
	255/55R18 105V	N0	701520	265	737	8
	※255/55R18 105H	MO	067900	265	737	8
	※255/60R18 112V	XL	068510	260	763	7.5
	NEW 255/70R18 116V	XL LR	722080	260	815	7.5
	265/60R18 110H	(TOY)	031390	272	775	8
	285/60R18 120V	XL	035810	292	799	8.5
17″	※215/60R17 96H		071000	221	690	6.5
	225/65R17 102H	(LEX/TOY) DT	039530	228	724	6.5
	※235/55R17 99V	(FP)	068700	245	690	7.5
	※235/55R17 99H		070990	245	690	7.5
	235/65R17 104V	MO	023860	240	738	7
	235/65R17 104H	MO	067890	240	738	7
16″	215/65R16 98H	(VWG)	027620	221	686	6.5

MICHELIN LATITUDE Tour HP ZP ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー ZP

偏平率 50/55 スピードレンジ H

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	255/50R19 107H	XL ★DT	039740	265	739	8

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	255/55R18 109H	XL ★DT	039730	265	737	8

MICHELIN LATITUDE Tour ミシュラン ラティチュード ツアー

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	P265/60R18 109T	(JEP)	701480	272	775	8

偏平率 60/65 スピードレンジ S/T

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
17″	265/65R17 112S	(TOY)	031380	272	776	8

MICHELIN LATITUDE cross ミシュラン ラティチュード クロス

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	255/55R18 109H	XL DT	717730	265	737	8
17″	NEW 225/55R17 101H	XL	717740	233	680	7
16″	7.50R16 112S		713620	220	808	6

偏平率 55/65/70 スピードレンジ S/H

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	255/65R16 113H	XL	700050	260	738	7.5
15″	205/70R15 100H	XL	706440	209	669	6

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。③は2020年3月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。( )内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。MICHELIN LATITUDE crossは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。

夏タイヤの
性能をキープ

雪も走れる夏タイヤ

天候を問わない走り、買い替え時まで続く安心感。

MICHELIN
CROSSCLIMATE SERIES
ミシュラン クロスクライメート シリーズ

ミシュラン初、夏タイヤの性能はそのままに雪の走行性能を加えた新しい発想のタイヤです。

サマーシーズンでの
優れた安全性能！

濡れた路面での
高いウェット性能！

急な雪にも対応！
冬でもより安心ドライブ！

推奨車種

製品情報はコチラ

パーツオブザイヤーとは、日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」が集計しているパーツのランキングです。

※

ランキングは
コチラ

タイヤ交換いらずで1年中、より安全ドライブ！

1年中ず〜〜っとタイヤ交換不要

春　夏　秋　冬

手間いらず

季節ごとのタイヤの履き替えが不要なので、タイヤ交換の手間やストレスから解放

保管スペース不要

外したタイヤを保管する必要がないので、自宅での保管スペースも保管料も不要

経済的

冬タイヤを別に用意しなくていいので、タイヤコストを抑えられて経済的

※日常的に積雪路や凍結路を走行される場合には、スタッドレスタイヤへの交換を推奨します。

EXPERT'S VOICE

「雪も走れる夏タイヤ」に偽りなし

「夏タイヤで雪道を走ること」に正直疑問を抱いていましたが、北海道で雪上走行を試した結果、ハンドルも良く効きしっかりと止まる。「本当に夏タイヤなの?」と思ってしまうほど雪上での「走る・曲がる・止まる」全ての性能を高いレベルで実現していて、良い意味で裏切ってくれました。夏タイヤとしてもしっかりとした手ごたえを実感。高速道路での直進安定性、カーブでのハンドルの効きが良く、ノイズもわずか。夏タイヤと同じ感覚で走れて雪道も走れる。とっても欲張りなタイヤです。

レーシングドライバー・モータージャーナリスト／佐藤 久実さん

USER'S VOICE

※ みんカラに投稿されるユーザー評価に基づいたランキング結果（集計期間：2018年11月1日〜2019年10月31日）

雪上性能の良さに驚き!

雨が多く降った日のウェット路面も、しっかり水を排水し、高いグリップ力があると感じます。雪道でもしっかり止まれて、何も問題はありませんでした。「雪も走れる夏タイヤ」の安心感で、いかなる天候も気にならなくなりました。

埼玉県在住　霜田 敬洋さん

ブレーキ、グリップの効きに満足



当初は雪上性能に不安がありました。しかし実際に雪上を走行してみると、本当か?と思うくらい、パターンからは想像もつかないほど、雪上でのブレーキ、グリップともにしっかりと効き、驚きました。ドライ・ウェット路面についても、ミシュランの通常の夏タイヤに近いイメージで走行でき、乗り心地も良かったです。

岐阜県在住　清水 保宏さん

期待以上に静か!会話を楽しめました

パターンを見て、完全に夏タイヤだと思いました。しかし、びちゃびちゃ雪、圧雪路面でのブレーキング・グリップともにしっかりと効き、とても驚きました。また、当初は夏タイヤとしての静粛性に不安がありましたが、それも気にならず車内の会話も十分楽しむことができました。

岐阜県在住　神田 孝治さん

MICHELIN *CROSSCLIMATE SERIES*

ミシュラン クロスクライメート シリーズ

MICHELIN *CROSSCLIMATE* ／MICHELIN *CROSSCLIMATE +* ／MICHELIN *CROSSCLIMATE SUV*

雪上での安心性能

欧州で認められた冬の高い走行性能。



チェーン装着不要*

国際基準で定められたシビアスノータイヤ要件に適合、高い雪上性能を誇り、冬用タイヤチェーン規制時でもそのまま走れます。タイヤにはシビアスノータイヤの証であるスリービークマウンテンスノーフレークマークとM+Sが刻印されています。

*全車チェーン規制時は、いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。

サマーシーズンでの優れた安全性能

ウェット路面でもドライ路面でも高い夏タイヤ性能。



高いウェットブレーキ・ハンドリング性能

優れた安定性とドライブレーキ性能

夏タイヤと遜色ない静粛性

車内パターンノイズ性能比較*1



夏タイヤ性能は徹底的にキープ

※図はイメージです。

長期間ご使用いただけるから経済的

MICHELIN ENERGY SAVER+より向上

※図はイメージです。

ロングライフ性能向上

実際の走行動画はこちら

4つの優れた技術 安心感のヒミツ！

1 幅広い温度域に対応するコンパウンドが様々な路面への接地効果を発揮！

2 雪踏み効果を最大限に引き出すユニークなトレッドパターン！

3 面取り加工のトレッドブロックがドライブレーキ性能を発揮！

※写真はイメージです。
実際の製品に黄色い着色はありません。

4 高性能サイプにより安心感が続く

- 夏路面と冬路面に効果的なグリップを実現するため三次元の形に設計
- 溝底まである細い溝が雪上路面でのグリップに貢献
- ショルダー部の溝が摩耗につれて拡大する事で雪上でのトラクションが確保され、安心感が続く





※すべての図はイメージです。

摩耗前　摩耗後

路面適合表

使用できません▶ 路面適合度 0 1 2 3 4 5 ◀最も適しています

	路面/規制状況	スタッドレスタイヤ	クロスクライメートシリーズ	夏用タイヤ
通常路面	ドライ	■■■■■□	■■■■■■	■■■■■■
	ウェット	■■■■□□	■■■■■■	■■■■■■
冬季路面	雪	■■■■■■	■■■■□□	□□□□□□
	アイス	■■■■■■	■□□□□□	□□□□□□
	高速道路冬用タイヤ規制※1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制※2	チェーン装着		

※1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。※2 いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。
上記路面適合表はタイヤ特性のイメージです。実際の走行に際しては路面状況に応じた適切な運転をお願い致します。また販売店と運転環境をよくご相談のうえ、適切なタイヤをご使用ください。

ミシュラン クロスクライメートシリーズはスタッドレスタイヤではありません。

ミシュランクロスクライメートシリーズは雪上走行性能を有しているタイヤですが、スタッドレスタイヤではありません。冬季に積雪路や凍結路を日常的に走行される場合には、スタッドレスタイヤの装着を推奨します。

*1 [試験条件] ○タイヤサイズ：195/65R15 ○リムサイズ：15×6J ○空気圧：230 kPa ○試験車両：フォルクスワーゲン ゴルフVII ○試験路面：スムースアスファルト ○試験方法：運転席の助手席側耳位置近傍に設置したマイクロフォンで定常走行における車内のA特性音圧レベルを測定 ○試験速度：60km/h ○試験結果：3回測定した平均値 ○試験場所：日本自動車研究所 城里テストセンター ○試験日：2018年9月10日 ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。試験詳細条件、結果についてはタイヤ公正取引協議会に届け出ております。※試験結果はあくまでテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

MICHELIN *CROSSCLIMATE* ミシュラン クロスクライメート　MICHELIN *CROSSCLIMATE +* ミシュラン クロスクライメート プラス

偏平率 35/40/45/50/55/60/65/70　スピードレンジ T/H/V/W/Y

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW	245/45R19 102Y	XL			720230	243	703	8
	NEW	255/35R19 96Y	XL			719150	260	661	9
18″		225/40R18 92Y	XL			717320	230	637	8
		225/45R18 95Y	XL			717220	225	659	7.5
		225/55R18 102V	XL	AO	△	714880	233	705	7
		235/40R18 95Y	XL			718310	241	645	8.5
		235/45R18 98Y	XL			717200	236	669	8
		235/50R18 101Y	XL			716350	245	693	7.5
		245/40R18 97Y	XL			718320	248	653	8.5
		245/45R18 100Y	XL			717350	243	677	8
17″		205/45R17 88W	XL			718300	206	616	7
		205/50R17 93W	XL			717360	214	638	6.5
		205/55R17 95V	XL			717270	214	658	6.5
		215/45R17 91W	XL			708340	213	626	7
		215/50R17 95W	XL			717340	226	648	7
		215/55R17 98W	XL			708360	226	668	7
		215/60R17 100V	XL			708370	221	690	6.5
		215/65R17 103V	XL	(PEU)		717400	221	712	6.5
		225/45R17 94W	XL			708350	225	634	7.5
		225/50R17 98V	XL			717240	233	658	7
		225/55R17 101W	XL			716560	233	680	7
		225/60R17 103V	XL			717190	228	702	6.5
		235/45R17 97Y	XL			717230	236	644	8
		235/55R17 103Y	XL			717390	245	690	7.5
		245/45R17 99Y	XL			717380	243	652	8
16″		195/55R16 91V	XL			708380	201	620	6
		195/60R16 93V	XL			708420	201	640	6
		205/55R16 94V	XL			708390	214	632	6.5

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″		205/60R16 96V	XL		708430	209	652	6
		215/55R16 97V	XL		708400	226	642	7
		215/60R16 99V	XL		708440	221	664	6.5
		215/65R16 102V	XL		708450	221	686	6.5
		225/55R16 99W	XL		708410	233	654	7
		225/60R16 102W	XL		717300	228	676	6.5
15″	NEW	165/65R15 85H	XL		721950	170	595	5
	NEW	175/60R15 85H	XL		721960	177	591	5
		175/65R15 88H	XL		708480	177	609	5
		185/55R15 86H	XL		708460	194	585	6
		185/60R15 88V	XL		708470	189	603	5.5
		185/65R15 92V	XL		708490	189	621	5.5
	NEW	195/50R15 86V	XL		721970	201	577	6
		195/55R15 89V	XL		717310	201	595	6
		195/60R15 92V	XL		717290	201	615	6
		195/65R15 95V	XL		708500	201	635	6
		※ 205/60R15 95V	XL		717410	209	627	6
		205/65R15 99V	XL		717370	209	647	6
14″	NEW ⑥	165/70R14 85T	XL		721900	170	588	5
		※ 165/70R14 85T	XL	△	708530	170	588	5
	NEW ⑥	175/65R14 86H	XL		721910	177	584	5
		※ 175/65R14 86H	XL	△	708520	177	584	5
	NEW ⑥	175/70R14 88T	XL		721920	177	602	5
		※ 175/70R14 88T	XL	△	708540	177	602	5
	NEW ⑥	185/60R14 86H	XL		721930	189	578	5.5
		※ 185/60R14 86H	XL	△	716950	189	578	5.5
	NEW ⑥	185/65R14 90H	XL		721940	189	596	5.5
		※ 185/65R14 86H	XL	△	716960	189	596	5.5

△の製品はCROSSCLIMATEになります。

MICHELIN *CROSSCLIMATE +* ZP ミシュラン クロスクライメート プラス ZP

偏平率 50/60　スピードレンジ W

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
17″	NEW	225/50R17 98W	XL		720200	233	658	7

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	NEW	205/60R16 96W	XL		720190	209	652	6

MICHELIN *CROSSCLIMATE SUV* ミシュラン クロスクライメート エスユーブイ

偏平率 45/50/55/60/65/70　スピードレンジ H/V/W/Y

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″		245/45R20 103V	XL		717120	243	728	8
		255/45R20 105W	XL		717140	255	738	8.5
		265/45R20 108Y	XL		717090	266	746	9
		275/45R20 110Y	XL		717110	273	756	9
19″		235/50R19 103W	XL		714920	245	719	7.5
		235/55R19 105W	XL		717050	245	741	7.5
		255/50R19 107Y	XL		717170	265	739	8
		255/55R19 111W	XL		717160	265	763	8
		265/50R19 110V	XL		717150	277	749	8.5
	NEW	275/55R19 111V		MO	720150	284	785	8.5
		285/45R19 111Y	XL		714930	285	739	9.5
18″	NEW ④	215/50R18 92W			720110	226	673	7
		215/55R18 99V	XL		717070	226	693	7
	NEW ④	225/50R18 99W	XL		720120	233	683	7
		225/55R18 98V			717060	233	705	7
		225/60R18 104W	XL		716970	228	727	6.5
		235/50R18 101V	XL		717030	245	693	7.5
		235/55R18 104V	XL		716980	245	715	7.5

インチ		タイヤサイズ		技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″		235/60R18 107W	XL		717180	240	739	7
		235/60R18 107V	XL	MO	716360	240	739	7
		235/60R18 103V		AO	714900	240	739	7
		235/65R18 110H	XL		714910	240	763	7
		245/60R18 105H			714890	248	751	7
		255/55R18 109W	XL		714940	265	737	8
		255/60R18 112V	XL		717080	260	763	7.5
		265/60R18 114V	XL		717100	272	775	8
17″		225/65R17 106V	XL		708510	228	724	6.5
		235/55R17 103V	XL		717010	245	690	7.5
		235/60R17 106V	XL		718290	240	714	7
		235/65R17 108W	XL		717000	240	738	7
		235/65R17 104V		MO	714950	240	738	7
		265/65R17 112H			717130	272	776	8
16″		215/65R16 102V	XL		717040	221	686	6.5
		215/70R16 100H			716990	221	708	6.5
		235/60R16 104V	XL		717020	240	688	7

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。④は2020年4月発売予定です。⑥は2020年6月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL（EXTRA LOAD）は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。（ ）内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。当タイヤは回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着してください。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS（タイヤ空気圧モニタリングシステム）及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。

安心感が増す

すべての性能を追求することで、
安全性能を犠牲にせず、高い低燃費性を実現。
運転面でも、経済面でも、
家族の安心感が増すエナジーシリーズ。
買い物も、旅行も。
暮らしに寄り添う走りをあなたに。

ENERGY
SERIES エナジーシリーズ

EXPERT'S VOICE

高い安全性と低燃費性が嬉しい、信頼と安心感を実感できるタイヤ。

我が子をはじめ、大切な人を乗せて走る時に、いちばん欲しい性能は「安心感」なんです。だから、タイヤメーカーがどんな想いでそのタイヤを造ったのか、しっかり取材して納得できたものだけを選びたいのが本音。ミシュランのエナジー セイバープラスはその点、とても信頼できると感じて、実際に乗ってみても高い安全性を実感。とくに雨の日など滑りやすい路面、山道や高速道路などちょっと緊張するシーンでも、安心感を持って走れました。そしてママとしては、低燃費や長持ちに配慮があるのも嬉しいところ。ミシュランマンを見て子供も歓ぶミシュランのタイヤがおすすめです。

カーライフ・ジャーナリスト／まるも 亜希子さん

運転してストレスを感じない、お客様にも感じさせないタイヤ。



私どもアシストタクシーでは、環境負荷の少ないハイブリッド車を導入しており、タイヤは全車ミシュラン エナジーセイバープラスを装着しています。ミシュランタイヤを採用している理由は、タイヤの低燃費性能に加えて、お客様はもちろん乗務員の安全も守る、という理由からです。このタイヤは、低燃費タイヤでありながら、走る・曲がる・止まる操作の応答性が良い。低燃費・エコは会社にとってのメリットですが、運転する私どもドライバーとお客様にとっては、安全性が最も重要です。足回りのフィーリングが悪いと、それがストレスとなり、お客様にも伝わってしまうもの。目的地まで、お客様を正確に安全にお送りすることが使命ですから、運転していてストレスを感じない、お客様にも感じさせない、その点をサポートしてくれるミシュラン エナジーセイバープラスに満足しています。

株式会社アシスト三鷹営業所 ドライバー／佐藤 亮平さん

ENERGY SERIES OWNER'S REVIEW

日本最大級のクルマSNSサイト「みんカラ」 に
投稿されたミシュラン製品の口コミをチェックできます。

MICHELIN ENERGY SAVER 4

ミシュラン エナジー セイバー フォー

雨の日の安心感と
快適性を両立した低燃費タイヤ

NEW

雨の日でも
安心感のある
ウェット性能

安全性と経済性を
高次元でバランス

タイヤ幅185mm以下

タイヤ幅195mm以上

静粛性を向上して
快適ドライブ

推奨車種

製品情報はコチラ

ウェットグリップ
濡れた路面でのグリップ性能を向上

従来品とのウェットブレーキング比較

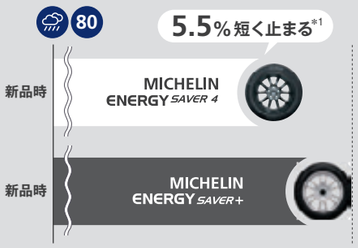

パターン・ロードノイズを低減、
快適性が向上

従来品とのパターン/ロードノイズ比較

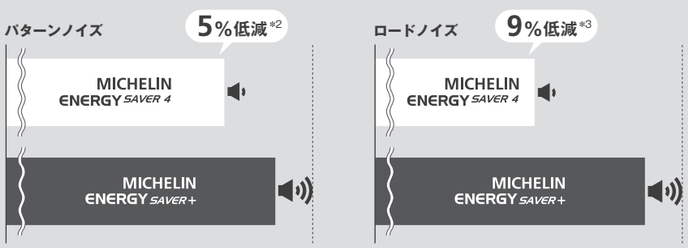

※騒音エネルギー遷減率(%)＝$\left(\frac{1}{10^{\frac{\text{騒音値}}{10}}}-1\right)\times100$

安全性と
快適性を向上

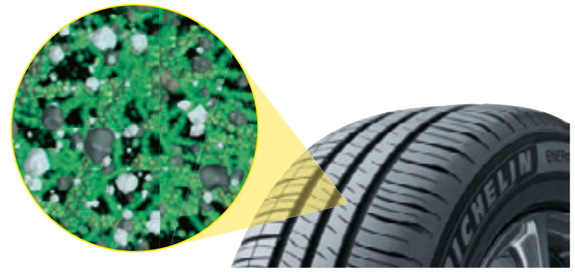

ウェットブレーキ

新配合コンパウンドの採用により、**ウェット路面でのグリップ性能を向上**。低燃費性能とウェット性能のバランスを高レベルで達成。

静粛性

縦溝幅の最適化により、**パターンノイズの低減**を実現。

アンダートレッドラバーを採用することで、**ロードノイズの低減**を達成。

転がり抵抗

アンダートレッドラバーにより、他の性能を犠牲にすることなく、**低転がり抵抗を実現**、燃費性能に貢献。

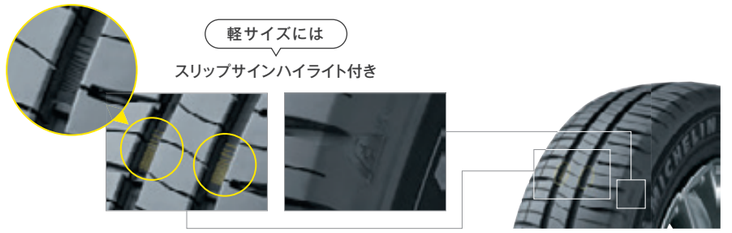

偏平率 50/55/60/65/70/80　スピードレンジ S/T/H/V

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16"	NEW	175/60R16 86H	XL	A b	715890	177	616	5
	NEW	185/55R16 87V	XL	A b	715800	194	610	6
	NEW	185/60R16 86H		A b	720510	189	628	5.5
	NEW	195/50R16 88V	XL	A b	715780	201	602	6
	NEW	205/55R16 94V	XL	AA b	715840	214	632	6.5
15"	NEW	165/55R15 75V		A c	715820	170	563	5
	NEW ④	175/55R15 77V		◇	720520	182	573	5.5
	NEW ④	175/60R15 81H		A b	715770	177	591	5
	NEW	175/65R15 88H	XL	A b	715720	177	609	5
	NEW	185/65R15 92H	XL	A b	715850	189	621	5.5
	NEW	195/55R15 89V	XL	A b	715810	201	595	6
	NEW	195/65R15 95H	XL	A b	715870	201	635	6

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など		商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
15"	NEW	205/65R15 99H	XL	A b	715700	209	647	6
14"	NEW	155/65R14 79H	XL	AA c	715740	157	558	4.5
	NEW	165/55R14 72V		A c	715830	170	538	5
	NEW	165/65R14 83H	XL	A b	719030	170	570	5
	NEW	165/70R14 85T	XL	A b	715690	170	588	5
	NEW	175/65R14 86H	XL	A b	715760	177	584	5
	NEW	175/70R14 88T	XL	A b	715730	177	602	5
	NEW	185/65R14 90H	XL	A b	715680	189	596	5.5
	NEW	185/70R14 92H	XL	A b	715880	189	616	5.5
13"	NEW	145/80R13 79S	XL	A c	715750	145	562	4
	NEW	155/65R13 73S		A c	715860	157	532	4.5

NEWマークは2020年2月以降の追加発売サイズです。④は2020年4月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。当タイヤは非対称パターンのため、必ず[OUTSIDE](外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。◇の製品は2020年2月現在、グレーディングを取得中です。詳しくは、左記のQRコードから製品情報サイトをご確認ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため『タイヤラベリング制度』は対象外となります。

*1 [試験条件] ○タイヤサイズ:195/65R15 95H ○空気圧:230kPa ○荷重:Front 895 kg、Rear 896 kg ○試験車両排気量:1197 cc ○駆動方式:前輪駆動 ○前輪駆動 ABS使用 ○試験方法:実車制動距離測定(80-20 km/h)不完全停止試験による ○試験路面:アスファルト ○水深:1.0 mm +/− 0.5 mmの範囲○試験場:GKNドライブライン *2 [試験条件] ○タイヤサイズ:195/65R15 95H ○空気圧:230kPa ○試験車両排気量:1197 cc ○駆動方式:前輪駆動 ○速度:50 km/h ○路面:スムーズアスファルト路面 ○試験場:日本自動車研究所 城里テストセンター *3 [試験条件] ○タイヤサイズ:195/65R15 95H ○空気圧:230kPa ○試験車両排気量:1197 cc ○駆動方式:前輪駆動 ○速度:50 km/h ○路面:荒れたアスファルト路面 ○試験場:日本自動車研究所 城里テストセンター ※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※試験詳細条件についてはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。※試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

MICHELIN ENERGY SAVER+

ミシュラン エナジー セイバー プラス

進化した安全性で
安心感がプラスされた低燃費タイヤ

グリーン購入法適合商品

低燃費タイヤ：AAA AA A B C / a b c d
転がり抵抗係数　ウェットグリップ性能
転がり抵抗性能：A, ウェットグリップ性能：b/13サイズ

製品情報はコチラ

推奨車種：セダン　ステーションワゴン　ハイブリッド/EV　ミニバン　ハッチバック　軽自動車　SUV

偏平率 55/60/65/70　スピードレンジ T/H/V/W

14インチパターン　15·16インチパターン

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	185/55R16 83V	(TOY)	039630	194	610	6
	205/55R16 91W	AO	708570	214	632	6.5
	※205/55R16 91V	★	704820	214	632	6.5
	205/55R16 91V	(TOY/VWG)	036120	214	632	6.5
	※205/60R16 96V	XL ★	714980	209	652	6
	※205/60R16 96V	XL (VWG)	036400	209	652	6
	205/60R16 92W	MO	708590	209	652	6
	205/60R16 92H	AO	714970	209	652	6
	※205/60R16 92H	(CIT)	036410	209	652	6
	205/65R16 95V	MO	714960	209	672	6
	215/60R16 95H	(HON)	702060	221	664	6.5
15″	※165/65R15 81T	(REN/SMA)	703620	170	595	5
	※175/65R15 84H	(HON)	036270	177	609	5
	※185/55R15 82H	(FIA)	702160	194	585	6
	※185/60R15 84H	AO	704000	189	603	5.5

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
15″	※195/55R15 85V	A b	036290	201	595	6
	※195/60R15 88H	A b	036320	201	615	6
	※195/65R15 91H	(CIT/REN/TOY/VWG)	036300	201	635	6
	205/60R15 91H	A b	036360	209	627	6
	※205/65R15 94H	A b	036110	209	647	6
14″	※165/65R14 79T	A b	036140	170	570	5
	※165/70R14 81T	A b	036250	170	588	5
	※175/65R14 82H	A b	036160	177	584	5
	※175/70R14 84T	A b	036390	177	602	5
	※185/55R14 80H	A b	036200	194	560	6
	※185/60R14 82H	A b	036130	189	578	5.5
	※185/65R14 86H	A b	036210	189	596	5.5
	※185/70R14 88T	A b	036170	189	616	5.5
	※195/70R14 91T	A b	036380	201	630	6

MICHELIN ENERGY SAVER

ミシュラン エナジー セイバー

高い安全性と耐久性を兼ね備えた低燃費タイヤ

グリーン購入法適合商品

低燃費タイヤ：AAA AA A B C / a b C d
転がり抵抗係数　ウェットグリップ性能
転がり抵抗性能：A, ウェットグリップ性能：c/8サイズ

ES2パターン*(1)　ESCパターン*(2)

推奨車種：セダン　ステーションワゴン　ミニバン　ハッチバック

偏平率 55/60/65　スピードレンジ T/H/V/W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	195/55R16 87W	★	700010	201	620	6
	※195/55R16 87V	★	028950	201	620	6
	※195/55R16 87H	★	028960	201	620	6
	※195/60R16 89V	MO	027270	201	640	6
	※195/65R16 92V	MO	708550	201	660	6
	※205/55R16 91V	MO	036040	214	632	6.5
	※205/55R16 91H	MO	027320	214	632	6.5
	205/60R16 92H	★	034070	209	652	6

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	※205/65R16 95H	*(1) A c	036480	209	672	6
	※215/65R16 98H	*(1) A c	036490	221	686	6.5
15″	※175/60R15 81H	*(1) A c	033180	177	591	5
	175/65R15 88H	XL ★	716220	177	609	5
	195/65R15 91H	AO S1	034280	201	635	6
	※195/65R15 91H	MO	708560	201	635	6
	※195/65R15 91T	(REN) S1	721610	201	635	6

推奨車種：軽自動車　軽ワゴン

偏平率 55/65/80　スピードレンジ S/V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
15″	※165/55R15 75V	*(2) A c	702170	170	563	5
14″	※155/65R14 75S	*(2) A c	701720	157	558	4.5
	※165/55R14 72V	*(2) A c	701710	170	538	5
13″	※145/80R13 75S	*(2) A c	701750	145	562	4
	※155/65R13 73S	*(2) A c	701730	157	532	4.5

ミニバン、軽自動車、
軽ワゴンにもおすすめ!!

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。( )内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。MICHELIN ENERGY SAVER+は、14インチのサイズは14インチパターンとなります。15・16インチのサイズは15・16インチパターンとなります。*(1)印はES2パターンです。*(2)印はESCパターンです。当タイヤは非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。グレーディングのないものは自動車メーカー標準装着タイヤのため『タイヤラベリング制度』は対象外となります。セルフシールはトレッドの貫通傷による空気漏れが穏やかになり*、その場での応急修理やタイヤ交換の手間を低減します。*6mm以上の貫通傷では空気漏れを防ぎきれない場合があります。

MICHELIN AGILIS

ミシュラン アジリス

耐久性と経済性に優れた
ライトトラックタイヤ

独自のキャッププライ構造と
強靭なビード構造により、
過酷な環境にも対応

走行頻度が高い
輸送車などに、
タフなドライビングを提供

偏摩耗を抑制しロングライフ化、
接地面を安定させ
グリップ性能も向上

製品情報はコチラ

推奨車種：バン　ライトトラック

⚠ 本製品は貨物(バン·ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守してください。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認してください。

偏平率 60/65/70/75/80　スピードレンジ L/R/S/T/H

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	205/70R16C 111/109L	*(1)○	207600	207	699	6
	205/75R16C 113/111R	*(1)	037340	203	714	5.5
	215/65R16C 109/107T		032320	221	686	6.5
	225/60R16C 105/103H	(MO) *(2)	703730	228	676	6.5
	225/75R16C 118/116R	*(1)	037360	223	744	6
15″	195/80R15LT 107/105R (8PR)		070670	196	693	5.5
	205/70R15C 106/104S		070720	209	669	6

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
15″	215/70R15C 109/107S		070710	221	683	6.5
	225/70R15C 112/110S	*(1)	037350	228	697	6.5
14″	155/80R14LT 88/86R		716710	157	604	4.5
	185R14C 102/100R (8PR)		070690	188	650	5.5
	195R14C 106/104R (8PR)		070740	198	666	5.5
13″	165R13LT 6PR		033990	167	596	4.5

断面幅、外径はETRTO/JATMA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。LT/Cは商用車用を表します。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄·仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。( )内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。*(1)印はAGILIS+パターンです。*(2)印はAGILIS51パターンです。○印の断面幅及び外径は実寸値です。本製品は貨物(バン·ライトトラック)用タイヤです。キャンピングカーへの装着は推奨しておりません。その他架装車両や特殊車両へ装着の際は、車両の指定空気圧を遵守して下さい。また使用中のタイヤについては、日常点検等でダメージの有無を確認して下さい。

AGILIS

MICHELIN AGILIS CAMPING

ミシュラン アジリス キャンピング

キャンピングカーの本場、ヨーロッパで定番の キャンピングカー専用タイヤ。

製品情報はコチラ

ヨーロッパのキャンピングカーメーカーから技術承認を得た
信頼のキャンピングカータイヤ

強靭なケーシング技術と
独自のキャッププライ構造により、
キャンピングカータイヤに求められる
耐久性を確保し、ふらつきを軽減

あらゆるシーンで走りを支える
高い走行性能

信頼のキャンピングカータイヤ

フィアット社
デュカト標準装着採用タイヤ

ヨーロッパ製キャンピングカービルダーの多くがベース車両として採用するデュカトに標準装着。

キャンピングカータイヤに求められる耐久性を確保し、ふらつきを軽減

ふらつきを軽減（トレッド端部まで覆うナイロンキャッププライを採用）
トレッドの接地面を均一にし、操縦安定性を確保。

耐久性を確保（強靭なビード構造と2枚のケーシングを採用）
強靭なケーシングにより、キャンピングカーに求められる強度と耐久性を確保。

CP規格タイヤ
LT/C（商用車用）規格のタイヤより高い空気圧の使用が可能。
CP規格についての詳細はP51参照

あらゆるシーンで走りを支える高い走行性能

高速域での安定性
速度記号Qレンジ（160km/h）／Rレンジ（170km/h）を採用。

優れたウェット性能を確保
深溝設計による排水性の向上。

舗装路から非舗装路まで
M+Sマーキングの採用により、安心感のあるグリップを確保。

偏平率 65/70/75　スピードレンジ Q/R

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)	AGILIS Camping（CP規格） 単輪荷重能力(kg)	荷重能力に対応する空気圧(kPa)	後輪（単輪）に使用時の空気圧(kPa)	AGILIS（LT/C規格） 単輪荷重能力(kg)	後輪（単輪）に使用時の空気圧(kPa)
16″	215/75R16CP 113Q		717860	216	728	6	1150	475	550	設定なし	設定なし
	225/65R16CP 112Q		717880	228	698	6.5	1120	475	550	設定なし	設定なし
	225/75R16CP 118R	(FIA)	717900	223	744	6	1320	525	600	1320	525
15″	215/70R15CP 109Q		717870	221	683	6.5	1030	475	550	1030	450
	225/70R15CP 112Q		717890	228	697	6.5	1120	475	550	1120	450

断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。CPはキャンピングカー用を表します。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。（ ）内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。

CP（キャンピングカー）規格のタイヤってなに？

CP規格のタイヤはLT/C（商用車用）規格のタイヤより空気圧を高めて[*1]
キャンピングカーに求められる、高負荷域[*2]での常用を可能にしたタイヤです。

＊1.CP規格のタイヤは空気圧をより高くすることができる設計になっています。CP規格のタイヤを**後輪（単輪）**で使用する場合、最大空気圧表示より**75kPa（0.75kgf/cm²）**高めるよう推奨します。ただし、**同サイズのタイヤであれば一般的にCP規格もLT/C規格も最大許容荷重は同じです。**
＊2.キャンピングカーは日常使用環境（架装・積載状況、長期間の駐車など）の変化が大きく、またタイヤにかかる負荷の変化も大きくなります。この状況に対応するため空気圧を高めて使用することを可能にした設計となっています。

※450kPaを超える空気圧を充填する場合は、金属性バルブを使用してください。
※CP規格は欧州タイヤ・リム標準規格（ETRTO）に設定されています。

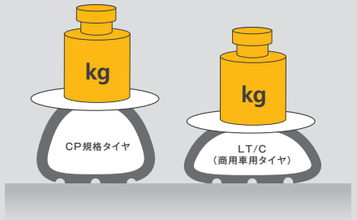

※図はイメージです。

お出かけ前の点検　タイヤの損傷防止や運転時のふらつき抑制に

タイヤ空気圧	タイヤ内の空気は自然漏洩し徐々に内圧が低下しますので、点検は最低月に1度（タイヤが冷えている状態）行ってください。
タイヤ変形・外傷	走行中に振動や異音を感じたら速やかに安全な場所へ停車し、タイヤ及び車両の点検を行ってください。
車両への積載	旅行、キャンプ等、荷物の積み過ぎや偏った積載には注意しましょう。特に後軸上の左右アンバランスはタイヤへの負荷が原因で損傷が発生する可能性があります。

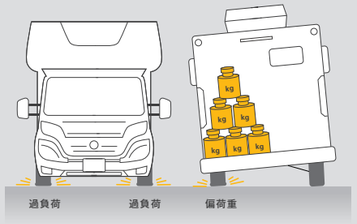

※図はイメージです。

EXPERT'S VOICE

キャンピングカーの特性に非常にマッチしたタイヤ

キャンピングカーのタイヤは特殊な条件下で使用される。トラックと比較すると「常にフル積載状態」で「停めおかれる時間が長い」など、なかなか過酷なのだ。それでいて、積み荷は「物言わぬ荷物」ではなく人であるから、当然、乗り心地のよさも要求される。高い耐荷重性と乗り心地、この2点がキャンピングカー用タイヤには求められるのだ。その点、アジリス・キャンピングは高い次元でこのふたつを両立している。指定空気圧は高めに設定されているにもかかわらず、ギャップでの突き上げはマイルド。横風を受けたり、大型トラックに追い越されたりした時に、挙動が乱れることも少ない。つまりドライバーはとてもリラックスしていられるのだ。長距離を走ることの多いキャンピングカーにとって、疲労が少ないのはなによりである。また、M+Sであることも、キャンプ場など非舗装路を走る機会が多いキャンピングカーには有用だ。キャンピングカーの本場、ヨーロッパでの評価が高いのも納得がいくというものである。

キャンピングカージャーナリスト／渡部竜生さん

MICHELIN RUNFLAT SERIES

ミシュラン ランフラット シリーズ

突然のパンクでも安全性を確保できるランフラットタイヤ

パンクによる急な空気漏れでもハンドリング性能を維持
空気圧がゼロでも、時速80キロメートル以下で最長80キロメートルの距離を走行可能(※1)
ランフラットタイヤであることを感じさせない乗り心地を実現

ミシュラン ランフラットシリーズについて

ミシュランのランフラットタイヤ「ZP」はZeroPressureの略で、ミシュラン ランフラットタイヤにはサイドウォール部に専用マークが表記されています。

ミシュラン ランフラットタイヤは修理可能なランフラットタイヤです。

パンク修理可能かどうかはタイヤ販売店のアドバイスに従ってください。(※2)

さまざまな車両メーカーに採用されています。

装着車両メーカー例：BMW/メルセデス・ベンツ/レクサス/キャデラック

※1：走行可能な距離や速度は、車輌重量やドライビングコンディション（路面・高速走行・温度）など様々な条件が影響します。ミシュランの航続距離（最長80キロメートル）は、平均的な車両の荷重に基づいています。すべての場合に於いて車両メーカーの推奨に従ってください。

※2：修理可能な場所はトレッド部に限ります。修理は1回のみ可能です。パンク修理可能かどうかはタイヤ販売店のアドバイスに従ってください。

ミシュラン ランフラットタイヤのメカニズム

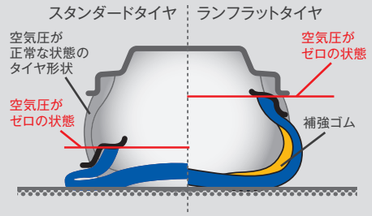

ミシュラン ランフラットタイヤは、専用のゴムでサイドウォール部を補強することにより、空気圧がゼロの状態でも走行可能です。

※図はイメージです。

ランフラットテクノロジーは定期的な空気圧点検を省く為のテクノロジーではありません。ZPタイヤが標準装着されていない場合にご使用する際は、タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)と合わせて装着してください。低空気圧またはゼロ空気圧の時に、極端な過荷重や運転の影響でビードがリムから落ちる可能性があるため、最寄の販売店まで安全に運転してください。ミシュラン ランフラットタイヤは全輪に装着してください。すべての場合に於いて車両メーカーの推奨に従ってください。

MICHELIN PILOT SPORT 4 S ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー エス ZP

偏平率 30/35　スピードレンジ Y

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	225/35ZR20 90Y	XL	710930	230	666	8
20″	NEW	255/30ZR20 92Y	XL	710920	260	662	9

P20の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Super Sport ZP

ミシュラン パイロット スーパー スポーツ ZP

偏平率 25/30/35/40　スピードレンジ Y/(Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
21″	245/35ZR21 (96Y)	XL	709400	248	705	8.5
	245/40RF21 96Y	(LEX)	704750	248	729	8.5
	275/30ZR21 (98Y)	XL	713840	278	699	9.5
	275/35RF21 99Y	(LEX)	704760	278	725	9.5
20″	P285/30ZR20 (95Y)	(TPC)	039570	290	680	10
	P335/25ZR20 (99Y)	(TPC)	701700	343	676	12
19″	225/35ZR19 (88Y)	XL	709530	230	641	8
	P245/35ZR19 (89Y)	(TPC)	039560	248	655	8.5
	255/30ZR19 (91Y)	XL	709520	260	637	9
	P285/30ZR19 (94Y)	(TPC)	701690	290	655	10
	P285/35ZR19 (99Y)	(TPC)	039550	290	683	10
18″	P245/40ZR18 (93Y)	(TPC)	039540	248	653	8.5

P22の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PILOT SPORT 4 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ フォー ZP

偏平率 35/40/45/50　スピードレンジ W/Y



インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	NEW	245/40ZR20 99Y	XL	710970	248	704	8.5
	NEW ⑤	245/45RF20 99Y		722590	243	728	8
	NEW	275/35ZR20 102Y	XL	710960	278	700	9.5
	NEW ⑤	275/40RF20 102Y		722680	278	728	9.5
18″	NEW	225/45R18 95Y	XL ★	719100	225	659	7.5
18″	NEW	255/40R18 99Y	XL ★	719120	260	661	9
17″	NEW	205/50ZR17 89Y		718540	214	638	6.5
		205/50ZR17 89W		711070	214	638	6.5
	NEW	225/45ZR17 91Y		718570	225	634	7.5
		225/45ZR17 91W		711020	225	634	7.5

P24の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Sport 3 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ スリー ZP

偏平率 30/35/40　スピードレンジ Y

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″		245/35R20 95Y	XL ★MOE	708970	248	680	8.5
		275/30R20 97Y	XL ★MOE	708960	278	674	9.5
19″		※225/40ZR19 93Y	XL	704680	230	663	8
		255/35ZR19 96Y	XL	704690	260	661	9
18″		225/40ZR18 92Y	XL	704700	230	637	8
		245/35ZR18 92Y	XL	709010	248	629	8.5
		255/35ZR18 94Y	XL	707780	260	635	9

P27の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Sport 3 Acoustic ZP

ミシュラン パイロット スポーツ スリー アコースティック ZP

偏平率 35　スピードレンジ Y

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	245/35R20 95Y	XL ★MOE	708950	248	680	8.5

P27の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Sport PS2 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ ピーエスツー ZP

偏平率 40　スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	※225/40ZR18 88Y	★	070830	230	637	8

P27の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ZP

ミシュラン パイロット スポーツ カップ ツー ZP

偏平率 25/30　スピードレンジ (Y)

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″	335/25ZR20 (99Y)	(TPC)	038910	343	676	12
19″	285/30ZR19 (94Y)	(TPC)	038990	290	655	10

P26の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN LATITUDE Sport 3 ZP

ミシュラン ラティチュード スポーツ スリー ZP

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ V/W/Y

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
20″		275/40R20 106Y	XL	707730	278	728	9.5
		275/40R20 106W	XL ★	708690	278	728	9.5
	NEW	275/50R20 113W	XL ★	718370	284	784	8.5
		315/35R20 110Y	XL	707720	320	728	11
19″		245/50R19 105W	XL ★	708800	253	729	7.5
		255/50R19 107W	XL	707750	265	739	8
		285/45R19 111W	XL	707740	285	739	9.5
18″		255/55R18 109V	XL ★	039190	265	737	8

P30の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PRIMACY 4 ZP

ミシュラン プライマシー フォー ZP

偏平率 50　スピードレンジ W

インチ		タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	NEW ⑤	245/50R19 101W	◎	725610	253	729	7.5

P36の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN PRIMACY 3 ZP

ミシュラン プライマシー スリー ZP

偏平率 35/40/45/50/55　スピードレンジ V/W/Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	245/40R19 98Y	XL ★MOE	704640	248	679	8.5
	245/45R19 98Y	★ S1	704100	243	703	8
	275/35R19 100Y	XL ★MOE	704650	278	675	9.5
	275/40R19 101Y	★ S1	704110	278	703	9.5
18″	225/45R18 95Y	XL MOE	700540	225	659	7.5
	225/45R18 91W	★	701870	225	659	7.5
	225/50R18 95W		717840	233	683	7
	245/40R18 97Y	XL MOE	700550	248	653	8.5
	245/45R18 100Y	XL ★MOE	704630	243	677	8
	245/50R18 100Y	★	704080	253	703	7.5
18″	245/50R18 100W	MOE	704090	253	703	7.5
	275/40R18 99Y	★MOE	706800	278	677	9.5
17″	205/45R17 84W		704720	206	616	7
	205/55R17 95W	XL ★	715120	214	658	6.5
	225/45R17 91V		712950	225	634	7.5
	225/50R17 94W	MOE	701460	233	658	7
	225/55R17 97Y	★MOE	704620	233	680	7
	225/55R17 97W	★	709770	233	680	7
16″	195/55R16 91V	XL	703140	201	620	6
	205/55R16 91W		702290	214	632	6.5

P37の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN Primacy 3 Acoustic ZP

ミシュラン プライマシー フォー アコースティック ZP

アコースティックはタイヤの空洞共鳴音（タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音）からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。

偏平率 40　スピードレンジ Y

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″ NEW	245/40R19 98Y	XL ★MOE	723560	248	679	8.5

P37の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN LATITUDE Tour HP ZP

ミシュラン ラティチュード ツアー エイチピー ZP

偏平率 50/55　スピードレンジ H



インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
19″	255/50R19 107H	XL ★ DT	039740	265	739	8
18″	255/55R18 109H	XL ★ DT	039730	265	737	8

P39の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

MICHELIN CROSSCLIMATE + ZP

ミシュラン クロスクライメート プラス ZP

偏平率 50/60　スピードレンジ W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
17″ NEW	225/50R17 98W	XL	720200	233	658	7
16″ NEW	205/60R16 96W	XL	720190	209	652	6

P42の写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。

NEWマークは2020年2月以降の追加掲載サイズです。⑤は2020年5月発売予定です。入荷時期は販売店までお問い合わせください。断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL(EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。( )内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。MICHELIN LATITUDE TOUR HPとMICHELIN CROSSCLIMATE+以外は非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。MICHELIN CROSSCLIMATE+は回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着してください。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。アコースティックはタイヤの空洞共鳴音(タイヤの中で空気の振動が原因で発生する音)からくる車内騒音を低減するテクノロジーです。【MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ／使用上のご注意】このタイヤはドライグリップ優先の設計のため、ウェットハイドロプレーニング性能は一般の市販タイヤと比べると低くなっています。降雨時のご使用については、充分スピードを落とし、安全走行を心がけてください。サーキット及び公道で「MICHELIN Pilot Sport Cup 2」を正しく安全に使っていただくために。詳しくは製品情報サイトををご確認ください。

OTHER LINE UP

MICHELIN PILOT PRIMACY

ミシュラン パイロット プライマシー

偏平率 50　スピードレンジ W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	※ 245/50R18 100W	★	009490	253	703	7.5

MICHELIN PILOT HX MXM4

ミシュラン パイロット エイチエックス エムエックスエム フォー

偏平率 50　スピードレンジ V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	235/50R18 97V	(TPC)	033220	245	693	7.5
17″	235/50R17 95V	(TPC)	023340	245	668	7.5

MICHELIN PRIMACY HP

ミシュラン プライマシー エイチピー

偏平率 45　スピードレンジ W

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
17″	215/45R17 87W	(SUB/TOY)	037320	213	626	7

MICHELIN PRIMACY LC

ミシュラン プライマシー エルシー

偏平率 55　スピードレンジ V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
17″	215/55R17 94V	(NIS) DT3	039280	226	668	7

MICHELIN PRIMACY MXM4 ZP

ミシュラン プライマシー エムエックスエム フォー ZP

偏平率 40　スピードレンジ V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
18″	225/40R18 92V XL	(TPC)	700560	230	637	8

MICHELIN ENERGY SAVER A/S

ミシュラン エナジー セイバー A/S

偏平率 55　スピードレンジ V

インチ	タイヤサイズ	技術承認記号など	商品コード	断面幅(mm)	外径(mm)	計測リム幅(インチ)
16″	215/55R16 93V	(HON)	718330	226	642	7

断面幅、外径はETRTO/TRA規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。各サイズともチューブレスタイプです。XL (EXTRA LOAD)は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。全車輪に同一の商品コードの製品を使用してください。また前後異サイズの車両につきましては、異なる銘柄・仕様品の混用はしないでください。技術承認記号などの詳細はP55をご参照ください。( )内の記号は実際のタイヤに刻印がありません。MICHELIN PILOT HX MXM4以外は非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側)と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。※印は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。詳しくはカーディーラー・タイヤ販売店にお問い合わせ下さい。

燃費を向上させるタイヤを。CO_2を減らせるタイヤを。ミシュランは、20年以上前から取り組んできました。

ミシュランが日本で環境対応タイヤを販売して今年で26年。
転がり抵抗を減らしてもグリップや耐摩耗性が損なわれない「グリーンXテクノロジー」を開発し、
2010年からスタートした低燃費タイヤのラベリング(表示方法)制度よりずっと以前から
燃費向上・CO_2排出の抑制に取り組んできました。
これからも研究・開発を続け、私たちは環境対応タイヤづくりに変革をもたらしていきます。

グリーン購入法適合商品

低燃費タイヤの性能がひと目でわかる「タイヤラベリング制度」



タイヤラベリング(表示方法)制度は、社団法人日本自動車タイヤ協会(JATMA)が自主基準として策定し、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能が互いに一定値を満たすタイヤを『低燃費タイヤ』として定義しています。ラベリング制度を構築し、消費者へ適切な情報を提供します。

転がり抵抗係数とウェットグリップ性能の等級

転がり抵抗係数(RRC) 単位(N/kN)	等級
RRC≦6.5	AAA
6.6≦RRC≦7.7	AA
7.8≦RRC≦9.0	A
9.1≦RRC≦10.5	B
10.6≦RRC≦12.0	C

ウェットグリップ性能(G) 単位(%)	等級
155≦G	a
140≦G≦154	b
125≦G≦139	c
110≦G≦124	d

『低燃費タイヤ』は、転がり抵抗係数の等級がA以上、ウェットグリップ性能の等級がa~dの範囲内にあるもので、低燃費タイヤ統一マークである『』を表示したものです。ラベリング制度の詳細な仕組みについては、(社)日本自動車タイヤ協会のホームページ(http://www.jatma.or.jp/labeling/)をご覧ください。ラベリング制度に関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

■注
- 転がり抵抗とは走行中にタイヤが損失するエネルギーであり、転がり抵抗係数は、タイヤへの荷重に対する転がり抵抗の比率です。
- 転がり抵抗係数は、JIS D4234:2009(ISO28580)を用いて測定しています。
- ウェットグリップ性能は路面がぬれた状態でのタイヤのグリップ力(制動時のグリップ力)であり、EU規則Wet Gripグレーディング試験法(案)【TEST METHOD FOR TYRE WET GRIP GRADING (C1 TYRES)】を用いて測定しています。
- 転がり抵抗およびウェットグリップ性能は、空気圧や溝深さ、および使用条件等によって異なります。
- タイヤの転がり抵抗の低減は、一般的には車両燃費の改善に寄与しますが、その低減幅は実車燃費の改善率を示すものではありません。

このグレーディングは、JATMAで定めた試験方法、基準に従い等級付けし、日本で販売される製品にのみ適用されます。

自動車メーカー技術承認記号一覧

各製品ページの「技術承認記号など」欄に記載のあるマークについてはこちらのページをご参照ください。

技術承認マーク

自動車メーカーから技術承認を受けたタイヤで、サイドウォール(側面)に特定の自動車メーカーを表す刻印があります。

OE 省略記号	車輌メーカー名	OE 省略記号	車輌メーカー名
★	BMW/MINI	K1/K2/K3	FERRARI
AO/AO1/AO2	AUDI	MO/MOE	MERCEDES-BENZ
AR	ALFA ROMEO	MO1	MERCEDES-AMG
FP	FORD	N0/N1/N2/N3/N4/NF0	PORSCHE
J	JAGUAR	T0	TESLA
JLR	JAGUAR LAND ROVER	TPC	GENERAL MOTORS
LR	LAND ROVER	VOL	VOLVO

技術承認マーク付きタイヤでも、他の自動車メーカーに承認されている場合があります。
適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にも装着できます(Kマーク付きの製品を除く)。ただし全てのタイヤは同じ商品コードの製品を使用してください。
また前後異なるタイヤサイズを装着している車両については、前後で異なるパターン・仕様の装着は避けてください。
Nマークはポルシェの承認タイプです。Nマークの製品とマーキングのない製品との同一車両での混用は避けてください。
※自動車メーカー・モデル別の適合商品につきましてはP56~P59の自動車メーカー技術承認リストをご参照ください。

技術承認記号など

自動車メーカーから技術承認を受けたタイヤですが、サイドウォール(側面)に自動車メーカーを表す刻印はありません。
これらのタイヤは以下のように自動車メーカーの略語等を使って表記しています。

OE 省略記号	車輌メーカー名	OE 省略記号	車輌メーカー名
(APN)	ALPINE	(NIS)	NISSAN
(AR)	ALFA ROMEO	(OPE)	OPEL
(CIT)	CITROEN/CITROEN DS	(PEU)	PEUGEOT
(FIA)	FIAT	(REN)	RENAULT
(FP)	FORD	(SKO)	SKODA
(HON)	HONDA	(SMA)	SMART
(JEP)	JEEP	(SUB)	SUBARU
(JLR)	LAND ROVER	(T0)	TESLA
(LEX)	LEXUS	(TOY)	TOYOTA
(LIN)	LINCOLN	(TPC)	GENERAL MOTORS
(LOT)	LOTUS	(VOL)	VOLVO
(MO)	MERCEDES-BENZ	(VWG)	VOLKSWAGEN

製品によっては複数の自動車メーカーに承認されている場合があります。
適合するサイズであれば承認モデル以外の車両にも装着できます。ただし全てのタイヤは同じ商品コードの製品を使用してください。
また前後異なるタイヤサイズを装着している車両については、前後で異なるパターン・仕様の装着は避けてください。
※自動車メーカー・モデル別の適合商品につきましてはP56~P59の自動車メーカー技術承認リストをご参照ください。

その他の記号

DT/E/G/RP/Sなどの記号はタイヤを識別するためにサイドウォール(側面)に刻印がありますが、
特定の自動車メーカーや採用技術を表すものではありません。

2020.2 自動車メーカー技術承認リスト

世界各国の自動車メーカーより技術承認を受けたタイヤのリストです。

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認記号など	テック	商品コード
日本の自動車メーカー							
HONDA							
CIVIC (MY2017)	フロント&リア	215/55R16 93V		PRIMACY 3			713880
FIT	フロント&リア	175/65R15 84H		ENERGY SAVER+			036270
INSIGHT	フロント&リア	215/55R16 93V		ENERGY SAVER A/S			718330
LEGEND (MY2015)	フロント&リア	245/40R19 94Y		PILOT SPORT 3			700410
VEZEL (MY2018)	フロント&リア	215/60R16 95H		ENERGY SAVER+			702060
VEZEL (MY2019)	フロント&リア	225/50R18 95V		PRIMACY 3			702180
LEXUS							
ES (MY2018)	フロント&リア	215/55R17 94V		PRIMACY 3	RP		708100
LC500 / LC500H (MY2017)	フロント	245/40RF21 96Y		PILOT SUPER SPORT		ZP	704750
	リア	275/35RF21 99Y		PILOT SUPER SPORT		ZP	704760
NX (MY2014)	フロント&リア	225/65R17 102H		LATITUDE TOUR HP	DT		039530
RC F	フロント	255/35ZR19 (92Y)		PILOT SPORT 4 S			719020
	リア	275/35ZR19 (96Y)		PILOT SPORT 4 S			719010
RC F (MY2014) / GS F (MY2015)	フロント	255/35ZR19 (92Y)		PILOT SUPER SPORT			701660
	リア	275/35ZR19 (96Y)		PILOT SUPER SPORT			701650
NISSAN							
JUKE EUROPE (MY2018)	フロント&リア	205/60R16 92H		PRIMACY 4	S1		712310
SERENA AUTECH	フロント&リア	205/50ZR17 (93Y)	XL	PILOT SPORT 4			704370
TEANA (MY2014)	フロント&リア	215/55R17 94V		PRIMACY LC	DT3		039280
SUBARU							
BRZ (MY2012)	フロント&リア	215/45R17 87W		PRIMACY HP			037320
BRZ STI SPORT	フロント&リア	215/40R18 85Y		PILOT SPORT 4			708320
WRX STI RA-R	フロント&リア	245/40ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4 S			709360
TOYOTA							
86 (MY2012)	フロント&リア	215/45R17 87W		PRIMACY HP			037320
86 GR	フロント	215/45ZR17 (91Y)	XL	PILOT SPORT 4			702740
	リア	235/45ZR17 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4			702760
AURIS (MY2015)	フロント&リア	205/55R16 91V		ENERGY SAVER+			036120
CAMRY (MY2017)	フロント&リア	215/55R17 94V		PRIMACY 3	RP		708100
C-HR (MY2016)	フロント&リア	225/50R18 95V		PRIMACY 3			702180
	フロント&リア	215/60R17 96H		PRIMACY 3			707070
COROLLA FIELDER (MY2015)	フロント&リア	185/55R16 83V		ENERGY SAVER+			039630
HARRIER (MY2013)	フロント&リア	225/65R17 102H		LATITUDE TOUR HP	DT		039530
LAND CRUISER PRADO (MY2009)	フロント&リア	265/60R18 110H		LATITUDE TOUR HP			031390
	フロント&リア	265/65R17 112S		LATITUDE TOUR			031380
PRIUS PHV / AURIS (MY2015)	フロント&リア	195/65R15 91H		ENERGY SAVER+			036300
SUPRA	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		708310
	リア	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		700580
	フロント	255/40ZR18 (95Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700610
	リア	275/40ZR18 (99Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700600
海外の自動車メーカー							
ALFA ROMEO							
GIULIA (MY2015)	フロント&リア	225/50R17 94W		PRIMACY 3	AR		715150
STELVIO	フロント&リア	255/45R20 105V	XL	LATITUDE SPORT 3			705900
ALPINE							
A110	フロント	205/40ZR18 (86Y)	XL	PILOT SPORT 4			704030
	リア	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4			702810
	フロント	205/40ZR18 86Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707860
	リア	235/40ZR18 95Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707870
	フロント	215/40ZR18 (89Y)	XL	PILOT SPORT 4			704020
	リア	245/40ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4			702820
	フロント	215/40ZR18 89Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707880
	リア	245/40ZR18 97Y	XL	PILOT SPORT 4	DT1		707890
	フロント	205/45ZR17 (88Y)	XL	PILOT SPORT 4			702730
	リア	235/45ZR17 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4			702760
AUDI							
A1	フロント&リア	185/60R15 84H		ENERGY SAVER+	AO		704000
A1 (MY2014)	フロント&リア	215/45R16 90V	XL	PILOT SPORT 3	AO DT1		039940
A3	フロント&リア	205/55R16 91W		PRIMACY 3	AO		709860
	フロント&リア	205/55R16 91W		ENERGY SAVER+	AO		708570
A3 (AB2)	フロント&リア	195/65R15 91H		ENERGY SAVER	AO S1		034280
A3 (MY2017)	フロント&リア	225/45R17 91Y		PRIMACY 3	AO		706810
A4	フロント&リア	205/60R16 92H		ENERGY SAVER+	AO		714970
A4 (B8)	フロント&リア	255/35ZR19 96Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		029920
	フロント&リア	245/40ZR18 97Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		709060
A4 (B9 MY2015)	フロント&リア	245/40ZR18 93Y		PILOT SPORT 4	AO		709290
A4 (B9)	フロント&リア	225/50R17 94Y		PRIMACY 3	AO DT1		704290
	フロント&リア	225/50R17 94H		PRIMACY 3	AO		706460
A4 ALL ROAD	フロント&リア	245/45R18 96Y		PRIMACY 3	AO		705610
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	AO DT1		711520
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	AO		700020
A5	フロント&リア	225/50R17 94Y		PRIMACY 3	AO DT1		704290
A5 (B8)	フロント&リア	255/35ZR19 96Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		029920
A5 (MY2018)	フロント&リア	245/40ZR18 93Y		PILOT SPORT 4	AO		709290
A6	フロント&リア	225/55R18 102Y	XL	PRIMACY 4	AO1		712320
	フロント&リア	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	AO		037140
A6 (C6)	フロント&リア	245/40ZR18 97Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		709060
A6 (C7)	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	AO		700020
A6 /A7 (MY2016)	フロント&リア	255/40ZR19 100Y	XL	PILOT SPORT 3	AO		703690
A6 (C8 MY2017)	フロント&リア	225/55R18 102V	XL	CROSSCLIMATE	AO		714880
A6 (MY2017)	フロント&リア	225/55R18 102Y	XL	PRIMACY 4	AO2		718700
	フロント&リア	245/45R19 102Y	XL	PILOT SPORT 4	AO	(AC)	709130

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認記号など	テック	商品コード
A6 / A7 (MY2019)	フロント&リア	255/40R20 101Y	XL	PILOT SPORT 4	AO	(AC)	713750
A8	フロント&リア	235/55R18 104Y	XL	PRIMACY 3	AO		709710
A8 (D5)	フロント&リア	255/45R19 104Y	XL	PILOT SPORT 4	AO	(AC)	709180
A8 (MY2017)	フロント&リア	255/45R19 104Y	XL	PILOT SPORT 4	AO S1	(AC)	709140
Q2	フロント&リア	205/60R16 92W		PRIMACY 3	AO		709870
Q2 (MY2017)	フロント&リア	215/55R17 94W		PRIMACY 3	AO		705630
Q2 (MY2018)	フロント&リア	215/50R18 92W		PRIMACY 3	AO1		707920
Q3 (MY2016)	フロント&リア	235/55R17 99V		LATITUDE SPORT	AO		039480
Q5 / SQ5	フロント&リア	255/45R20 101W		LATITUDE SPORT 3	AO		705910
Q5	フロント&リア	235/55R19 101W		LATITUDE SPORT 3	AO		706120
	フロント&リア	235/60R18 103W		LATITUDE SPORT 3	AO		706200
	フロント&リア	235/60R18 103V		LATITUDE SPORT 3	AO		719660
	フロント&リア	235/60R18 103V		CROSSCLIMATE SUV	AO		714900
	フロント&リア	235/65R17 104W		LATITUDE SPORT 3	AO		706280
Q5 (MY2017)	フロント&リア	235/55R19 101H		PREMIER LTX	AO		710580
	フロント&リア	235/60R18 103H		PREMIER LTX	AO		710640
	フロント&リア	255/45R20 101H		PREMIER LTX	AO		710500
R8 (MY2018)	フロント	245/30ZR20 (90Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	AO		718200
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	AO		718160
	フロント	245/30ZR20 (90Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	AO		718140
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	AO		718210
BMW							
1-SERIES (F20 MY2012)	フロント&リア	205/50R17 89Y		PRIMACY 3	★		707800
2-SERIES	フロント&リア	205/55R17 95W	XL	PRIMACY 4	★		723690
2-SERIES (F45 MY2014)	フロント&リア	225/45R18 91W		PRIMACY 3	★	ZP	701870
2-SERIES (F45 MY2018)	フロント&リア	205/60R16 96V	XL	ENERGY SAVER+	★		714980
2-SERIES (F45)	フロント&リア	205/55R17 95W	XL	PRIMACY 3	★		715140
	フロント&リア	205/55R17 95W	XL	PRIMACY 3	★	ZP	715120
3-SERIES	フロント&リア	225/45R18 95Y	XL	PILOT SPORT 4	★		718560
3-SERIES (F30 / 31 MY2012)	フロント&リア	225/50R17 98W	XL	PRIMACY 3	★		709800
3-SERIES (F30 / 31) /	フロント	225/45ZR18 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709630
4-SERIES (F32 MY2013)	リア	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		706960
3-SERIES (F34 MY2012)	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★		709850
3-SERIES (G20 MY2018)	フロント	225/40R19 93Y	XL	PILOT SPORT 4 S	★		718600
	リア	255/35R19 96Y	XL	PILOT SPORT 4 S	★		718610
	フロント&リア	225/50R17 98Y	XL	PRIMACY 4	★		718690
	フロント&リア	205/60R16 96W	XL	PRIMACY 4	★		723570
3-SERIES (G20)	フロント	225/45R18 95Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	719100
	リア	255/40R18 99Y	XL	PILOT SPORT 4	★	ZP	719120
5-SERIES (F10 MY2012)	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★		709850
5-SERIES (G30 MY2016)	フロント&リア	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MO		704800
	フロント	245/35R20 95Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708970
	リア	275/30R20 97Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708960
	フロント	245/35R20 95Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	(AC) ZP	708950
	リア	275/30R20 97Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708960
5-SERIES (G30 MY2017)	フロント	245/35R20 95Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709440
	リア	275/30R20 97Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709430
	フロント	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704640
	リア	275/35R19 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704650
	フロント	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704630
	リア	275/40R18 99Y		PRIMACY 3	★MOE	ZP	706800
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★MOE	ZP	704620
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★MO		705590
5-SERIES (MY2017)	フロント&リア	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MO		705600
7-SERIES (MY2016)	フロント	245/45R19 98Y		PRIMACY 3	★ S1	ZP	704100
	リア	275/40R19 101Y		PRIMACY 3	★ S1	ZP	704110
7-SERIES (E65 MY2002)	フロント&リア	245/50R18 100W		PILOT PRIMACY	★		009490
7-SERIES (G11 / G12 MY2015)	フロント&リア	225/60R17 99Y		PRIMACY 3	★		707790
7-SERIES (G11 / G12 MY2016)	フロント&リア	245/50R18 100Y		PRIMACY 3	★	ZP	704080
M135I (MY2013)	フロント	225/40ZR18 88Y		PILOT SUPER SPORT	★		038160
	リア	245/35ZR18 92Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		038110
M2 (F87 MY2016)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★		710150
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★ DT		710140
M2 (MY2016)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704330
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704340
M3 (E90)	フロント	245/40ZR18 (93Y)		PILOT SUPER SPORT	★		709610
	リア	265/40ZR18 (97Y)		PILOT SUPER SPORT	★		709600
M3/M4 (F80 / F82 MY2014)	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		708310
	リア	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		700580
	フロント	255/40ZR18 (95Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700610
	リア	275/40ZR18 (99Y)		PILOT SUPER SPORT	★		700600
M4 (MY2016)	フロント	265/30ZR20 (94Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704310
	リア	285/30ZR20 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704320
M4 GTS COUPE (MY2016)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★		704350
	リア	285/30ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	★		704360
M5 / M6	フロント	255/40ZR19 (96Y)		PILOT SPORT PS2	★		701970
	リア	285/35ZR19 (99Y)		PILOT SPORT PS2	★		701980
M5 (F90 MY2018)	フロント	275/35ZR20 (102Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	★		713770
	リア	285/35ZR20 (104Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	★		713780
M5 (MY2012)	フロント	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		035870
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		035880
M5/M6 (MY2012)	フロント	265/40ZR19 (102Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		035850
	リア	295/35ZR19 (104Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		035860
X3 (F25 MY2014) / X4 (MY2015)	フロント&リア	245/55R17 102W		PRIMACY 3	★		709820

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認記号など	テック	商品コード
X3	フロント&リア	275/40R20 106W	XL	LATITUDE SPORT 3	★	ZP	708690
	フロント&リア	245/50R19 105W	XL	LATITUDE SPORT 3	★	ZP	708800
X3M / X4M (MY2019)	フロント	255/40ZR21 (102Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	★		723260
	リア	265/40ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	★		719720
X4 (MY2016)	フロント	245/40ZR20 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704730
	リア	275/35ZR20 (102Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		704740
X5 (F15 E70 MY2013)	フロント&リア	255/55R18 109V	XL	LATITUDE SPORT 3	★		706070
X5 (F15 MY2013)	フロント&リア	255/55R18 109V	XL	LATITUDE SPORT 3	★	ZP	039190
X5 / X6 (MY2014)	フロント&リア	255/50R19 107H	XL	LATITUDE TOUR HP	★ DT	ZP	039740
	フロント&リア	255/55R18 109H	XL	LATITUDE TOUR HP	★ DT	ZP	039730
X5 / X6 (MY2015)	フロント	285/35ZR21 105Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		703370
	リア	325/30ZR21 108Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		703380
X7 (G07)	フロント&リア	275/50R20 113W	XL	LATITUDE SPORT 3	★	ZP	718370
CADILLAC							
ATS (MY2014)	フロント&リア	225/40R18 92V	XL	PRIMACY MXM4		ZP	700560
ATS-V (MY2015)	フロント	255/35ZR18 (94Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	TPC		702860
	リア	275/35ZR18 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	TPC		702870
CTS (MY2010)	フロント&リア	P235/50R18 97V		PILOT HX MXM4			033220
CTS-V (MY2015)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	TPC		702880
	リア	295/30ZR19 (100Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	TPC		702890
SRX	フロント&リア	235/55R20 102H		PREMIER LTX			710520
	フロント&リア	235/65R18 106H		PREMIER LTX			707930
SRX (MY2012)	フロント&リア	P235/55R20 102H		LATITUDE TOUR HP			037710
CHEVROLET							
CORVETTE COUPE (MY2013)	フロント	P245/35ZR19 (89Y)		PILOT SUPER SPORT		ZP	039560
	リア	P285/30ZR20 (95Y)		PILOT SUPER SPORT		ZP	039570
	フロント	P245/40ZR18 (93Y)		PILOT SUPER SPORT		ZP	039540
	リア	P285/35ZR19 (99Y)		PILOT SUPER SPORT		ZP	039550
CORVETTE Z06 (MY2015)	フロント	P285/30ZR19 (94Y)		PILOT SPORT CUP 2		ZP	038990
	リア	P335/25ZR20 (99Y)		PILOT SPORT CUP 2		ZP	038910
	フロント	P285/30ZR19 (94Y)		PILOT SUPER SPORT		ZP	701690
	リア	P335/25ZR20 (99Y)		PILOT SUPER SPORT		ZP	701700
VOLT HYBRID	フロント&リア	215/50R17 91H		PRIMACY 3		(SE)	709780
CITROEN							
C3 (MY2016)	フロント&リア	205/55R16 91V		PRIMACY 3			707910
	フロント&リア	195/65R15 91H		ENERGY SAVER+			036300
C3 / C3 PICASSO (MY2016)	フロント&リア	205/45R17 88V	XL	PILOT SPORT 3			703590
C4 PICASSO	フロント&リア	205/55R17 95V	XL	PRIMACY 3			039790
C5 AIRCROSS	フロント&リア	205/55R19 97V	XL	PRIMACY 3	S1		709670
GRAND C4 PICASSO (MY2014)	フロント&リア	205/60R16 92H		ENERGY SAVER+			036410
CITROEN DS							
DS3 CROSSBACK (MY2019)	フロント&リア	215/55R18 99V	XL	PRIMACY 4	S1		719640
DS3	フロント&リア	215/60R17 96H		PRIMACY 4	S1		718150
DS3 (MY2016)	フロント&リア	205/45R17 88V	XL	PILOT SPORT 3			703590
DS4 SPORT CHICK (MY2011)	フロント&リア	225/45R18 91V		PILOT SPORT 3			035740
DS4	フロント&リア	215/55R17 98W	XL	PRIMACY 3			703710
DS5	フロント&リア	215/55R17 94V		PRIMACY 3			712180
DS7	フロント&リア	235/55R18 100V		LATITUDE TOUR HP			700460
DS7 CROSSBACK	フロント&リア	205/55R19 97V	XL	PRIMACY 3	S1		709670
FERRARI							
458 SPECIALE (MY2013)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	K1		718180
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	K1		038920
458 SPECIALE (MY2015)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K3		703570
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K3		703580
488 GTB (MY2015) / F8 TRIBVTE	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K3		703570
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K3		703580
488 PISTA	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	K2		715060
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	K2		715050
488 PISTA (MY2019)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 R	K1		723500
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 R	K1		723510
599 GTO (MY2010)	フロント	285/30ZR20 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K1		037070
	リア	315/35ZR20 (110Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K1		037060
CALIFORNIA (MY2010)	フロント	245/40ZR19 (94Y)		PILOT SPORT PS2	K2		037100
	リア	285/40ZR19 (103Y)		PILOT SPORT PS2	K2		037110
CALIFORNIA (MY2015)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K2		703550
	リア	285/35ZR20 (104Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K2		703560
812 SUPERFAST (MY2017)	フロント	275/35ZR20 (102Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	K1		722830
	リア	315/35ZR20 (110Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	K1		722910
FF / 612 SCAGLIETTI (MY2011)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K1		034340
	リア	295/35ZR20 (105Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	K1		035820
GTC4 LUSSO	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	K1		706520
	リア	295/35ZR20 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	K1		706540
PORTOFINO (MY2017)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	K2		715040
	リア	285/35ZR20 (104Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	K2		715010
FIAT							
500	フロント&リア	185/55R15 82H		ENERGY SAVER+			702160
500X (MY2015)	フロント&リア	225/45R18 91V		PILOT SPORT 3			035740
ABARTH 595 (MY2014)	フロント&リア	205/40ZR17 84W	XL	PILOT SPORT 3			029150
DUCATO (MY 2014)	フロント&リア	225/75R16 118R		AGILIS CAMPING			717900
FORD							
EXPLORER (MY2011)	フロント&リア	P245/60R18 104H		LATITUDE TOUR HP			027600
FOCUS	フロント&リア	195/65R16 92V		PRIMACY 4	S1		715210
FOCUS (C2)	フロント&リア	215/50R17 91W		PRIMACY 4	S1		716370
FOCUS (MY2014)	フロント&リア	215/55R16 93V		PRIMACY 3			713880

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認記号など	テック	商品コード
FOCUS (MY2015)	フロント&リア	215/50R17 95W	XL	PRIMACY 3			037160
GT (MY2017)	フロント&リア	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2			710060
	リア	325/30ZR20 (106Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2			717830
KUGA (MY2016)	フロント&リア	235/55R17 99V		LATITUDE TOUR HP			068700
MUSTANG (MY2015)	フロント	255/40ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT 4 S			709350
	リア	275/40ZR19 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S			709340
MUSTANG GT350	フロント	295/35ZR19 (104Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	FP		723430
	リア	305/35ZR19 (106Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	FP		719730
JAGUAR							
E-PACE	フロント&リア	225/65R17 106V	XL	LATITUDE SPORT 3	JLR DT		719140
	フロント&リア	235/60R18 107V	XL	LATITUDE TOUR HP	JLR		711500
F-PACE	フロント&リア	255/50R20 109W	XL	LATITUDE TOUR HP	JLR		712240
I-PACE	フロント&リア	235/65R18 110V	XL	LATITUDE TOUR HP	JLR		713680
XE (MY2019)	フロント&リア	205/55R17 95V	XL	PRIMACY 4	J		719060
XE SV PROJECT 8 (MY2018)	フロント	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	J		716260
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	J		716280
JEEP							
CHEROKEE	フロント&リア	225/55R18 98V		PRIMACY 3			038090
CHEROKEE (MY2013)	フロント&リア	225/60R17 99V		PRIMACY 3			700570
GRAND CHEROKEE (MY2014)	フロント&リア	P265/60R18 109T		LATITUDE TOUR			701480
RENEGADE (MY2015)	フロント&リア	215/60R17 96V		PRIMACY 3			703130
LAND ROVER							
DEFENDER (L663 MY2019)	フロント&リア	255/60R20 113V	XL	LATITUDE TOUR HP	LR		722090
	フロント&リア	255/70R18 116V	XL	LATITUDE TOUR HP	LR		722080
RANGE ROVER EVOQUE	フロント&リア	235/50R20 104Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	JLR		719410
	フロント&リア	245/45R20 103W	XL	LATITUDE TOUR HP	LR		712880
RANGE ROVER EVOQUE (MY2012)	フロント&リア	235/60R18 103V		LATITUDE TOUR HP			037050
VELAR	フロント&リア	265/45R21 104W		LATITUDE TOUR HP	JLR		708620
	フロント&リア	255/50R20 109W	XL	LATITUDE TOUR HP	JLR		712240
	フロント&リア	255/55R19 111W	XL	LATITUDE TOUR HP	JLR		711510
	フロント&リア	235/65R18 110V	XL	LATITUDE TOUR HP	JLR		713680
LINCOLN							
MKX (MY2008)	フロント&リア	P245/60R18 104H		LATITUDE TOUR HP			027600
LOTUS							
ELEVEN RACE	フロント	225/40ZR18 (92Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2			710290
	リア	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		039030
EXIGE CUP380	フロント	215/45ZR17 91Y	XL	PILOT SPORT CUP 2			710350
	リア	285/30ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2			710270
EXIGE SPORT380	フロント	215/45ZR17 91Y	XL	PILOT SPORT CUP 2			710350
	リア	265/35ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2			710280
MERCEDES-BENZ							
A-CLASS	フロント&リア	205/55R17 91W		PRIMACY 3	MO		715190
A-CLASS / CLA (MY2013)	フロント&リア	235/40ZR18 95Y	XL	PILOT SPORT 3	MO		039270
A-CLASS (MY2014)	フロント&リア	205/55R16 91H		ENERGY SAVER	MO		027320
A-CLASS (MY2015)	フロント&リア	205/55R16 91V		ENERGY SAVER	MO		036040
A-CLASS (MY2018)	フロント&リア	225/45R18 95W	XL	PILOT SPORT 4	MO		718550
A-CLASS / B-CLASS / CLA (MY2018)	フロント&リア	225/45R18 91W		PILOT SPORT 4	MO		709250
A-CLASS / B-CLASS (MY2018)	フロント&リア	205/60R16 92V		PRIMACY 4	MO E		718660
C180 (MY2015)	フロント&リア	225/50R17 94W		PRIMACY 3	MOE	ZP	701460
C200 (MY2014)	フロント	225/45R18 95Y	XL	PRIMACY 3	MOE	ZP	700540
	リア	245/40R18 97Y	XL	PRIMACY 3	MOE	ZP	700550
C200 (MY2015)	フロント&リア	225/50R17 94W		PRIMACY 3	MOE	ZP	701460
C-CLASS	フロント&リア	195/60R16 89V		ENERGY SAVER	MO		027270
C-CLASS (BR205)	フロント&リア	195/65R16 92V		ENERGY SAVER	MO		708550
C-CLASS (MY2014)	フロント&リア	205/60R16 92W		ENERGY SAVER+	MO		708590
C-CLASS (W205)	フロント&リア	225/50R17 94W		PRIMACY 3	MO		703660
C-CLASS (W203)	フロント&リア	195/65R15 91H		ENERGY SAVER	MO		708560
E-CLASS (BR213 MY2016)	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★MO		705590
	フロント	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704640
	リア	275/35R19 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704650
	フロント	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	ZP	704630
	リア	275/40R18 99Y		PRIMACY 3	★MOE	ZP	706800
	フロント&リア	225/55R17 97Y		PRIMACY 3	★MOE	ZP	704620
	フロント	245/35R20 95Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708970
	リア	275/30R20 97Y	XL	PILOT SPORT 3	★MOE	ZP	708960
	フロント&リア	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MO		704800
E-CLASS (MY2016)	フロント&リア	245/45R18 100Y	XL	PRIMACY 3	★MO		705600
	フロント&リア	205/65R16 95V		ENERGY SAVER+	MO		714960
E-CLASS (W213 MY2016)	フロント&リア	245/40R19 98Y	XL	PRIMACY 3	★MOE	(AC) ZP	723560
EQC (MY2019)	フロント	235/45R21 101Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO		719340
	リア	255/40R21 102Y	XL	PILOT SPORT 4 SUV	MO		719260
GL (MY2013)	フロント&リア	275/55R19 111W		LATITUDE SPORT	MO		039640
GLA (MY2019)	フロント&リア	235/55R18 100W		PRIMACY 4	MO		719650
	フロント&リア	215/65R17 99V		PRIMACY 4	MO		719070
GLA180 OFF-ROAD	フロント&リア	215/60R17 96V		PRIMACY 3	MO		709830
GLC350 E 4MA COUPE SPORTS	フロント	255/45ZR20 105Y	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		705920
	リア	285/40ZR20 108Y	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		705830
GL-CLASS (W164/V251/W166)	フロント&リア	275/50R20 113W	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		714990
GL-CLASS (X166)	フロント&リア	235/60R18 103V		LATITUDE SPORT 3	MO		716300
GLE	フロント&リア	255/50R19 107W	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		718110
GLE (BR167)	フロント	275/45R21 107Y		LATITUDE SPORT 3	MO		715000
	リア	315/40R21 111Y		LATITUDE SPORT 3	MO		708660
	フロント&リア	275/55R19 111V		CROSSCLIMATE SUV	MO		720150
GLE (BR167 MY2018)	フロント&リア	235/60R18 107V	XL	CROSSCLIMATE SUV	MO		716360

世界各国の自動車メーカーより技術承認を受けたタイヤのリストです。※上記以外にも承認されているタイヤもあります。※日本で販売されていない車種・サイズもあります。(AC)はAcoustic製品となります。
(SE)はSelfseal製品となります。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。
技術承認記号の詳細はP55をご参照ください。

2020.2 自動車メーカー技術承認リスト

世界各国の自動車メーカーより技術承認を受けたタイヤのリストです。

モデル	フロント/リア	サイズ	XL	パターン名	技術承認記号など	テック	商品コード
GLC (MY2018)	フロント&リア	235/65R17 104V		CROSSCLIMATE SUV	MO		714950
GLC (MY2016)	フロント&リア	255/45R20 101W		LATITUDE SPORT 3	MO		708740
	フロント&リア	235/55R19 101V		LATITUDE SPORT 3	MO		706110
	フロント&リア	235/65R17 104V		LATITUDE SPORT 3	MO		706270
MAYBACH (MY2005)	フロント&リア	275/45R20 110Y	XL	PILOT SPORT PS2	MO		023920
ML (MY2005)	フロント&リア	255/55R18 105H		LATITUDE TOUR HP	MO		067900
	フロント&リア	235/65R17 104V		LATITUDE TOUR HP	MO		023860
	フロント&リア	235/65R17 104H		LATITUDE TOUR HP	MO		067890
S-CLASS (W222 MY2012) / (W222 MY2013)	フロント&リア	245/55R17 102W		PRIMACY 3	MO		703670
	フロント	245/45R19 102Y	XL	PILOT SPORT 3	MO		703280
	リア	275/40R19 101Y		PILOT SPORT 3	MO		703290
S-CLASS (W222 MY2015)	フロント&リア	245/50R18 100W		PRIMACY 3	MOE	ZP	704090
V220D (VS20 MY2016)	フロント&リア	225/60R16 105/103H		AGILIS			703730
MERCEDES-AMG							
A35 / CLA35 (MY2019)	フロント&リア	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		723240
	フロント&リア	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4	MO1		722480
A45 / CLA45 (MY2019)	フロント&リア	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		723250
	フロント&リア	245/40ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4	MO1		722500
CLA45 S (MY2019)	フロント&リア	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		722900
C63 (BR205)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		702900
	リア	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		702910
	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		710180
	リア	285/30ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		710070
C63 (MY2015)	フロント	245/35ZR19 93Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		702940
	リア	265/35ZR19 98Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		702950
C63 COUPE (MY2016)	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702920
	リア	285/30ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		705660
C63 COUPE EDITION 1 (MY2016)	フロント	255/35ZR19 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702920
	リア	285/30ZR20 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		705670
C63 / C63S (BR205 MY2014)	フロント	245/40ZR18 97Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702960
	リア	265/40ZR18 101Y	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702970
C-CLASS (MY2016)	フロント	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		706950
	リア	285/35ZR18 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO1		706990
E63 (MY2017)	フロント	265/40ZR19 (102Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		706580
	リア	295/35ZR19 (104Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		706590
E63 (W212 MY2009)	フロント	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		031510
	リア	285/35ZR18 (101Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		029950
E-CLASS (E43 MY2017)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO		706560
	リア	275/30ZR20 (97Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO		706570
E-CLASS E63 (BR213 MY2017)	フロント	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		708290
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		708300
GLA (MY2018)	フロント&リア	235/45ZR19 (99Y)	XL	PILOT SPORT 4	MO		718590
GLA (MY2019)	フロント&リア	255/40ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		722800
GLC63S (MY2017)	フロント	265/40ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		713760
	リア	295/35ZR21 (107Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		713790
GLK	フロント	235/55R19 101Y		LATITUDE SPORT 3	MO1		706130
	リア	255/50R19 103Y		LATITUDE SPORT 3	MO1		705980
GT (BR190)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033250
GT (MY2015)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
	リア	295/35ZR19 (104Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		702930
GT (MY2018)	フロント	275/35ZR21 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		716320
	リア	315/30ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		716340
	フロント	265/40ZR20 (104Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		716310
	リア	295/35ZR20 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	MO1		716330
	フロント	275/35ZR21 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		716270
	リア	315/30ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO1		716290
GT-C (MY2017)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		709420
	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		710210
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		710050
ML-CLASS (W166 MY2011)	フロント&リア	295/35ZR21 107Y	XL	LATITUDE SPORT 3	MO		705820
S63L / S65L (MY2016)	フロント	255/40ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO	(AC)	703760
	リア	285/35ZR20 (104Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO		039510
S65 (BR221/216)	フロント	255/40ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO		700750
	リア	275/40ZR19 (105Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO		700760
SL (R230 MY2001)	フロント	255/40ZR18 (99Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		031510
	リア	285/35ZR18 (101Y)	XL	PILOT SPORT 3	MO1		029950
SLC COUPE BLACK SERIES (MY2015)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		710210
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		710080
SLS COUPE BLACK SERIES (MY2013)	フロント	275/35ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		039030
	リア	325/30ZR20 (106Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	MO		038940
SLS (MY2010)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033260
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	MO		033250
MINI							
CLUBMAN (F54 MY2016)	フロント&リア	205/55R16 91V		ENERGY SAVER+	★		704820
CLUBMAN	フロント&リア	225/40ZR18 92Y	XL	PILOT SUPER SPORT	★		709620
COOPER S (R56 MY2007)	フロント&リア	205/45ZR17 (88Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	★		038130
CROSSOVER	フロント&リア	225/55R17 97W		PRIMACY 3	★	ZP	709770
	フロント&リア	225/50R18 99W	XL	PRIMACY 4	★		723860
CROSSOVER (R60 MY2011)	フロント&リア	205/60R16 92H		ENERGY SAVER	★		034070
MINI (F56 MY2013)	フロント&リア	205/45R17 88W	XL	PRIMACY 3	★		700000
MINI (F56 MY2014)	フロント&リア	195/55R16 87W		ENERGY SAVER	★		700010
MINI (F56)	フロント&リア	175/65R15 88H	XL	ENERGY SAVER	★		716220
MINI (R56 MY2009)	フロント&リア	195/55R16 87V		ENERGY SAVER	★		028950
	フロント&リア	195/55R16 87H		ENERGY SAVER	★		028960
OPEL							
AMPERA	フロント&リア	215/50R17 91H		PRIMACY 3		(SE)	709780
PEUGEOT							
208 (MY2018)	フロント&リア	205/45R17 88V	XL	PILOT SPORT 4	G1		722440
	フロント&リア	195/55R16 87H		PRIMACY 4	S1		719610
208 GTI (MY2015)	フロント&リア	205/45R17 88V	XL	PILOT SPORT 3			703590
308 (MY2015)	フロント&リア	225/40ZR18 92W	XL	PILOT SPORT 3			029910
308 (MY2017)	フロント&リア	225/45R17 91V		PILOT SPORT 4			712270
308 GTI 270 (MY2016)	フロント&リア	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SUPER SPORT			032920
408 (MY2015)	フロント&リア	215/50R17 95W	XL	PRIMACY 3			037160
508	フロント&リア	215/55R17 98W	XL	PRIMACY 3			703710
508 (MY2016)	フロント&リア	235/45ZR18 (98Y)	XL	PILOT SPORT 3			036000
508 (MY2017)	フロント&リア	235/45ZR18 (98Y)	XL	PILOT SPORT 4			718580
508 (MY2018)	フロント&リア	235/45R18 98W	XL	PRIMACY 4	S1		724930
	フロント&リア	215/55R17 98W	XL	PRIMACY 4	S1		723720
508 (MY2019)	フロント&リア	235/40ZR19 (96Y)	XL	PILOT SPORT 4			713740
2008	フロント&リア	215/60R17 96H		PRIMACY 4	S1		718150
3008	フロント&リア	215/65R17 103V	XL	CROSSCLIMATE+			717400
3008 (MY2019)	フロント&リア	215/65R17 103V	XL	PRIMACY 4	S1		723760
5008	フロント&リア	215/65R17 103V	XL	CROSSCLIMATE+			717400
5008 (T87 MY2009)	フロント&リア	215/45ZR18 93W	XL	PILOT SPORT 3			700450
PORSCHE							
911 (964/993) / 944 / 968 / BOXSTER (986)	フロント	205/55ZR16 91Y		PILOT EXALTO PE2	N0		031110
	リア	225/50ZR16 92Y		PILOT EXALTO PE2	N0		031100
911 (996) / 928 / 968 / BOXSTER (986)	フロント	205/50ZR17(89Y)		PILOT SPORT PS2	N3		026150
	リア	255/40ZR17(94Y)		PILOT SPORT PS2	N3		026170
	フロント	225/45ZR17 (94Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N3		701990
	リア	255/40ZR17(94Y)		PILOT SPORT PS2	N3		026170
911 (996) / BOXSTER (986)	フロント	225/40ZR18 (92Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N3		701680
	リア	265/35ZR18 (97Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N3		706650
911 GT2 (996)	フロント	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N4		702010
	リア	315/30ZR18 (98Y)		PILOT SPORT PS2	N4		031170
911 GT3 (996)	フロント	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N4		702010
	リア	295/30ZR18 (98Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N4		031160
911 (997) / BOXSTER (987)	フロント	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N4		702010
	リア	265/40ZR18 (101Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N4		028990
911 (997)	フロント	235/40ZR18 (95Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N4		702010
	リア	295/35ZR18 (99Y)		PILOT SPORT PS2	N4		202920
911 (997) / BOXSTER (987)	フロント	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N2		704590
	リア	265/35ZR19 (94Y)		PILOT SPORT PS2	N2		032080
911 (997)	フロント	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N2		704590
	リア	295/30ZR19 (100Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N2		032090
	フロント	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N2		704590
	リア	305/30ZR19 (102Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N2		032100
911 GT2 / GT3 (997)	フロント	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N0		701610
	リア	305/30ZR19 (102Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N0		701620
911 GT2 RS / GT3 RS (997)	フロント	245/35ZR19 (93Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N0		701630
	リア	325/30ZR19 (105Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N0		701640
911 (991 MY2016)	フロント	235/35ZR20 (92Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	N0		709330
	リア	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	N0		709320
911 (991 MY2018)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	N0		709310
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	N0		709300
911 GT3 (991 MY2017)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N1		707950
	リア	305/30ZR20 (103Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N1		707960
911 GT2 RS (991 MY2018)	フロント	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N2		712970
	リア	325/30ZR21 (108Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N2		712960
911 GT3 RS (991 MY2014)	フロント	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N1		038980
	リア	325/30ZR21 (108Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N1		038900
911 GT2 RS / 911 GT3 RS (991 MY2019)	フロント	265/35ZR20 (99Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 R	N0		719740
	リア	325/30ZR21 (108Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2 R	N0		719750
BOXSTER (986)	フロント	225/40ZR18 (92Y)	XL	PILOT SPORT PS2	N3		701680
	リア	285/30ZR18(93Y)		PILOT SPORT PS2	N3		026200
BOXSTER (987 MY2016)	フロント	205/55ZR17 95Y	XL	PILOT SPORT PS2	N1		702000
	リア	235/50ZR17 96Y		PILOT SPORT PS2	N1		032060
CAYMAN GT4 (981 MY2015) / 718 CAYMAN GT4 (982 MY2019)	フロント	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N1		707950
	リア	295/30ZR20 (101Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2	N1		719040
CARRERA GT (MY2014)	フロント	265/35ZR19 (98Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	N0		701490
	リア	335/30ZR20 (108Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	N0		701500
CAYENNE	フロント	255/55ZR19 (111Y)	XL	LATITUDE SPORT 3	N0		708790
	リア	275/50ZR19 (112Y)	XL	LATITUDE SPORT 3	N0		708780
	フロント&リア	265/50R19 110Y	XL	LATITUDE SPORT 3	N0		039160
CAYENNE (MY2004)	フロント&リア	235/65R17 108V	XL	4X4 DIAMARIS	N0		000200
CAYENNE (MY2005)	フロント&リア	275/40R20 106Y	XL	4X4 DIAMARIS	N1		065390
CAYENNE (MY2007)	フロント&リア	275/45R19 108Y	XL	LATITUDE SPORT	N0		024930
	フロント&リア	275/45R19 108V	XL	LATITUDE TOUR HP	N0		068640
CAYENNE (MY2010)	フロント&リア	275/45R20 110Y	XL	LATITUDE SPORT	N0		032670
	フロント&リア	265/50R19 110V	XL	LATITUDE TOUR HP	N0		032680
	フロント&リア	255/55R18 109Y	XL	LATITUDE SPORT	N1		032650
	フロント&リア	255/55R18 109V	XL	LATITUDE TOUR HP	N1		032640
CAYENNE (MY2017)	フロント&リア	295/35R21 107Y	XL	LATITUDE SPORT 3	N1		039590
CAYENNE (MY2018)	フロント	285/35ZR22 (106Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	N0		710950
	リア	315/30ZR22 (107Y)	XL	PILOT SPORT 4 S	N0		710940
MACAN	フロント	265/40R21 101Y		LATITUDE SPORT 3	N2		718100
	リア	295/35R21 103Y		LATITUDE SPORT 3	N2		718380
	フロント	265/45R20 104Y		LATITUDE SPORT 3	N0		039100
	リア	295/40R20 106Y		LATITUDE SPORT 3	N0		039090
	フロント	235/55R19 101Y		LATITUDE SPORT 3	N0		039170
	リア	255/50R19 103Y		LATITUDE SPORT 3	N0		039150
	フロント	235/60R18 103W		LATITUDE SPORT 3	N0		039200
	リア	255/55R18 105W		LATITUDE SPORT 3	N0		039180
	フロント&リア	235/60R18 103V		LATITUDE TOUR HP	N0		701510
	フロント&リア	255/55R18 105V		LATITUDE TOUR HP	N0		701520
MACAN (MY2014)	フロント	265/40R21 101Y		LATITUDE SPORT 3	N0		039060
	リア	295/35R21 103Y		LATITUDE SPORT 3	N0		039040
MACAN (MY2015)	フロント	265/45R20 104V		LATITUDE TOUR HP	N0		701550
	リア	295/40R20 106V		LATITUDE TOUR HP	N0		701560
	フロント	235/55R19 101V		LATITUDE TOUR HP	N0		701530
	リア	255/50R19 103V		LATITUDE TOUR HP	N0		701540
PANAMERA (G2 MY2016)	フロント	275/35ZR21 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0	(AC)	706470
	リア	315/30ZR21 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0	(AC)	706480
	フロント	275/35ZR21 (103Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0	(AC)	706470
	リア	325/30ZR21 (108Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0	(AC)	709080
	フロント	275/40ZR20 (106Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0	(AC)	705700
	リア	315/35ZR20 (110Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0	(AC)	705710
	フロント	265/45ZR19 (105Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0		705680
	リア	295/40ZR19 (108Y)	XL	PILOT SPORT 4	N0		705690
PANAMERA (MY2013)	フロント	255/40ZR20 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	N0		038870
	リア	295/35ZR20 (105Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	N0		038880
	フロント	255/45ZR19 (100Y)		PILOT SUPER SPORT	N0		039230
	リア	285/40ZR19 (103Y)		PILOT SUPER SPORT	N0		039240
TAYCAN (MY2019)	フロント	245/45R20 103Y	XL	PILOT SPORT 4	NF0		719700
	リア	285/40R20 108Y	XL	PILOT SPORT 4	NF0		719710
	フロント	225/55R19 103Y	XL	PILOT SPORT 4	NF0		722570
	リア	275/45R19 108Y	XL	PILOT SPORT 4	NF0		722620
RENAULT							
CAPTUR	フロント&リア	205/55R17 95V	XL	PRIMACY 3			039790
KANGOO	フロント&リア	195/65R15 91T		ENERGY SAVER			721610
LUTECIA	フロント&リア	205/45R17 88V	XL	PRIMACY 3			039580
LUTECIA (MY2018)	フロント&リア	195/55R16 87H		PRIMACY 4			719620
LUTECIA R.S. TROPHY	フロント&リア	205/40ZR18 (86Y)	XL	PILOT SPORT 4			704030
MEGANE (MY2014)	フロント&リア	235/35ZR19 (91Y)	XL	PILOT SPORT CUP 2			701940
MEGANE (MY2015)	フロント&リア	195/65R15 91H		ENERGY SAVER+			036300
MEGANE (MY2018)	フロント&リア	205/55R16 91H		PRIMACY 4	S1		718630
	フロント&リア	195/65R15 91H		PRIMACY 4	S1		718190
TWINGO (MY2018)	フロント	165/65R15 81T		PRIMACY 4	S1		723580
	リア	185/60R15 84T		PRIMACY 4	S1		723600
SKODA							
KODIAQ	フロント&リア	235/55R18 100V		LATITUDE SPORT 3		(SE)	708900
TESLA							
MODEL 3	フロント&リア	235/45ZR18 98Y	XL	PILOT SPORT 4	T0	(AC)	719110
	フロント	235/35ZR20 92Y	XL	PILOT SPORT 4 S	T0	(AC)	715030
	リア	275/30ZR20 97Y	XL	PILOT SPORT 4 S	T0	(AC)	715020
MODEL S	フロント	245/35ZR21 96Y	XL	PILOT SPORT 4 S	T0	(AC)	719090
	リア	265/35ZR21 101Y	XL	PILOT SPORT 4 S	T0	(AC)	719080
	フロント	245/35ZR21 (96Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	T0	(AC)	704770
	リア	265/35ZR21 (101Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	T0	(AC)	704780
	フロント&リア	245/45R19 102Y	XL	PRIMACY 3		(AC)	709680
MODEL S (MY2016)	フロント&リア	245/45R19 102Y	XL	PRIMACY 3	★		704790
MODEL X (MY2015)	フロント	255/45R20 105Y	XL	LATITUDE SPORT 3	T0	(AC)	707050
	リア	275/45R20 110Y	XL	LATITUDE SPORT 3	T0	(AC)	707060
VOLKSWAGEN							
CADDY GP2 (MY2018)	フロント&リア	205/50R17 93H	XL	PRIMACY 4	S1		718620
	フロント&リア	205/55R16 94H	XL	PRIMACY 4	S1		718640
GOLF (MY2012)	フロント&リア	195/65R15 91H		ENERGY SAVER	AO S1		034280
GOLF (MY2014)	フロント&リア	205/55R16 91V		ENERGY SAVER+			036120
	フロント&リア	195/65R15 91H		ENERGY SAVER+			036300
GOLF (MY2019)	フロント&リア	225/45R17 91W		PRIMACY 4	S1		723780
GOLF VARIANT (MY2015)	フロント&リア	205/55R17 95V	XL	PRIMACY 3			039790
PASSAT (MY2017)	フロント&リア	215/55R17 94W		PRIMACY 3		(SE)	707400
	フロント&リア	215/60R16 95V		PRIMACY 3			707900
POLO (MY2018)	フロント&リア	215/45R17 91W	XL	PRIMACY 3			713860
TIGUAN (MY2008)	フロント&リア	215/65R16 98H		LATITUDE TOUR HP			027620
TIGUAN (MY2017)	フロント&リア	215/65R17 99V		PRIMACY 3			704400
TOUAREG	フロント&リア	235/65R17 108V	XL	4X4 DIAMARIS	N0		000200
	フロント&リア	275/45R19 108V	XL	LATITUDE TOUR HP	N0		068640
TOUAREG (MY2006)	フロント&リア	275/40R20 106Y	XL	4X4 DIAMARIS	N1		065390
TOURAN (MY2015)	フロント&リア	205/60R16 96V	XL	ENERGY SAVER+			036400
TOURAN (MY2016)	フロント&リア	205/60R16 96V	XL	PRIMACY 3			704810
	フロント&リア	215/55R17 94V		PRIMACY 3		(SE)	703770
VOLVO							
S60 (MY2013)	フロント&リア	215/50R17 95W	XL	PRIMACY 3			037160
S60 (MY2015)	フロント&リア	235/40ZR18 95Y	XL	PILOT SPORT 3	MO		039270
S60 (MY2019)	フロント&リア	235/40R19 96W	XL	PRIMACY 4	VOL	(AC)	723990
S60 / V60 POLESTAR (MY2014)	フロント&リア	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT			700400
S60 POLESTAR (MY2017)	フロント&リア	245/35ZR20 (95Y)	XL	PILOT SUPER SPORT	VOL	(AC)	709410
S90 (MY2019)	フロント&リア	225/55R17 101V	XL	PRIMACY 4	VOL		719630
S90 / S90H / V90 (MY2016)	フロント&リア	245/45R18 100W	XL	PRIMACY 3	VOL		705620
S90 / V90 (MY2016)	フロント&リア	225/55R17 97V		PRIMACY 3	VOL		709790
	フロント&リア	255/40R19 100W	XL	PILOT SPORT 4	VOL		709230
V40 (MY2018)	フロント&リア	225/45R17 91W		PRIMACY 4	VOL		718670
	フロント&リア	205/55R16 94V	XL	PRIMACY 4	VOL		718650
V40 T5 (MY2013)	フロント&リア	225/40ZR18 92W	XL	PILOT SPORT 3			029910
V40 T5 (MY2016)	フロント&リア	225/40ZR18 92W	XL	PILOT SPORT 3			703720
V40CC (MY 2019)	フロント&リア	225/50R17 98V	XL	PRIMACY 4	VOL DT		718680
V60	フロント&リア	225/50R17 98V	XL	PRIMACY 4	VOL		715220
V60 (MY2018)	フロント&リア	235/45R18 98W	XL	PRIMACY 4	VOL		718710
V60CC (MY2019)	フロント&リア	215/55R18 99V	XL	PRIMACY 4	VOL		719600
V90CC	フロント&リア	235/50R19 103V	XL	LATITUDE SPORT 3	VOL	(AC)	708830
V90CC (MY2016)	フロント&リア	255/40R19 100W	XL	PILOT SPORT 4	VOL	(AC)	708110
V90CC V543	フロント&リア	235/55R18 104V	XL	LATITUDE SPORT 3	VOL		706060
XC40	フロント&リア	235/55R18 100V		PRIMACY 4	VOL		712290
XC60 (MY2018)	フロント&リア	255/45R20 105V	XL	PILOT SPORT 3	VOL	(AC)	708720
XC60 V426	フロント&リア	235/60R18 103V		LATITUDE SPORT 3	VOL		708870
	フロント&リア	235/65R17 108V	XL	LATITUDE SPORT 3	VOL		708930
	フロント&リア	235/55R19 105V	XL	LATITUDE SPORT 3	VOL	(AC)	708810
XC90	フロント&リア	275/45R20 110V	XL	LATITUDE SPORT 3	VOL		705930
XC90 (V526)	フロント&リア	235/55R19 105V	XL	LATITUDE SPORT 3	VOL		706140
	フロント&リア	275/45R20 110V	XL	LATITUDE SPORT 3	VOL	(AC)	708730

世界各国の自動車メーカーより技術承認を受けたタイヤのリストです。※上記以外にも承認されているタイヤもあります。※日本で販売されていない車種・サイズもあります。(AC)はAcoustic製品となります。
(SE)はSelfseal製品となります。ZP印のサイズはランフラットタイヤとなります。標準装着車以外の車両にご使用の際には、TPMS(タイヤ空気圧モニタリングシステム)及び適合ホイールへの装着が必要です。
技術承認記号の詳細はP55をご参照ください。

セーフティドライブのための
タイヤ講座

タイヤはセーフティドライブの重要なバロメーター。
ミシュランタイヤをいつもベストコンディションでお使いいただくために、
ぜひお読みください。

こうなったら危険！タイヤ交換の目安

① タイヤへのダメージが見られる場合

パンクや空気圧が少ない状態や、
そのような状態での連続使用によるダメージ。

空気が抜けたタイヤ

貫通するような深い傷（カット）


タイヤの内側がこすれ、損傷を受けたタイヤ（外見からはわかりにくい）

内側に損傷を受けた状態で走行し続けたためにバーストしたタイヤ

不適正な空気圧がタイヤに与える影響

空気圧不足のリスク	空気圧過多のリスク
・ハンドル操作が不正確になる ・高速走行時はバーストしてクルマが制御不能になる ・急激なハンドル操作によりタイヤが外れる ・タイヤの寿命が短くなる	・偏摩耗によりタイヤの寿命が短くなる ・ハンドル操作が不正確になる

こうなる前に！空気圧の点検をしましょう

・空気圧は、クルマごとに指定された数値への調整が必要です。
空気圧の点検時に外傷や低空気圧による異常を発見する事もできます。
・走行によりタイヤが温まると正確な数値が出ませんので、空気圧の点検は必ず、冷えている時に行ってください。

⚠ サイドウォールが変形している場合

縁石やくぼみにタイヤが強くヒットした時に、タイヤ内部のコードが切れてサイドウォールの一部が膨れる損傷をピンチショックと呼びます。このまま走行し続けると、この膨らみ部分が突然裂けてバーストにいたる危険性が高く、重大な事故につながる恐れがあります。速やかにタイヤ交換を行いましょう。

ピンチショック

② クラック（ひび割れ）の症状が見られる場合

クラックは、見た目で判断しにくいので、タイヤ販売店で点検してください。

クラックとは？

常に低空気圧や過荷重状態での走行による過度なたわみ・発熱・オゾン・紫外線・タイヤ艶出し剤の塗りすぎなど様々な要因が影響し合うことでゴムの層が劣化し、ひび割れが発生した状態をいいます。

紫外線、オゾンの
影響によるクラック

タイヤ艶出し剤の
影響によるクラック

③ 摩耗限度に達した場合

摩耗により使用限度を超え、目印となるスリップサインが1カ所でも出現したら、そのタイヤは使用できません。

スリップサインとは？

主溝の底に1.6mmの高さで設けられた使用限度を示す目印。タイヤショルダー部の印がある付近で見つけられます。



⚠ 雨の日に危険な摩耗タイヤ

すり減ったタイヤでは、排水性能が低下しているため、雨天時の高速走行時にハンドル操作やブレーキがコントロールできなくなるハイドロプレーニング現象に陥る危険性が高まります。また低空気圧でも同様の現象となる恐れがあり、タイヤの外観（残溝）・空気圧の点検は安心・安全ドライブのかなめと言えます。

排水性能の比較（110km/hでの走行時）


新品タイヤはしっかり
排水している


残溝1.6mmのタイヤは排水性が低下し接地面が水に浮いている

雨の日のセーフティドライブ3箇条

- 摩耗したタイヤを使用しない
- 排水効果の高いタイヤを使用する
- 高速走行を避ける

長く安全に使うために　タイヤの劣化速度を抑えるコツをご紹介

① 日常点検を怠ると偏摩耗の原因に

タイヤの過度な変形により過剰なストレスがかかると、偏摩耗の原因となりタイヤ寿命が短くなります。空気圧点検を日常的に行い、適切な空気圧を維持しましょう。

摩耗の種類と原因

両側ショルダー摩耗	センター摩耗	片側ショルダー摩耗
空気圧の不足、または過負荷での使用	空気圧が高すぎる、または駆動輪での使用	アライメントの不良

② タイヤローテーション

前輪と後輪の摩耗の差、偏った摩耗を予防するため、定期的なタイヤローテーションがおすすめです。

※前後輪でタイヤサイズが異なる場合は、前後輪でのローテーションはできません。
※オーナーズマニュアルに指示がある場合は、その指示に従ってください。

タイヤローテーション例

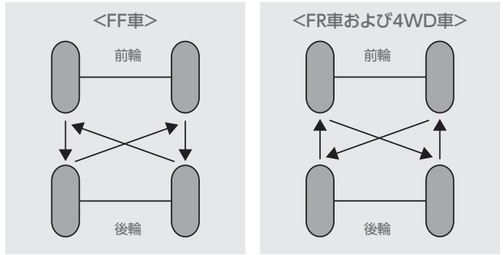

③ タイヤの保管について

湿気を避ける	風通しがよく気温と湿度の低い屋内に保管。屋外の場合は雨風をしのげる場所で、不透明で密着するカバーでタイヤを覆い、湿気を避けてください。
紫外線を避ける	太陽などの紫外線が多く発生する光源からタイヤを保護してください。
高温を避ける	室温が高温になる場所での保管は避けてください。タイヤが直接、暖房用の配管等の熱いものに触れないようにしてください。
オゾン・薬品を避ける	変圧器、バッテリー充電器、水銀灯などの機器や有機溶剤、化学薬品などの置いてある部屋で一緒に保管しないでください。

タイヤ単体で保管する場合



ホイールセットで
保管する場合



タイヤと一緒に交換しよう！チューブレスバルブ

タイヤの安全を守る、この小さなパーツも徐々に劣化します。劣化が進むと、バルブ本体からの空気漏れが原因でタイヤのバーストを引き起こすことがあります。タイヤ交換時には必ず一緒に交換してください。

「タイヤの基礎知識」についてはWEBサイトでもご覧いただけます。 ▶

タイヤを正しく安全に使っていただくために

1.タイヤ、チューブ等の選定

●自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。

●積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。なお、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。

●全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。

⚠警告 ●サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。（応急用タイヤは除きます。）

⚠警告 ●リ・グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるので、使用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。

●チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。

●新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブ、フラップを使用してください。

●ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合したホイールを使用してください。

2.適正使用と日常点検

⚠警告 ●タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。

●自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。

●特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。

●タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。

⚠危険 ●コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

⚠警告 ●タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1．6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。

●高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ（mm）
トラック及びバス用タイヤ	3.2
小形トラック用タイヤ	2.4

●タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値ぎりぎり減っていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。（注：ここに 記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用 期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。）

⚠警告 ●積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50％以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットホームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが50％未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。

⚠警告 ●タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

●複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ断面幅の呼称	外径差（mm）	
	ラジアルタイヤ	バイアスタイヤ
9.00（相当サイズ）以上	8以内	12以内
8.25（相当サイズ）以下	6以内	8以内

（注）9.00（相当サイズ）以上とはメトリック表示では255以上、8.25（相当サイズ）以下とはメトリック表示では245以下とする。

●スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調節してお使いください。

●タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください。（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。）

●タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。

●安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化・亀裂が無いことを点検してください。リムバルブに劣化・亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。

●ホイールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。

●瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

●応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。

●ブレーキテスター使用上の注意!ブレーキテスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くロックを解除してください。

3.運転時の遵守事項

●新品タイヤの装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行を行ってください。（乗用車：80km/h以下で100km以上、小型トラック：60km/h以下で200km以上）

⚠警告 ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。

⚠警告 ●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

●走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。

⚠警告 ●走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、すみやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

●タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。

●タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

4.タイヤチェーン

●タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。

●タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。

●タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度（km/h）	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

5.リム組み時の注意事項

⚠警告 ●エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧区分〈kPa（kgf/cm²）〉	調節弁の最高調整空気圧〈kPa（kgf/cm²）〉
400（4.0）まで	500（5.0）
400（4.0）超～600（6.0）まで	700（7.0）
600（6.0）超～900（9.0）まで	1,000（10.0）
900（9.0）超～1,200（12.0）まで	1,300（13.0）

⚠危険 ●破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充てんしてください。

⚠危険 ●空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、ただちに作業を中止し、避難してください。

⚠警告 ●自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm²）とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態）をいいます。

●Tタイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。

●ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又は調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）

⚠警告 ●空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

6.タイヤの保管

●タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

7.一般知識

（例）185/60 R14 82H

185：タイヤ断面幅の呼称（mm）　60：偏平率（%）　R：ラジアル構造　14：リム径の呼称（インチ）
82：ロードインデックス（荷重指数）　H：速度記号

（例）205/50 ZR15

205：タイヤ断面幅の呼称（mm）　50：偏平率（%）　ZR：速度カテゴリー　15：リム径の呼称（インチ）

（例）P195/75 R14 92S FB16

P：Passenger Car Tire（乗用車用タイヤ）の意　195：タイヤ断面幅の呼称（mm）　75：偏平率（%）
R：ラジアル構造　14：リム径の呼称（インチ）　92：ロードインデックス（荷重指数）　S：速度記号
FB：フランプラン（ホワイトリボン）タイプ　16：フランプラン（ホワイトリボン）幅の呼称（mm）

（例）210/55 VR415
220/65 R390 97V

210（220）：タイヤ断面幅の呼称（mm）　55（65）：偏平率（%）　VR：速度カテゴリー　V：速度記号
R：ラジアル構造　415（390）：リム径の呼称（mm）　97：ロードインデックス（荷重指数）

（例）165 SR15

165：タイヤ断面幅の呼称（mm）　S：速度記号　R：ラジアル構造　15：リム径の呼称（インチ）

（例）30×9.50 R15 104R
①　②

30：タイヤ外径の呼称（インチ）　9.50：タイヤ断面幅の呼称（インチ）　①R：ラジアル構造
15：リム径の呼称（インチ）　104：ロードインデックス（荷重指数）　②R：速度記号

（例）145 R12 6PR

145：タイヤ断面幅の呼称（mm）R：ラジアル構造　12：リム径の呼称（インチ）6PR：プライレーティング（タイヤの強度）

（例）7.00 R15 PR8

7.00：タイヤ断面幅の呼称（インチ）R：ラジアル構造　15:リム径の呼称（インチ）PR8：プライレーティング（タイヤの強度）

8.速度記号の見方

速度記号	最高速度（km/h）	速度記号	最高速度（km/h）	速度記号	最高速度（km/h）
L	120	S	180	ZR※	240km/h超
N	140	T	190	W	270
Q	160	H	210	Y	300
R	170	V	240	（Y）	300km/h超

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です。　※ZRは速度カテゴリーです。

9.ロードインデックス（荷重指数）の見方　LI:ロードインデックス

LI	負荷能力（kg）	LI	負荷能力（kg）	LI	負荷能力（kg）	LI	負荷能力（kg）	LI	負荷能力（kg）
61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030
62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060
63	272	75	387	87	545	99	775	111	1090
64	280	76	400	88	560	100	800	112	1120
65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150
66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180
67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215
68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250
69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285
70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320
71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360
72	355	84	500	96	710	108	1000	120	1400

ロードインデックス（荷重指数）は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力（最大荷重）を示す数値です。

10.タイヤの苦情検査

●検査のお申し出は、ご購入された販売店にお申し付けください。

●当カタログ掲載のタイヤ、国産車及び正規輸入車に標準装着されたタイヤ、弊社にて輸入された製品以外のPL苦情は補償致しません。

■使用済みタイヤを処理するためには費用がかかっております。

■当カタログに記載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。

■製造年週

2000年以降の製造番号では、下4桁（例1218）の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字18は年（2018年）を示します。1999年以前の製造番号では、下3桁（例159）の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週（15週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。

⚠タイヤの空気圧不足は危険です!

タイヤは、適正な空気圧（自動車メーカー指定空気圧）が保たれている状態で初めて、充分な性能を発揮します。正しい空気圧管理は安全走行の基本です。

◎ご存知ですか?空気圧は自然に低下します。

空気圧が低下すると、タイヤが偏って摩耗するばかりか、損傷を起こしやすくなり、思わぬ事故の原因に繋がります。

【空気圧不足によるタイヤの損傷】

空気圧が不足するとタイヤの負荷能力が低下します。また、タイヤの動きが大きくなるために異常発熱し、コードやゴムが劣化して、次のような損傷や現象を起こしやすくなります。

1.異常摩耗（片側や両肩部が摩耗しやすい）

2.はく離（セパレーション）やコード切れ

【空気圧の点検・調整】

タイヤの空気圧を確認するときは、タイヤ販売店にて、エアゲージによる点検・調整をおこなってください。

①空気圧は、走行前のタイヤが冷えているときに、自動車メーカーの指定する空気圧に調整してください。

②走行中は、タイヤの発熱により空気圧が高くなりますが、高くなった分は絶対に抜かないでください。タイヤが冷えると空気圧は元に戻ります。

③空気圧点検後は、バルブからの空気漏れを防ぐため、バルブ口に石鹸水などをつけて空気が漏れていないことを確認の上、必ずバルブキャップをつけてください。

④特に、偏平タイヤの空気圧不足は、見た目には分かりづらいため、必ずエアゲージで点検してください。

【EXTRA LOAD/REINFORCED規格について】

空気圧及び負荷能力をスタンダード規格の同一タイヤサイズよりも高く設定したタイヤ規格のことです。この規格のタイヤサイズはスタンダード規格の同一サイズに比べ、ロードインデックスが高くなります。なお、同一ロードインデックスの場合でも、その負荷能力を維持するためにはスタンダードロードに比べ高い空気圧が必要となります。

ミシュランガイドで
ドライブをもっと楽しく。

心を踊らせる目的地への旅は、
その道のりまでも楽しく感じられます。
厳選したレストランや宿泊施設を
掲載するミシュランガイドなら、
いつものドライブを
もっと大きな喜びに変えてくれる。
心を踊らせる場所に
きっと出会えるはず。

120年間、より安全で楽しいドライブのために。

はじまりはここから

1889年フランス。アンドレとエドワールのミシュラン兄弟によってはじまったミシュランの歴史。2人が生み出した世界初の着脱可能な空気入りタイヤによって、人や物がより快適に、安全に移動できるようになりました。

ミシュラン兄弟

そして、ガイドが誕生

創業当時、ドライブには故障やパンクなどのトラブルがつきもので、燃料補給や宿泊場所にも苦労していました。そこでミシュランは、より遠くまで、楽しく快適にドライブできるように、車とタイヤの修理・整備方法や、修理工場、ガソリンスタンド、宿泊施設やレストランまで、当時のドライブには欠かせない情報を赤い表紙の冊子にまとめ、1900年パリ万博の年にドライバーに配布します。これがミシュランガイドの始まりです。

日本国内でも毎年発行

ミシュランガイドは多彩な飲食店・レストランと快適な宿泊施設を多数掲載しています。ガイドブックを通して、皆様の旅や食事がいっそう素晴らしい時間となるよう、お手伝いしています。世界29か国で展開しているミシュランガイドは、国内でも、エリアを拡大しています。

富山・石川 2016特別版
宮城 2017特別版
広島・愛媛 2018特別版
熊本・大分 2018特別版
愛知・岐阜・三重 2019特別版
福岡・佐賀・長崎 2019特別版
京都・大阪 2020
東京 2020

もっと知りたい方はコチラ

※掲載情報は2020年2月現在のものです。

業界初!※

※タイヤメーカーとして初めて実施。

性能にご満足いただけなければ

全額返金

ミシュランタイヤを安心してご購入いただけます!

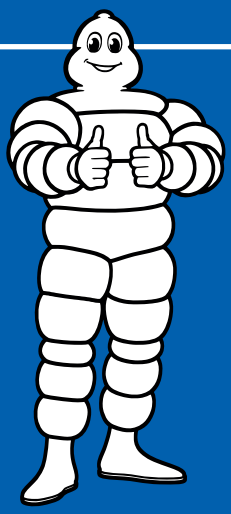

保証期間

夏タイヤはご購入から60日間

スタッドレスタイヤはご購入から90日間

受付がWeb受付になりました

ミシュラン 全額返金保証 検索

www.michelin.co.jp/zhhp

全額返金保証プログラムは、店頭でのご購入のみ対象となります。

[対象製品] 夏タイヤ

- MICHELIN PILOT SPORT 4
- MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV
- MICHELIN PILOT SPORT 3
- MICHELIN PRIMACY 4
- MICHELIN PRIMACY 3
- MICHELIN CROSSCLIMATEシリーズ
- MICHELIN ENERGYシリーズ
- MICHELIN PREMIER LTX
- MICHELIN LATITUDEシリーズ　ラティチュードアルペンを除く

[対象製品] スタッドレスタイヤ

- MICHELIN X-ICEシリーズ

MICHELIN EXPERIENCE MAGAZINE

『ミシュランタイヤとミシュランガイドでお出かけをもっと楽しく』をコンセプトに様々な情報をお届け中!

登録はこちら

SNSでMICHELINの最新情報をチェック! Facebook Twitter

日本ミシュランタイヤ株式会社

〒163-1073　東京都新宿区西新宿3丁目7番1号　新宿パークタワー13F

お客様相談室　TEL.0276-25-4411

(受付時間:土日祝日を除く月～金曜日　10:00～12:00　13:00～17:00)

ECO FIRST

MICHELIN

ご相談とお求めは…

タイヤ公正取引協議会

このカタログの内容を、許可なく転載、複製する事を禁じます。

2020年2月